


- Kovový žebřík, spojnice z výlisků tvaru „S“
- Kovové půdní kombinované schody.
- Určené pro zabudování do stropu.
- Rám výšky 135 mm s těsněním.
- Termoizolační viko typu "sandwich" tloušťky 26 mm.
- Víko izolované polystyrénem, oboustranně potažené bílou deskou HDF.
- Speciální protiskluzové drážky na stupadlech.
- Maximální zátěž 150 kg.
- Standardní rozměry rámu: 70x60, 70x70, 80x60, 80x70, 90x60, 90x70, 100x60, 100x70, 110x60, 110x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70.
- Výška podlaží do - 290 cm. (měřená od stropu k podlaze).

VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU	(AxB)	120X60 cm.
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	(C)	290 cm.
ZÁSAH DO PROSTORU	(D)	145 - 204 cm.
POLOMĚR OTEVŘENÍ	(E)	234 cm.
VÝŠKA ZAVŘENÝCH SCHODU	(F)	44 cm.
MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ	(G)	150 kg.

#### POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3

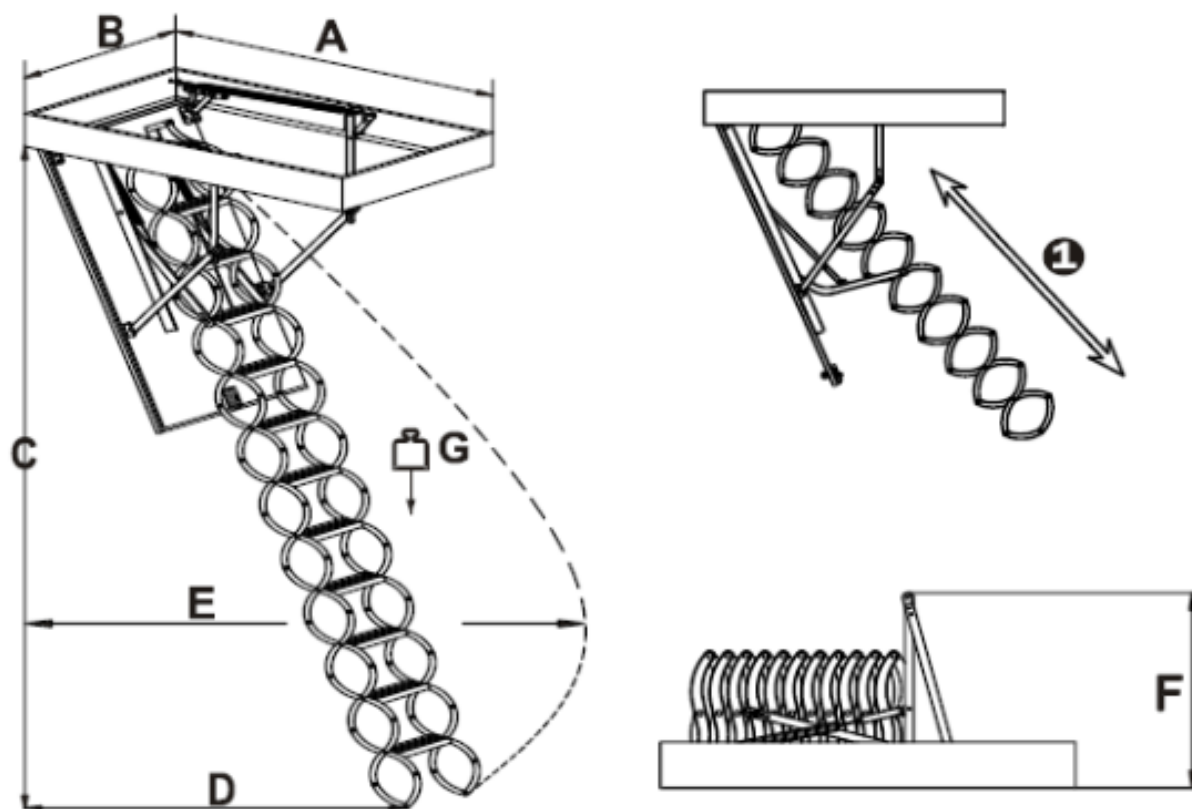

**Sollertia**

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽÍŠ		ING. MIROSLAV MOŽÍŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ			ZAKÁZKA	05-2016
MÍSTO	VRCHLABÍ			DATUM	04-2016
AKCE	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAHOVACÍ SCHODY OZN. Z1			MĚŘÍTKO	D.01.9.