

Manuál značky Nová zelená úsporám

základní pozitivní provedení

Výchozí varianta značky pro veškeré aplikace, pokud je na pozadí dostatečně čitelná.



základní černobílé provedení

se používá, když z technologických důvodů není možné použít barevné provedení.



základní jednobarevné provedení

se používá, když z technologických důvodů není možné použít barevné ani černobílé provedení (razítko, vektorová grafika, jednobarevný tisk apod.).



základní negativní barevné provedení

se používá pro aplikace značky na černém nebo velmi tmavém pozadí.



základní negativní černobílé provedení

se používá tam, kde pozitivní provedení není na tmavém pozadí dostatečně čitelné a kde není možné z technologických důvodů použít negativní barevné provedení.



základní negativní jednobarevné provedení

se používá tam, kde pozitivní provedení není na tmavém pozadí dostatečně čitelné a kde není možné z technologických důvodů použít negativní barevné či černobílé provedení.




negativní jednobarevné provedení

se používá na podkladové ploše v základních barvách značky.




doplňková varianta značky

se používá v případech, kdy formát aplikace neumožňuje umístění základní varianty v dostatečné velikosti.

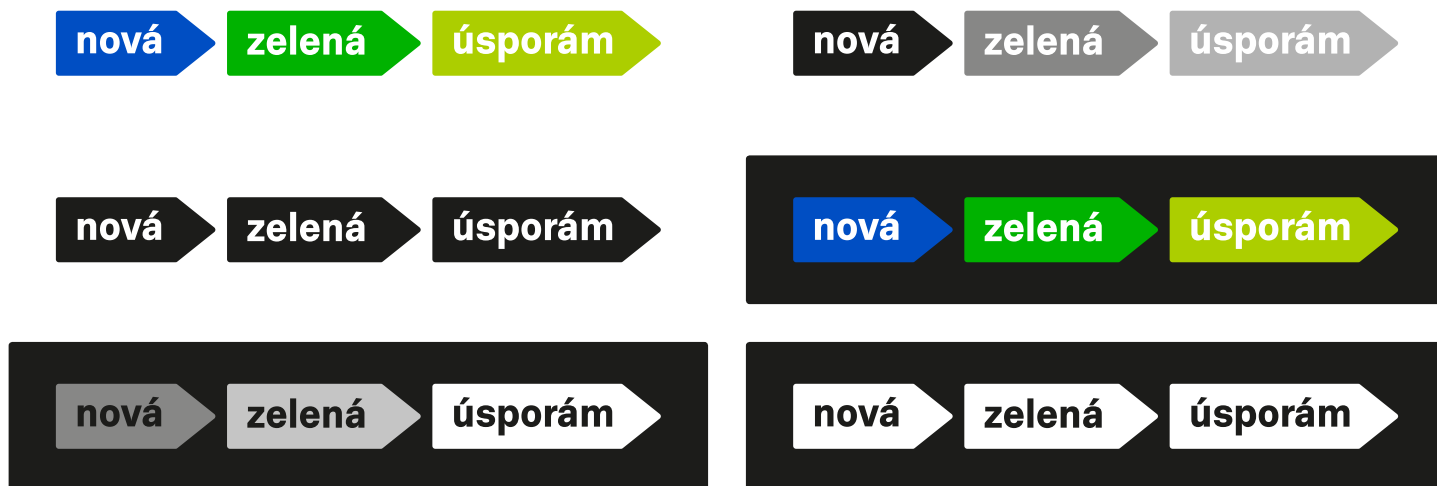

ochranná zóna

je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.

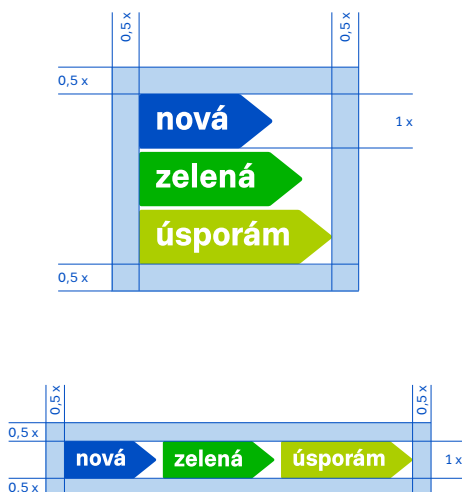


minimální velikost značky

zaručuje její bezchybnou reprodukci.



značka v materiálu

V případě aplikace značky do materiálu ražbou, gravírováním, leptáním apod. jsou všechny zahluobené nebo vyvýšené části značky v jedné rovině.

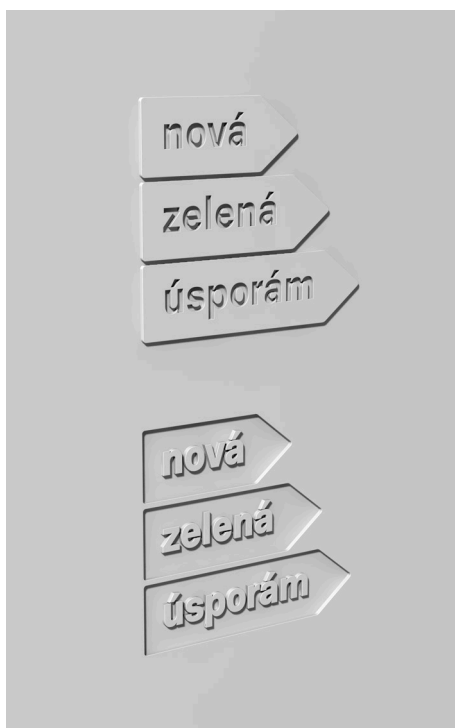

písmo trivía sans book

Řez book je určen pro sazbu doplňkových textů.

AaBbCc123

základní barvy

Číselné hodnoty barev slouží pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone® a soutiskové barvy CMYK pro tisk ofsetem, sítotiskem apod., RGB a HTML pro promítání a zobrazování na displejích (webové aplikace), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie (neprůsvitné a translucenční) pro signmaking.

Pantone®: 2935 C
CMYK: 100 52 0 0
RGB: 0 80 190
HTML: 0050B8
RAL: 5017
3M Scotchcal lesklá: 100-47
3M Scotchcal matná: 30-8780
3M Scotchcal průsvitná: 3630-97

Pantone®: 361 C
CMYK: 77 0 100 0
RGB: 67 176 42
HTML: 43B02A
RAL: 6018
3M Scotchcal lesklá: 100-719
3M Scotchcal matná: 30-730
3M Scotchcal průsvitná: 3630-156

Pantone®: 390 C
CMYK: 27 0 100 3
RGB: 181 205 0
HTML: B5CD00
RAL: není
3M Scotchcal lesklá: 100-449
3M Scotchcal matná: 30-720
3M Scotchcal průsvitná: 3630-106