


SRUB č. 6, typ "A"

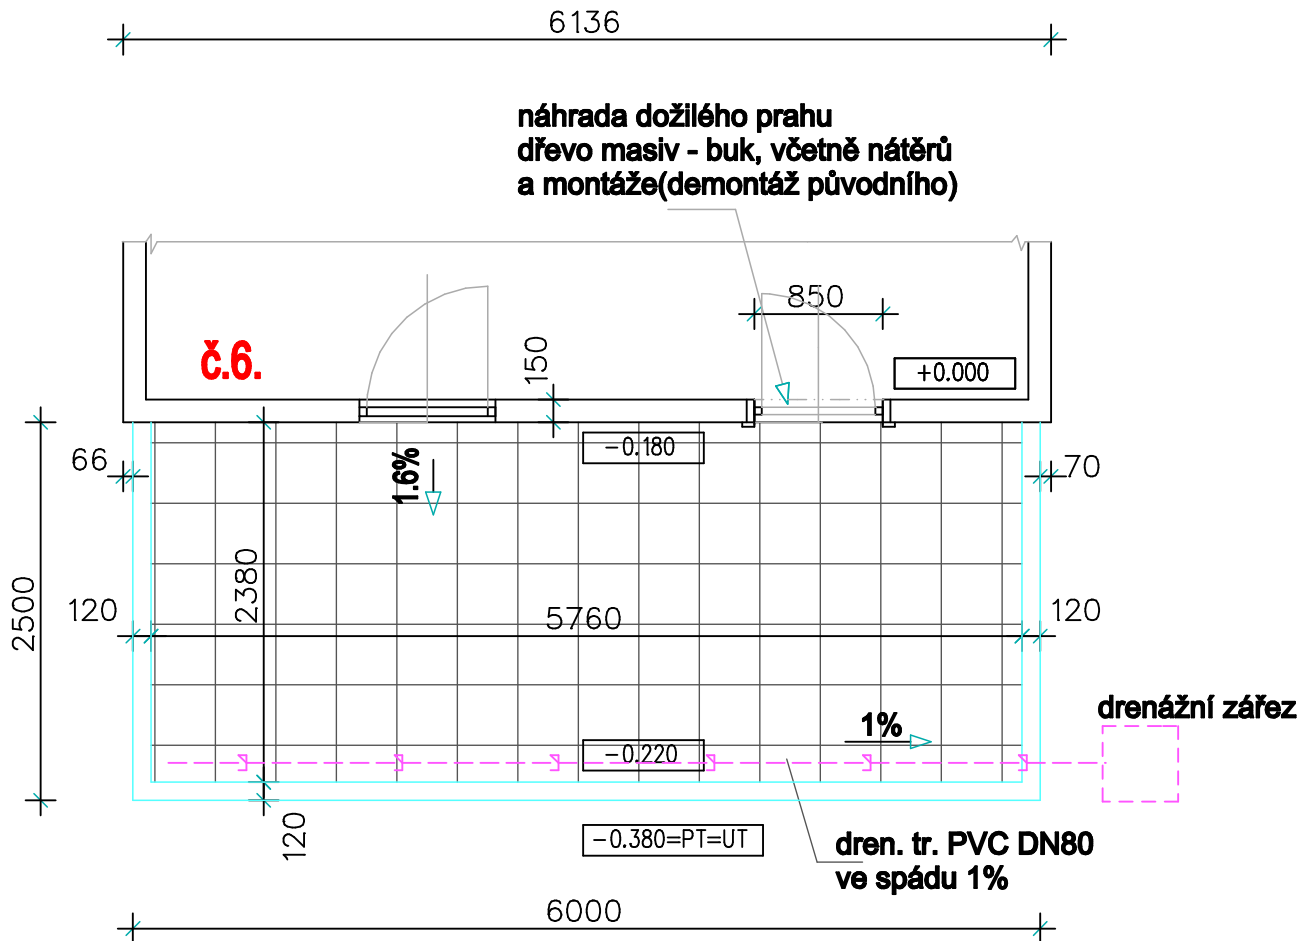

- demontáž stávající dřevěné podlahy (dřevěný rošt + prkna cca 13m²)
- humósní vrstvu uložit na dočasnou skládku, bude použita při terénních úpravách
- před konečnou truhlářskou úpravou prahů, nutno oměřit skutečnou situaci na konkrétním ostění
- obnova nátěrů srubu, včetně vstupních dveří (deštění)

— obrubník z betonové palisady 120x180mm - výška 0.6m, viz B.13

— plocha zpevněná betonovou zámkovou dlažbou tl.60mm

- - - drenážní tr. PVC DN80, položit ve sklonu 1%

- - - drenážní zářez do úrovně propustné štěrkové terasy cca 500x500mm

POZNÁMKA

V případě zastižení štěrkové terasy v hloubce pláně, nebudou položeny drenáže

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|--|------------|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov | |
| ING. CHALOUPSKÝ | M.BARTOŠOVÁ | ING. CHALOUPSKÝ | | |
| | | | | |
| OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí | | | | |
| AKCE: Špindlerův Mlýn , autokemp Udržovací práce v areálu | | | FORMÁT | 1 A4 |
| | | | DATUM | 06/2016 |
| | | | ÚČEL | projekt |
| | | | ČÍSLO ZAK. | 4792/16 |
| | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| OBSAH: Srub č. 6, náhrada terasy | | | 1:50 | B.4. |