
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. SMLDEU 24-100/2015
VZ 27/2015/10
č. zhotovitele
AA.15017.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

zastoupená ve věcech technických: Ladislav Sedláček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: č. ú.: 6446732/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, oba na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Ing. Jaromír Kazda, ředitel závodu ekologických a inženýrských staveb

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

1.1

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15017.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 2

1. Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 1), který je součástí dodatku č. 1 smlouvy jako příloha č. 1.“

2. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla ve výši 48.439.741,72,- Kč bez DPH.

Slovy: čtyřicet osm miliónů čtyři sta třicet devět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých a sedmdesát dva haléřů bez DPH.

Rekapitulace:

<u>Cena díla dle SoD</u>	<u>48.496.133,01,- Kč bez DPH</u>
<u>Změnový list č. 1 celkem</u>	<u>-56.391,29,- Kč bez DPH</u>
<u>SO 14-1 - oprava opevnění v úseku 14</u>	<u>-37.921,38,- Kč bez DPH</u>
<u>SO 14-2 - rekonstrukce opevnění v úseku 14</u>	<u>-2.638,66,- Kč bez DPH</u>
<u>SO 14-4 - rekonstrukce stupňů v úseku 14</u>	<u>-15.831,25,- Kč bez DPH</u>
<u>Celková cena díla</u>	<u>48.439.741,72,- Kč bez DPH</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>10.172.345,76,- Kč</u>
<u>Celková cena díla vč. DPH</u>	<u>58.612.087,48,- Kč s DPH</u>

Jedná – li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.“

3. Čl. V ZÁVAZKY ZHOTOVITELE odst. 11 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„11. Zhotovitel jmenuje vedoucím zakázky: Martin Šebek DiS, telefon: 724 010 439, email: martin.sebek@ggcz.eu. Dále jmenuje odpovědným stavbyvedoucím p. Vladislava Kališe, telefon: 602 488 860, email: vladislav.kalis@ggcz.eu, ve věcech odpovědnosti za vedení stavby, vedení stavebních deníků, vedení kontrolních dnů a podepisování zjišťovacích protokolů. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se zavazuje provádět práce pod dohledem oprávněné osoby, která je držitelem autorizace, jímž se prokazoval ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.“

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

1.1

- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15017.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr (ZL č. 1)

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne 29 -11- 2016

Správa Krkonošského národního parku

Dobrušského 3
545 01 Vrchlabí
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

objednatel -39-

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 01:

V Kolíně dne 28.4.2016




zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a. s.

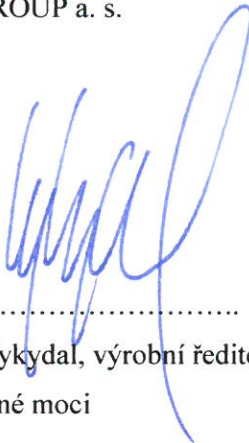

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.





Příloha č. 1

Výkaz výměr (ZL č. 1)

na akci: "LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD – ČERNOHORSKÝ POTOK"

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA: Černohorský potok v km 0,100 - 2,400

OBJEKT č.: SO 14-1 oprava opevnění v úseku 14 - oprava
SO 14-2 rekonstrukce opevnění v úseku 14- investice
SO 14-4 rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

č. deníku :	1	č. listu:		datum :	
Popis změny :		Požaduje : Objednatel			
Viz příloha č.1					
Výkaz výměr zpracoval :		Michael Hrdý	datum:		březen 16
č. položky	popis	m. j.	množství	KČ / m. j.	KČ
	SO 14-1 oprava opevnění v úseku 14 - oprava	kpl	1,00	-37 921,38	-37 921,38
	SO 14-2 rekonstrukce opevnění v úseku 14- investice	kpl	1,00	-2 638,66	-2 638,66
	SO 14-4 rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice	kpl	1,00	-15 831,25	-15 831,25
C e l k e m					-56 391,29
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Bez vlivu na termín					
Schválil :	dne :	dne:	dne :		
objednatel :		TDI:	zhotovitel :		
Ladislav Sedláček		Ing. Jan Kubát	Ing. Jaromír Kazda		
Přílohy :					
viz seznam příloh					



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Černohorský potok v km 0,100 - 2,400

OBJEKT č.: SO 14-1 oprava opevnění v úseku 14 - oprava
SO 14-2 rekonstrukce opevnění v úseku 14- investice
SO 14-4 rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

číslo přílohy	název přílohy	poznámka
č.1	popis změny	
č.2	zápis v SD	
č.3	seznam výkresů	
č.4	rekapitulace rozpočtu	
č.5	rozpočet SO 14-1 - oprava opevnění v úseku 14 - oprava	
č.6	rozpočet SO 14-2 - rekonstrukce opevnění v úseku 14 - investice	
č.7	rozpočet SO 14-4 - rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice	
č.8	fotodokumentace	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Černohorský potok v km 0,100 - 2,400

OBJEKT č.: SO 14-1 oprava opevnění v úseku 14 - oprava
SO 14-2 rekonstrukce opevnění v úseku 14- investice
SO 14-4 rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

číslo objektu	název objektu	popis změny
---------------	---------------	-------------

SO 14	oprava a rekonstrukce opevnění	Zkrácení opravované trasy koryta, kde již úsek o délce 10 m je hotov z předchozích stavebních prací, které rekultivovali potok po směru toku výše. Jedná se o zkrácení staničení v úseku 2,436 - 2,446.
-------	--------------------------------	---

Rad

Zhotoviteľ: GEOSAN GROUP a.s.
Závod : Ekologických a inžénymrských staveb

[illegible]

Nil

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Černohorský potok v km 0,100 - 2,400

OBJEKT č.: SO 14-1 oprava opevnění v úseku 14 - oprava
SO 14-2 rekonstrukce opevnění v úseku 14- investice
SO 14-4 rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

číslo objektu	název objektu	číslo výkresu
SO 14	Úsek 14	C.3.3.-Koordinační a celková situace, situace POV - část 3 D.1.1.9.6.-Podrobná situace část 6

1.1

Příloha č.4

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Černohorský potok v km 0,100 - 2,400"

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

Název		Cena dle SOD	Cena dle SOD včetně dodatků
CELKEM STAVBA		48 496 133,01	48 439 741,72
Černohorský potok v km 0,100-2,400 - oprava celkem		11 197 018,24	11 159 096,86
VON	Vedlejší a ostatní náklady	275 712,00	275 712,00
SO 01	Úsek 01	1 101 112,15	1 101 112,15
SO 02	Úsek 02	330 990,57	330 990,57
SO 03	Úsek 03	276 302,70	276 302,70
SO 04	Úsek 04	1 286 093,12	1 286 093,12
SO 05	Úsek 05	515 297,27	515 297,27
SO 06	Úsek 06	379 555,36	379 555,36
SO 07	Úsek 07	623 365,58	623 365,58
SO 09	Úsek 09	1 419 910,91	1 419 910,91
SO 10	Úsek 10	1 323 675,97	1 323 675,97
SO 11	Úsek 11	232 135,47	232 135,47
SO 12	Úsek 12	645 046,32	645 046,32
SO 13	Úsek 13	42 212,25	42 212,25
SO 14	Úsek 14	306 457,76	268 536,38
SO 15	Vegetační úpravy	492 389,82	492 389,82
SO 16	Staveništní komunikace	1 946 760,99	1 946 760,99
Černohorský potok v km 0,100-2,400 - investice celkem		37 299 114,77	37 280 644,86
VON	Vedlejší a ostatní náklady	873 088,00	873 088,00
SO 04	Úsek 04	1 538 344,61	1 538 344,61
SO 05	Úsek 05	4 381 083,31	4 381 083,31
SO 06	Úsek 06	1 642 233,75	1 642 233,75
SO 07	Úsek 07	4 480 587,94	4 480 587,94
SO 08	Úsek 08	3 509 833,47	3 509 833,47
SO 09	Úsek 09	9 812 593,07	9 812 593,07
SO 10	Úsek 10	4 172 185,12	4 172 185,12
SO 11	Úsek 11	421 324,85	421 324,85
SO 12	Úsek 12	3 097 818,22	3 097 818,22
SO 14	Úsek 14	3 370 022,43	3 351 552,52
Dodatek č.2 - ZL č.1			-56 391,29
SO 14-1	SO 14-1 - oprava opevnění v úseku 14		-37 921,38
SO 14-2	SO 14-2 - rekonstrukce opevnění v úseku 14		-2 638,66
SO 14-4	SO 14-4 - rekonstrukce stupňů v úseku 14		-15 831,25

Lila

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA "Likvidace povodňových škod - Černožský potok v km 0,1 - 2,400"

Stavba: Likvidace povodňových škod

Objekt: SO 14-1 oprava opavení v úseku 14 - oprava

Lokalita: Černožský potok

č.p.	typ	kód	zkrácený popis	MJ	Cena dle SoD			ZL č. 1		Cena SoD + ZL	
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena
			SO 14-1 oprava opavení v úseku 14				306 457,76		-37 921,38		268 536,38
		HSV	Práce a dodávky HSV				306 457,76		-37 921,38		268 536,38
		1 - Zemní práce					111 794,39		0,00		111 794,39
1	K	11500110.R	Převádění vody během výstavby včetně jímkování, čerpání, manipulace, odstranění	soubor	1,000	94 500,00	94 500,00			1,000	94 500,00
2	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	9,170	394,59	3 618,41			9,170	3 618,41
3	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,751	40,80	112,23			2,751	112,23
4	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,740	201,02	148,76			0,740	148,76
5	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	0,222	25,18	5,59			0,222	5,59
6	K	138401101	Dolamování hloubených výkopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	0,550	747,84	411,31			0,550	411,31
7	K	138501101	Dolamování hloubených výkopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	0,550	1 128,93	620,91			0,550	620,91
8	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	0,740	53,50	39,59			0,740	39,59
9	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	1,100	75,15	82,66			1,100	82,66
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	199,040	57,49	11 442,59			199,040	11 442,59
11	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	3,260	124,58	406,14			3,260	406,14
12	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhuťněním	m2	5,900	9,26	54,64			5,900	54,64
13	K	182101102	Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m2	8,260	42,56	351,56			8,260	351,56
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				103 110,03		-16 476,31		86 633,72
14	K	321212225	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 rubového	m3	11,790	3 054,91	36 017,34	-2,15	-6 568,05	9,640	29 449,29
15	K	321212345.R	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního bez vyspárování	m3	11,790	4 608,49	54 334,14	-2,15	-9 908,26	9,640	44 425,88
16	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 XA1	m3	1,780	3 284,82	5 846,98			1,780	5 846,98
17	K	463211153.R	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg sklon do 1:1 s vyklinováním	m3	7,400	934,00	6 911,58			7,400	6 911,58
			4 - Vodorovné konstrukce				11 139,81		0,00		11 139,81
18	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,600	616,95	4 688,80			7,600	4 688,80

19	K	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	19,000	85,42	1 622,93			19,000	1 622,93
20	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovňáním líce	m3	4,140	1 166,20	4 828,07			4,140	4 828,07
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 284,14		-3 752,62		12 531,52
21	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	38,100	427,41	16 284,14	-8,78	-3 752,62	29,320	12 531,52
			9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání				15 308,85		0,00		15 308,85
22	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	112,400	60,44	6 793,24			112,400	6 793,24
23	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	112,400	75,76	8 515,62			112,400	8 515,62
			998 - Přesun hmot				48 820,55		-17 692,45		31 128,09
24	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	115,227	114,39	13 180,28	-41,76	-4 776,50	73,469	8 403,78
25	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m	t	115,227	309,30	35 640,27	-41,76	-12 915,95	73,469	22 724,32

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA: "Černošský potok v km 0,100 - 2,440"

Stavba: Likvidace povodňových škod

Objekt: SO 14-2 - rekonstrukce opevnění v úseku 14 - investice

Lokality: Černošský potok

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	Cena dle SoD			ZL č. 1			Cena dle SoD + ZL	
				MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena
		HSV	SO 14-2 - rekonstrukce opevnění v úseku 14				417 626,88		-2 638,66		414 988,22
			Práce a dodávky HSV				289 855,48		-2 638,66		287 216,82
		1 - Zemní práce					99 507,43		-2 638,66		96 868,78
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	17,580	205,34	3 609,88	0,00	0,00	17,580	3 609,88
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	17,580	112,57	1 978,91	0,00	0,00	17,580	1 978,91
3	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	5,274	63,09	332,72	0,00	0,00	5,274	332,72
4	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	5,274	26,39	139,18	0,00	0,00	5,274	139,18
5	K	119001412	Dočasná zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	12,000	203,66	2 443,86	0,00	0,00	12,000	2 443,86
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,500	21,40	160,53	0,00	0,00	7,500	160,53
7	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	102,408	115,96	11 875,32	0,00	0,00	102,408	11 875,32
8	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	30,722	19,90	611,29	0,00	0,00	30,722	611,29
9	K	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3	25,602	709,26	18 158,49	0,00	0,00	25,602	18 158,49
10	K	130901113	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou ručně	m3	17,580	1 095,40	19 257,18	0,00	0,00	17,580	19 257,18
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,748	429,34	1 609,18	-0,43	-184,62	3,318	1 424,56
12	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,124	32,03	36,00	-0,43	-13,77	0,694	22,23
13	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	14,992	1 258,38	18 865,60	-1,72	-2 164,41	13,272	16 701,19
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	3,748	53,50	200,52	-0,43	-23,00	3,318	177,51
15	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	58,174	75,15	4 371,61	-1,72	-129,25	56,454	4 242,35
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,500	25,67	192,55	0,00	0,00	7,500	192,55
17	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,500	23,87	179,05	0,00	0,00	7,500	179,05
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	42,840	57,49	2 462,82	-2,15	-123,60	40,690	2 339,22
19	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	42,840	124,58	5 337,11	0,00	0,00	42,840	5 337,11
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	14,560	7,61	110,76	0,00	0,00	14,560	110,76

2.1

21	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	58,240	9,26	539,39	0,00	0,00	58,240	539,39
22	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	163,128	28,93	4 718,78	0,00	0,00	163,128	4 718,78
23	K	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5 až 7	m2	40,782	42,56	1 735,77	0,00	0,00	40,782	1 735,77
24	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	15,000	38,73	580,94	0,00	0,00	15,000	580,94
		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				5 971,27		0,00		5 971,27
25	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,000	259,62	5 971,27	0,00	0,00	23,000	5 971,27
		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				684,17		0,00		684,17
26	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	75,000	6,85	513,54	0,00	0,00	75,000	513,54
27	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,875	91,00	170,63	0,00	0,00	1,88	170,63
		3	Svislé a kompletní konstrukce				35 224,48		0,00		35 224,48
28	K	321213113.R1	Propojení zdíva nadzákladového z lomového kamene s kamenou rovnáninou na maltu MC 15	m3	9,500	3 707,84	35 224,48	0,00	0,00	9,500	35 224,48
		4	Vodorovné konstrukce				148 468,13		0,00		148 468,13
29	K	463211153.R2	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg sklon nad 1:1 s vyklínováním	m3	23,260	934,00	21 724,77	0,00	0,00	23,260	21 724,77
30	K	463211153.R3	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg sklon do 1:1 s vyklínováním	m3	135,700	934,00	126 743,37	0,00	0,00	135,700	126 743,37
		997	Přesun sutě				127 771,40		0,00		127 771,40
		998	Přesun hmot				127 771,40		0,00		127 771,40
31	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	301,568	114,39	34 494,96	0,00	0,00	301,568	34 494,96
32	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	301,568	309,30	93 276,44	0,00	0,00	301,568	93 276,44

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA "Černoهورský potok v km 0,1 - 2,400"

Stavba: Likvidace povodňových škod

Objekt: SO 14-4 - rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice

Lokalita: Černoهورský potok

č.p.		typ	kód	Zkrácený popis	Cena dle SoD				ZL č. 1		Cena SoD + ZL	
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena
HSV 1 - Zemní práce SO 14-4 - rekonstrukce stupňů v úseku 14 Práce a dodávky HSV								2 706 039,10		-15 831,25		2 690 207,86
								2 695 500,63		-15 831,25		2 679 669,39
								507 062,08		0,00		507 062,08
1	K	114203202		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	28,500	205,34	5 852,20	0,000	0,000	28,500	5 852,20
2	K	114203301		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	28,500	112,57	3 208,13	0,000	0,000	28,500	3 208,13
3	K	114203401		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	8,550	63,09	539,39	0,000	0,000	8,550	539,39
4	K	114203409		Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	8,550	26,39	225,63	0,000	0,000	8,550	225,63
5	K	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000	203,66	814,62	0,000	0,000	4,000	814,62
6	K	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	25,230	21,40	540,01	0,000	0,000	25,230	540,01
7	K	130901113		Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou ručně	m3	28,500	1 095,40	31 218,97	0,000	0,000	28,500	31 218,97
8	K	131301101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	436,690	201,02	87 784,59	0,000	0,000	436,690	87 784,59
9	K	131301109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	131,007	25,18	3 299,02	0,000	0,000	131,007	3 299,02
10	K	138401101		Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	231,110	747,84	172 833,17	0,000	0,000	231,110	172 833,17
11	K	138501101		Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	72,740	1 128,93	82 118,17	0,000	0,000	72,740	82 118,17
12	K	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	436,690	53,50	23 362,82	0,000	0,000	436,690	23 362,82
13	K	161101152		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	332,350	75,15	24 975,14	0,000	0,000	332,350	24 975,14
14	K	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,300	25,67	649,54	0,000	0,000	25,300	649,54
15	K	167103101		Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	25,230	23,87	602,34	0,000	0,000	25,230	602,34
16	K	172103101		Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin tř. 1 až 4 zhuťných do 100 % PS C	m3	14,080	166,32	2 341,82	0,000	0,000	14,080	2 341,82
17	K	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	453,700	57,49	26 082,71	0,000	0,000	453,700	26 082,71
18	K	175101209		Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	240,930	124,58	30 015,66	0,000	0,000	240,930	30 015,66
19	K	181951104		Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhuťněním	m2	89,260	9,26	826,69	0,000	0,000	89,260	826,69
20	K	182301122		Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svalu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	252,300	38,73	9 771,47	0,000	0,000	252,300	9 771,47

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky									
21	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,000	259,62	6 230,89	0,00	6 230,89
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu									
22	K	181411122	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	252,300	6,85	1 727,56	0,00	1 727,56
23	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	6,308	91,00	574,03	0,00	574,03
2 - Zakládání									
24	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	6,600	457,40	3 018,85	0,00	3 018,85
27 - Zakládání - základy									
25	K	270210222	Zdivo základové z lomového kamene rubové bez zatření spár na maltu MC 15	m3	103,580	3 103,67	321 478,21	0,00	321 478,21
26	M	583807560.R1	Výzisk kamene z bouraných konstrukcí	t	34,560	800,00	27 648,00	0,00	27 648,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce									
27	K	321213223	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové bez zatření na maltu MC 15	m3	89,870	3 261,19	293 082,87	0,00	293 082,87
28	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	76,960	5 273,02	405 811,57	0,00	405 811,57
29	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 XA1	m3	34,280	3 284,82	112 603,58	0,00	112 603,58
4 - Vodorovné konstrukce									
30	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopisku vrstva tl 100 mm	m2	89,320	69,34	6 193,57	0,00	6 193,57
31	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopisku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	172,700	92,94	16 051,48	0,00	16 051,48
32	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc	m3	121,360	934,00	113 349,85	0,00	113 349,85
33	K	463211153.R3	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg sklon nad 1:1 s vyklínováním	m3	139,200	934,00	130 012,36	-15 831,25	114 181,11
34	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	37,300	1 306,64	48 737,62	0,00	48 737,62
35	K	467951120.R1	Zajišťovací pás dřevěný z kulatiny 20 - 30 cm	m	122,100	587,59	71 744,70	0,00	71 744,70
36	M	052130110.R1	Odkorněná kulatina (kmen) D= 20 - 30 cm	m	122,100	700,00	85 470,00	0,00	85 470,00
37	K	467951120.R2	Osazení hradicích prvků z odkorněné dřevěné kulatiny 30 cm do drážek stupně	m	158,800	587,59	93 309,24	0,00	93 309,24
38	M	052130110.R2	Hradicí prvky stupně - odkorněná kulatina (kmen) D= 30 cm	m	158,800	700,00	111 160,00	0,00	111 160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
39	K	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 50 do 100 kg	kg	1 739,955	30,47	53 023,37	0,00	53 023,37
40	M	138142230.R	Drážky stupně z plechu hladkého pozinkovaného 300 g/m2 jakost tl. 4 mm	t	1,740	26 700,00	46 458,00	0,00	46 458,00
							676 028,81	-15 831,25	660 197,56
							6 193,57	0,00	6 193,57
							16 051,48	0,00	16 051,48
							113 349,85	0,00	113 349,85
							130 012,36	-15 831,25	114 181,11
							48 737,62	0,00	48 737,62
							71 744,70	0,00	71 744,70
							85 470,00	0,00	85 470,00
							93 309,24	0,00	93 309,24
							111 160,00	0,00	111 160,00
							99 481,37	0,00	99 481,37
							53 023,37	0,00	53 023,37
							46 458,00	0,00	46 458,00

998 - Přesun hmot									
41	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	1 552,901	155,03	240 752,81	0,00	240 752,81
PSV - Práce a dodávky PSV									
783 - Dokončovací práce - nátěry									
42	K	783251002	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	54,400	164,05	8 924,39	0,00	8 924,39
43	K	789121210	Omytí ocelových konstrukcí třídy I	m2	54,400	13,29	722,72	0,00	722,72
44	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	54,400	16,39	891,35	0,00	891,35
							10 538,47	0,00	10 538,47
							240 752,81	0,00	240 752,81

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Černohorský potok v km 0,100 - 2,400

OBJEKT č.: SO 14-1 oprava opevnění v úseku 14 - oprava
SO 14-2 rekonstrukce opevnění v úseku 14- investice
SO 14-4 rekonstrukce stupňů v úseku 14 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

SO 14 - Úsek 14



Příloha č. 2

Plná moc zástupce zhotovitele ze dne 1. 10. 2015

na akci: "LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD – ČERNOHORSKÝ POTOK"



15/GEQ/001

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokůpka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.


Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015


Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:


Ivan Havel
výkonný ředitel

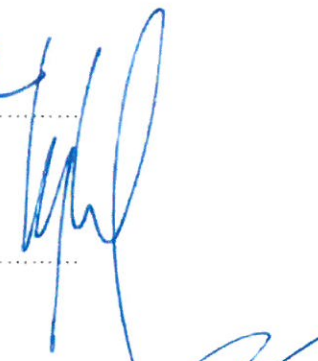
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel


Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb


Pavel Prokůpek
ředitel Závodu pozemních staveb

LA

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/181/2015/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka


narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015

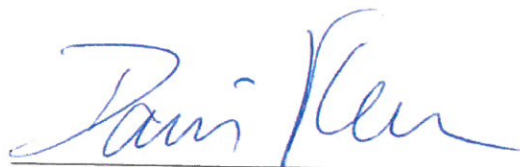

Mgr. Daniel Thelen, advokát