




OZN.	
70	úprava - rozšíření štítových stěn pro přesah konstrukce přes stěnu 2.np, viz příloha č. B.19
71	náhrada jednokřídých otevíracích oken ve štítové stěně 600x1000mm - 4ks, jedn. zasklené, včetně kování, dodržet členění, viz B.21
72	odstranit betonovou mazaninu tl. 60mm včetně škvárového násypu 30mm - 140m2
73	pod sloupky osadit roznášeci "bačkory" - 180x180mm, dl. 2.6m - nutno ověřit po odkrytí!!; ks: 5
74	zateplení stropu nad 2.NP provést na stávajícím dřevěném záklopu z prken - viz schema - 140m2
75	odvedení odvětrání kanalizace do průvětrníku ve štítové stěně , potrubí hliníkové DN cca 120mm, dl. 2.0m + průvětrník
76	náhrada výměny 120/160mm, dl. 2.5m
77	zednické začistění a oprava zpuchřelé omítky na komínovém tělese - 10m2

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYKLIDIT DEPOZITÁŘ MUZEA Z PROSTORU PŮDY!

Schema zateplení stropu nad 2.np
1:25

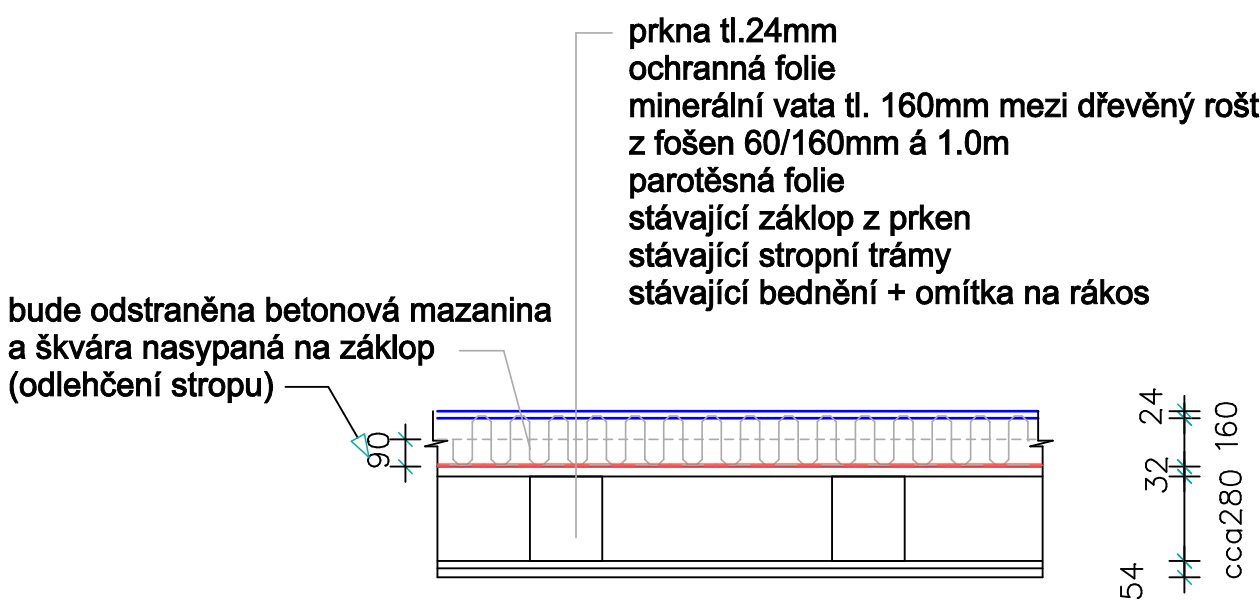

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ	Projekty, průzkamy a posoudky staveb
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			U HŘEŠTĚ 639
AKCE:	Paseky nad Jizerou č.p. 121 Krkonošské muzeum I. etapa : udržovací práce objektu		Trutnov
OBSAH:	Přídorys krovu		1: 50
			B.5.

