


7 KONSTRUKČNÍ LATĚ—POD KRYTINU

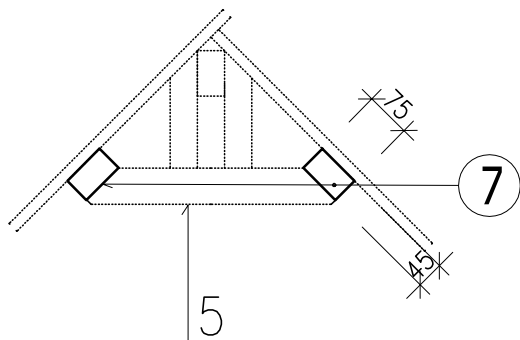


Konstrukční lať z opracovaného hranolu
 \varnothing 75x45–1650
 přišroubována k prvku 5

Spojení s prvkem ozn.5 :
 – vrůty 5x80 mm—ks 6

2

PŘÍČNÝ ŘEZ

8 ZALIŠTOVÁNÍ DESKY S GRAFIKOU:

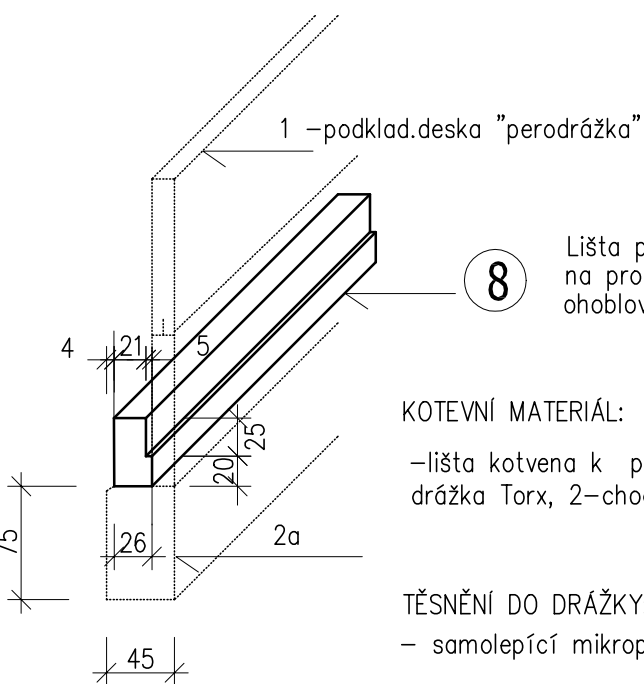

Lišta přední opracovaná
 na profil 45x26 mm, se zkosenou , zaoblenou nebo ostrou hranou,
 ohoblovat,obrousit,vyfrézovat drážku pro desku s grafikou a těsnění

KOTEVNÍ MATERIÁL:

—lišta kotvena k palubové výplni vrůty 4x40 mm
 drážka Torx, 2—chodý závit s řeznou drážkou,povrch galvan.Zn

TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY:

— samolepící mikroporézní profil 2,5*8 mm,materiál EPDM

ks 20/1IP

bm 4,20/1IP

bm

4.20

AXONOMETRICKÝ POHLED

9 modřínová " perodrážka", sesazená vodorovně, pérem nahoru,drážkou dolů
 plochy 1,40x0,85 m, tl. 15 mm

1,20
 m2

19.11.2013

list č.4