

## DODATEK č. 2 - č. AOPK ČR 07270/SVSL/2014

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY č. AOPK ČR 12770/SVSL/13 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

**Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČ: 29 335 91  
Telefon: 283 069 242 Fax: 283 069 241

Technický dozor investora: DOREKO s.r.o., U Poráku 511, 381 01 Český Krumlov  
Tel.: 602 428 014 email: honza@doreko.cz

Koordinátor BOZP na staveništi: DOREKO s.r.o., U Poráku 511, 381 01 Český Krumlov  
Jan Ungerman Tel.: 602 428 014 email: honza@doreko.cz

Projektant: Projektová kancelář Petermann  
Lomená 376, 382 03 Křemže Ing. Petr Ježek  
Tel.: 776 701 204 email: pk.jezek@tiscali.cz

Autorský dozor, inženýrská činnost a PD skutečného provedení:  
V Zátíší 308, 381 01 Český Krumlov, Ing. Petr Barták  
Tel: 602 270 833 email: bartak@wo.cz

(dále jen „objednatel“)

### **EVEN s.r.o. stavební společnost**

Sídlo: Mikova 152, 107 00 Praha 10 - Dubeč  
Zastoupený: Danielem Haldou  
Pověřená osoba ve věcech technických: Lucie Pastierová  
Bankovní spojení: WSPK Číslo účtu: 2200004363/7940  
IČ: 280628841 DIČ: CZ280628841  
Telefon: 775 554 106 email: even@email.cz

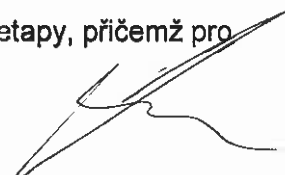
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Změna předmětu díla

II. 1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na stavbu: „**Celková rekonstrukce technických budov Správy CHKO Blanský les.**“

II. 2. Smluvní strany se dohodly o navýšení rozsahu prací dle změnového listu č. 4, který je přílohou k dodatku č. 2 smlouvy včetně položkových rozpočtů.

II. 3. Činnosti pro II. a III. etapu uvedené ve smlouvě o dílo se zcelují pouze do II. etapy, přičemž pro



splnění všech těchto činností jsou rozhodné termíny a pravidla uvedené pro II. etapu, pokud není dále v tomto dodatku uvedeno jinak.

**II. 4.** Nově se termíny pro II. a III. etapu stanovují takto:

- a) předpokládané předání staveniště a zahájení prací v září až v říjnu 2014,
- b) dokončení prací v roce 2014 do 11. 12. 2014 včetně daňových dokladů,
- c) celkové dokončení stavby a odstraňování vad a nedodělků včetně daňových dokladů do 30. 6. 2015,
- d) kolaudace stavby se předpokládá v červnu až červenci 2015.

### **III. Zdůvodnění víceprací**

**III. 1.** V průběhu stavebních prací na I. etapě došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny. Tyto práce byly potřebné pro dokončení stavby I. etapy.

**III. 2.** Vícepráce pro I. etapu a pro sloučenou II. a III. etapu byly odsouhlaseny investorem, stavebníkem, TDI a projektantem.

**III. 3.** Položky víceprací obsažené ve změnovém listu č. 4 v příloze tohoto dodatku č. 2 vycházejí z původního výběrového řízení. Pokud jsou použity položky a práce v původním řízení neobsažené, jsou položky použity z platného sborníku stavebních prací a snižené o 20% (viz SOD č. AOPK ČR 12770/SVSL/13 na realizaci stavby, bod 4, odst 4.5).

**III. 4.** V průběhu stavebních prací na I. etapě došlo také k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny pro II. a III. etapu. Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odkrytí zakrytých částí stavby a také upřesněními požadavky na využití rekonstruovaných objektů včetně doplnění ICT – elektroinstalace, změny dispozic v sociálním zařízení a dopojení ústředního topení z hlavní budovy SCHKO, aby nedocházelo k zamrzání objektu v podzimním, zimním až jarním období. Bez realizování těchto změn by nebylo možno stavbu dokončit a stavba by nebyla plně funkční.

### **IV. Cena díla**

**IV.1** Původní cena za dílo dle SOD č. 12770/SVSL/13 činí 7,556.936,30 Kč vč. 21 % DPH.

**IV.2** Cena za dílo se po dohodě smluvních stran nově určuje následovně:

**IV.3** Navýšení prací za dodatek č.1 č.14380/SVSL/13 je o 244.725,- Kč vč. 21 % DPH.

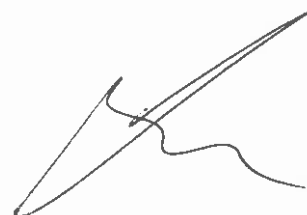
**IV.4** Navýšení prací za dodatek č. 2 č. 07270/SVSL/2014 je o 448.447,00 Kč vč. 21 % DPH.

**IV.5** Celkové navýšení prací činí zvýšení celkové ceny za dílo o 693.172,00 Kč včetně DPH oproti původní smlouvě o dílo.

**IV.6** Cena celkem za I. a II. etapu (respektive dříve za I. až III. et.) je 8,250.108,30 Kč včetně DPH 21 %.

### **V. Závěrečná ustanovení**

**V.1.** Tento dodatek č. 2 byl sepsán v šesti vyhotoveních a podepsán smluvními stranami na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně učiněné vůle. Objednatel obdrží pět vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku.



V. 2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo a tento dodatek je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky.

V. 3. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

V. 4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem přidělení finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí na realizaci předmětu díla dle čl. II tohoto dodatku objednateli ze státního rozpočtu.

V Praze dne: 14.10.2014

V .....KAMU..... dne: 17.9.2014

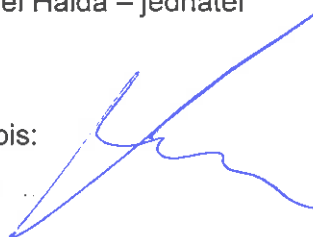
Objednatel:  
AOPK ČR  
RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

Zhotovitel:  
EVEN s.r.o. stavební společnost  
Daniel Halda – jednatel

Podpis:



Podpis:



Razítko:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-10-

Razítko:

**EVEN**  
stavební společnost  
EVEN s.r.o. stavební společnost  
Mikova 152, 107 00 Praha 10 Dubeč  
Tel.: 27 163 77 74 e-mail: info@even.cz  
IČ: 280628411 DIČ: CZ 280628411

Příloha: Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů.

## II. + III. etapa sloučení

Celková rekonstrukce technických budov Správy CHKO Blanský les

II.etapa	1.736.907,-Kč bez DPH
III.etapa	2.299.805,-Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>4.036.712,-Kč bez DPH</b>

### Rekapitulace

Navrhované změny	Bez DPH	S DPH
1.NP viz položkový rozpočet	82 594,00	99 939,00
2.NP viz položkový rozpočet	-14 671,00	-17 752,00
<b>Elektroinstalace</b>	<b>117 240,00</b>	<b>141 861,00</b>
Ústřední vytápění	167 389,00	202 541,00
Sociály změna dispozic	16 030,00	19 396,00
Zateplení vodovodního potrubí	2 035,00	2 462,00
<b>Celkem</b>	<b>370 617,00</b>	<b>448 447,00</b>

Nabídka je zpracována dle navržených úprav.

Červené položky jsou aktuální ceny RTS ponížené dle smlouvy o 20%. Zelené jsou položky, které nejsou ocenitelné ceníkem RTS.

V Kaplici 17.9.2014

Za zhotovitele: Lucie Pastierová a Daniel Halda

**EVEN**  
stavební společnostEVEN s.r.o. stavební společnost  
Mikova 152, 107 00 Praha 10 Dubeč  
Tel: 777 163 707, +420 775 554 106  
e-mail: even@email.cz  
IČ: 28062841, DIČ: CZ28062841**DOREKO s.r.o.**U Porádků 511  
381 01 Český Krumlov - Horní Brána  
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894  
tel.: 602 428 014

## II. + III. etapa sloučení

Celková rekonstrukce technických budov Správy CHKO Blanský les

II.etapa	1.736.907,-Kč bez DPH
III.etapa	2.299.805,-Kč bez DPH
Celkem	4.036.712,-Kč bez DPH

### Rekapitulace

Navrhované změny	Bez DPH	S DPH
1.NP viz položkový rozpočet	82 594,00	99 939,00
2.NP viz položkový rozpočet	-14 671,00	-17 752,00
<b>Elektroinstalace</b>	<b>117 240,00</b>	<b>141 861,00</b>
Ústřední vytápění	167 389,00	202 541,00
Sociály změna dispozic	16 030,00	19 396,00
Zateplení vodovodního potrubí	2 035,00	2 462,00
Celkem	<b>370 617,00</b>	<b>448 447,00</b>

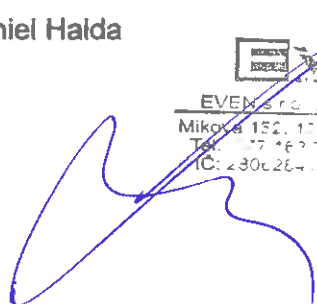
*Nabídka je zpracována dle navržených úprav.*

*Červené položky jsou aktuální ceny RTS poníženy dle smlouvy o 20%. Zelené jsou položky, které nejsou ocenitelné ceníkem RTS.*

*Strop je navržen Rector dle vysoutěžené ceny. Před započítáním prací je nutný statik, aby byl navržen postup bourání kleneb a zda nový strop Rector je vhodný. Je odstraněna skladba dřevěných podlah a navržena skladba s keramickou dlažbou opět dle vysoutěžené ceny.*

V Kaplici 12.9.2014

Za zhotovitele: Lucie Pastierová a Daniel Halda



**EVEN**  
stavební společnost  
EVEN s.r.o. stavební společnost  
Mikova 152, 107 00 Praha 10 Dubeč  
Tel: +420 777 163 707  
e-mail: even@email.cz  
IČ: 230026410



Mikova 152, PSČ 107 00 Praha 10 - Dubeč  
 tel: +420 777 163 707, +420 775 554 106  
 e-mail: even@email.cz  
 internet: www.even24.cz

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

## II. + III. etapa sloučení

Celková rekonstrukce technických budov Správy CHKO Blanský les

II. etapa	1 736.907,- Kč bez DPH
III. etapa	2.299.805,- Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>4 036.712,- Kč bez DPH</b>

### Rekapitulace

Navrhované změny	Bez DPH	S DPH
1.NP viz položkový rozpočet	82 594,00	99 939,00
2.NP viz položkový rozpočet	14 671,00	-17 752,00
Elektroinstalace	117 240,00	141 861,00
Ústřední vytápění	167 389,00	202 541,00
Sociální změna dispozic	16 030,00	19 396,00
Zateplení vodovodního potrubí	2 035,00	2 462,00
<b>Celkem</b>	<b>370 617,00</b>	<b>448 447,00</b>

Nabídka je zpracována dle navržených úprav.

Červené položky jsou aktuální ceny RTS poníženy dle smlouvy o 20%. Zelené jsou položky, které nejsou ocenitelné ceníkem RTS.

Strop je navržen Rector dle vysoutěžené ceny. Před započítáním prací je nutný státek, aby byl navržen postup bourání kleneb a zda nový strop Rector je vhodný. Je odstraněna skladba dřevěných podlah a navržena skladba s keramickou dlažbou opět dle vysoutěžené ceny.

V Kaplici 12.9.2014

Ing. PAVL PAVLÁK  
 projektová a inženýrská činnost  
 Horní Brána 512  
 381 01 Český Krumlov  
 tel.: 380 711 450 IČO: 262 82 505

Za zhotovitele: Lucie Pastierová a Daniel Halda

**DOREKO s.r.o.**

U Poráků 511  
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána  
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894  
 tel.: 602 428 014

**EVEN**  
 stavební společnost

EVEN s.r.o. stavební společnost  
 Mikova 152, 107 00 Praha 10 Dubeč  
 Tel: +420 777 163 707, +420 775 554 106  
 IČ: 230626111 DIČ: CZ230626111

Úřad pro ochranu přírody a krajiny ČR  
 Správa CHKO Blanský les  
 a Krajské středisko České Budějovice

Vyšný 59  
 381 01 Český Krumlov

Bankovní spojení  
 Waldviertler Sparkasse von 1847 AG  
 č.ú. 2200004363/7910

IČO  
 28062891

DIČ  
 CZ28062891

Pobočka  
 Pod Vyhličkou 920, 382 41 Kaplice

**STAVBA: Celková rekonstrukce technických budov Správy CHKO  
Blanský les**

č. smlouvy: z 3. října 2013

**Objednatel:**

Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky organizační složka státu  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
jednatel: RNDr. František Pelc  
vedoucí: RNDr. Jan Flašar

**Zástupce objednatele:**

TDI - Jan Ungerman

**Projektant:**

Ing. Petr Ježek, Ing. Petr Barták

**Zhotovitel:**

**EVEN s.r.o. stavební společnost**  
jednatel: Daniel Halda

**Předmět změny:**

V 1. NP bude ve skladu 1.02 a v kotelně 1.01 provedena úprava stěn vyspárováním a přiznána stávající struktura zdiva. Ve skladu 1.03 bude provedena sanační omítka. Kromě místnosti 1.01 budou všechny vstupní dveře zatepleny. Hromosvod je již proveden, bude odečten. V 2. NP nebude proveden obklad obvodových stěn. Stěny budou opatřeny štukem. Příčky budou provedeny dle nové dispozice a budou sádkokartonové. Nad místnostmi 1.01 a 1.02 budou zbourány stávající klenby a bude proveden nový betonový strop Rector s novou skladbou podlahy dle místnosti 2.15 s keramickou dlažbou. Dle nové dispozice budou upraveny sociály a s tím spojené úpravy povrchů - keramické dlažby, obklady a zařizovací předměty. Do 3. NP bude provedena příprava přípojek vody a kanalizace. Do objektu budou dodány hasicí přístroje dle požární zprávy. Bude proveden nový rozvod ITC. Rozvody vody budou zatepleny. Objekt bude napojen na stávající ÚT ze sousední stávající hlavní budovy.

**Odůvodnění:**


Na podnět investora byla provedena revize projektu a na základě jeho požadavků byly provedeny výše popsané stavební úpravy. Vícenáklad činí **448.447,- Kč** s DPH.

**Odkaz na soupis prací:**

Viz. položkový rozpočet 6x

EVEN s.r.o. stavební společnost

**Podpis navrhovatele:**

Datum a podpis: 17.9.2014 Daniel Halda  
  
 EVEN s.r.o. stavební společnost  
 152 107 00 Praha 10 Dubec  
 Tel: 777 163 717 e-mail: even@il.cz  
 IČO: 280028111 DIČ: CZ280028111

**Vyjádření:****Podpis projektanta:**

23.9.14  
 Datum a podpis: Ing. Petr Ježek  
 projektová a inženýrská činnost  
 Horní Brána 512  
 381 01 Český Krumlov  
 tel.: 380 711 450 IČO: 102 42 80

**Podpis TDI:**

23.9.2014  
 Datum a podpis: U Poráků 511  
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána  
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894  
 tel.: 602 428 014  
 Číslo účtu: Blanský les

**Podpis investora:**

23.9.2014  
 Datum a podpis: Krajské středisko České republiky  
 Vyšný 59  
 381 01 Český Krumlov

**Přílohy:** Položkový rozpočet 6x

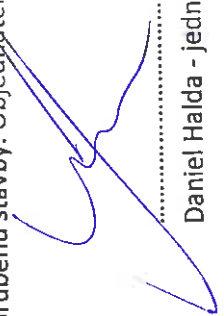
**ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - Celková rekonstrukce technických budov SCHKO Blanský les II. a III. etapa 2014-2015**

měsíc	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Stavební úpravy																																				
Zdravotní instalace																																				
Ústřední vytápění																																				
Elektroinstalace																																				
Kotelny																																				
Pavlač																																				
PC rozvody																																				
Zemní práce																																				


Časový harmonogram je zpracován od 1. října 2014 až do 31.6. 2015.

Harmonogram je zpracován na základě vhodných klimatických podmínek, které neovlivní zdárný průběh.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu v průběhu stavby. Objednatel bude s touto skutečností seznámen.



Daniel Halda - jednatel


**EVEN**  
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
 EVEN s.r.o. - stavební společnost  
 Mikova 122, 107 00 Praha 10 Duibeč  
 IČ: 260266600, DIČ: CZ260266600  
 Tel: +420 286 661 100, Fax: +420 286 661 2641

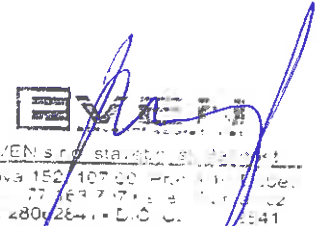
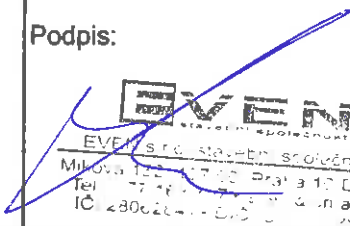
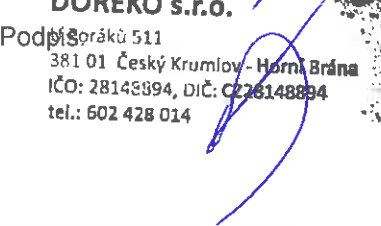
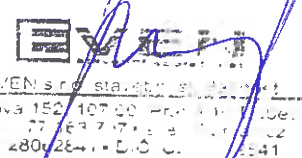
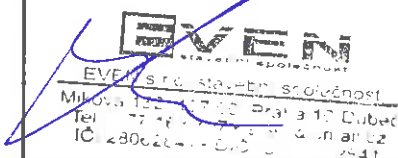


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>4</b>	<b>1.NP II. a III. etapa změny</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>4</b>	<b>1.NP II. a III. etapa změny</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>039/13</b>	<b>CHKO Blanský les</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>	<b>EVEN s.r.o. stavební společnost</b>		<b>Zakázkové číslo</b>	<b>039/13</b>
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	226 457	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-126 392	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	-17 471	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	82 594	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	82 594	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osl.náklady+HZS	ZRN+osl.náklady+HZS	82 594	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : L.Pastierová	Jméno : D.Halda	Jméno : <i>FLS</i>
Datum : 20.5.2014	Datum : 20.5.2014	Datum : <i>20.5.14</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 EVEN s.r.o. stavební společnost Mikova 152/107 00 Praha 10 - Dubec Tel.: 77 463 7473 e-mail: info@even.cz IČ: 280028411 DIČ: CZ280028411	 EVEN s.r.o. stavební společnost Mikova 152/107 00 Praha 10 - Dubec Tel.: 77 463 7473 e-mail: info@even.cz IČ: 280028411 DIČ: CZ280028411	<b>DOREKO s.r.o.</b> Právníkům 511 381 01 Český Krumlov - Horní Brána IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894 tel.: 602 428 014

Základ pro DPH	21,0 %	82 594 Kč
DPH	21,0 %	17 345 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>99 939 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet :	4
Objekt :	4 1.NP II. a III. etapa změny		1.NP II. a III. etapa změny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	-31 512	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	216 226	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	41 743	0	0	0	0
731 Kotelny	0	-126 392	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	-19 876	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	2 405	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>226 457</b>	<b>-126 392</b>	<b>0</b>	<b>-17 471</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 065	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 065	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 065	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 065	0
Zařízení staveniště	0	0,0	82 594	0
Provoz investora	0	0,0	82 594	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	82 594	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	82 594	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet: 4
Objekt :	4 1.NP II. a III. etapa změny	1.NP II. a III. etapa změny

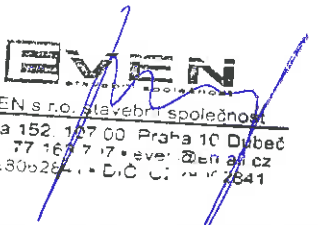
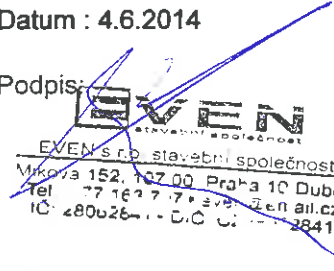



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých 1.01, 1.02, 1.03	m2	-262,60	120,00	-31 512,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-31 512,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	602016103R00	Postřík stěn sanační , ručně	m2	117,00	31,52	3 687,84
3	602021151	Omítka štuková sanační	m2	117,00	80,00	9 360,00
4	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	262,60	369,00	96 899,40
5	627452141R00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel 1.01 a 1.02	m2	120,00	264,00	31 680,00
6	602022122RT1	Omítka sanační tl. do 2cm 2.vrstva	m2	117,00	278,00	32 526,00
7	602022122RT2	Omítka sanační tl. 3cm 1.vrstva	m2	117,00	359,60	42 073,20
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>216 226,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
8	64001	Zateplení dveří 2015/2000 včetně Mtž	ks	1,00	8 632,00	8 632,00
9	64002	Zateplení dveří 1100/2050 včetně Mtž	ks	1,00	4 831,00	4 831,00
10	64003	Zateplení dveří 2750/2400 včetně Mtž	ks	2,00	14 140,00	28 280,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>41 743,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
11	731100801	Ústřední topení - kotel	ks	-1,00	126 392,00	-126 392,00
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				<b>-126 392,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
12	210010301R00	Hromosvod	soubor	-1,00	19 876,00	-19 876,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-19 876,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M99</b>	<b>Ostatní práce "M"</b>				
13	99001	D+M hasicích přístrojů - 1xPHP vodní 1xPHP práškový	soubor	1,00	2 405,00	2 405,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M99 Ostatní práce "M"</b>				<b>2 405,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>5</b>	<b>2.NP II. a III. etapa změny Rector</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>5</b>	<b>2.NP II. a III. etapa změny</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>039/13</b>	<b>CHKO Blanský les</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>	<b>EVEN s.r.o. stavební společnost</b>		<b>Zakázkové číslo</b>	<b>039/13</b>
<b>Rozpočtovatel</b>			<b>Počet listů</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	19 492	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-35 328	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	1 165	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-14 671	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-14 671	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-14 671	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : L.Pastierová	Jméno : D.Halda	Jméno : DOREKO s.r.o.
Datum : 4.6.2014	Datum : 4.6.2014	U Poráků 511 381 01 Český Krumlov - Horní Brána IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894 tel.: 602 426 014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 EVEN s.r.o. stavební společnost Mikova 152, 102 00 Praha 10 Dubeč Tel.: 77 162 7 17 • e-mail: zen@il.cz IČ: 28052611 • DIČ: CZ 28148894	 EVEN s.r.o. stavební společnost Mikova 152, 102 00 Praha 10 Dubeč Tel.: 77 162 7 17 • e-mail: zen@il.cz IČ: 28052611 • DIČ: CZ 28148894	
Základ pro DPH	21,0 %	-14 671 Kč
DPH	21,0 %	-3 081 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-17 752 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet :	5
Objekt :	5 2.NP II. a III. etapa změny		2.NP II. a III. etapa změny Rector

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-365 259	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	202 818	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	122 759	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 164	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	22 848	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 162	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 500	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	55 990	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	-103 983	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 665	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	1 165	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>19 492</b>	<b>-35 328</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-15 836	0
Oborová přírážka	0	0,0	-15 836	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-15 836	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-15 836	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 671	0
Provoz investora	0	0,0	-14 671	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 671	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 671	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet: 5
Objekt :	5 2.NP II. a III. etapa změny	2.NP II. a III. etapa změny Rector

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	6,00	548,80	3 292,80
2	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil 5 cm	m2	42,40	775,20	32 868,48
3	342261212RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	49,30	708,80	34 943,84
4	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	12,70	831,20	10 556,24
5	342262113RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	3,00	934,40	2 803,20
6	342266211R00	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo	m2	-343,40	482,00	-165 518,80
7	342266211RT3	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	-115,80	482,00	-55 815,60
8	346255118R00	Vnitřní vestavba ze sendvičového panelu EP120	m2	-466,10	490,00	-228 389,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-365 258,84</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	411117166R00	Strop Rector, tl. 30 cm (25 + 5), nosník 7,0-7,6 m	m2	91,85	1 672,00	153 573,20
10	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	91,85	158,00	14 512,30
11	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	91,85	35,00	3 214,75
12	411361121R00	Výztuž doplňková stropů - věncová příložka	kus	69,00	22,00	1 518,00
13	411361621R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 11338	t	0,90	20 000,00	18 000,00
14	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,60	20 000,00	12 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>202 818,25</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
15	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	376,10	-112,00	42 123,20
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	376,10	-214,40	80 635,84
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>122 759,04</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
17	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	82,60	-94,00	7 764,40
18	973022451R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	40,00	385,00	15 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>23 164,40</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
19	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	27,97	250,00	6 991,35
20	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	27,97	150,00	4 194,81
21	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	27,97	113,00	3 160,09
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	27,97	104,00	2 908,40
23	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	27,97	200,00	5 593,08
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>22 847,73</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	73,12	180,00	13 161,60
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 161,60</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
25	721001	Příprava pro 3.NP	soubor	1,00	-4 500,00	4 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 500,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
26	722001	Příprava pro 3.NP	soubor	1,00	-4 500,00	4 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>4 500,00</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
27	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	91,60	32,00	2 931,20
28	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	64,70	69,00	4 464,30
29	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	91,60	290,00	26 564,00
30	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	64,70	13,00	841,10

## Položkový rozpočet

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet: 5
Objekt :	5 2.NP II. a III. etapa změny	2.NP II. a III. etapa změny Rector

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	771569792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,56	19,00	29,64
32	59764231	Dlažba 300x300x9 mm	m2	100,76	210,00	21 159,60
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>55 989,84</b>
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
33	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm	m	-74,00	50,00	-3 700,00
34	775542021R00	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy	m2	-101,00	19,00	-1 919,00
35	775551200R00	Položení palubových podlah šroubováním	m2	-101,00	564,00	-56 964,00
36	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	-92,00	225,00	-20 700,00
37	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	-92,00	75,00	-6 900,00
38	775599144R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x, pfebroušení	m2	-92,00	150,00	-13 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-103 983,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
39	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	73,19	290,00	21 225,10
40	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	-66,44	290,00	-19 267,60
41	597813600	Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá mat	m2	7,43	230,00	1 707,75
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>3 665,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>M99</b>	<b>Ostatní práce "M"</b>				
42	99001	D+M hasicích přístrojů - 1xPHP práškový	soubor	1,00	1 165,00	1 165,00
<b>Celkem za</b>		<b>M99 Ostatní práce "M"</b>				<b>1 165,00</b>

Stavba :	140705 CHKO BLANSKY LES	Rozpočet :	140705
Objekt :	140705 ELEKTROINSTALACE DOPOČET		ELEKTROINSTALACE DOPOČET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	6 264	3 851	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	52 973	54 152	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 237</b>	<b>58 003</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	58 003	0
Provoz investora	0	0,0	58 003	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	117 240	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	117 240	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	140705 CHKO BLANSKY LES	Rozpočet: 140705
Objekt :	140705 ELEKTROINSTALACE DOPOČET	ELEKTROINSTALACE DOPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	3,00	20,94	62,82
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	9,00	11,85	106,65
3	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	3,00	63,74	191,22
4	210120401R00	Jistič vzduch 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	3,00	49,14	147,42
5	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	5,00	115,78	578,90
6	210220201R00	Mtž oddalného jimače	kus	1,00	559,30	559,30
7	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubu /SS, SZ, SO/	kus	3,00	81,95	245,85
8	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm <sup>2</sup> volně	m	30,00	13,30	399,00
9	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou	m	60,00	13,30	798,00
10	210800106R01	Doplnění ei na sociál - změna	kus	1,00	2 334,56	2 334,56
11	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	3,00	6,36	19,08
12	15615225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	2,00	35,50	71,00
13	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	60,00	17,00	1 020,00
14	34142159	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm <sup>2</sup>	m	30,00	40,70	1 221,00
15	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	3,00	16,00	48,00
16	34551613	Zásuvka Tango 5518A-A2359 s prepel.ochranou	kus	3,00	700,50	2 101,50
17	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,00	7,80	23,40
18	35441041	Oddálený jimač komplet	kus	1,00	1 257,00	1 257,00
19	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	4,00	31,50	126,00
20	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,00	30,00	30,00
21	35441905	Svorka připojovací SU	kus	2,00	24,00	48,00
22	35441906	Doplnění ei na sociál - změna (2x svítilna,kabel)	kus	1,00	1 884,00	1 884,00
23	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	3,00	106,00	318,00
24	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	3,00	62,64	187,92
25	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	6,00	92,48	554,88
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>14 333,50</b>
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
26	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	57,00	18,65	1 063,05
27	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	189,00	20,09	3 797,01
28	210010133R00	Trubka ochranná HDPE	m	95,00	29,63	2 814,85
29	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	24,00	21,10	506,40
30	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	6,00	54,06	324,36
31	210010522R00	Odvíč./zavičkování krabic - vičko na šroub	kus	6,00	4,91	29,46
32	210110060T00	Mtž přístroju v krytech	kus	4,00	56,66	226,64
33	220280022U00	Mtž kabel optický	m	125,00	21,10	2 637,50
34	220280201U00	Mtž kabel VGA,HDMI v trubce	m	14,00	13,59	190,26
35	220280222T00	Mtž kabel UTP v trubce	m	1 134,00	13,59	15 411,06
36	220301204T00	Zásuvka PC dvojité	kus	20,00	237,04	4 740,80
37	220500004T00	Mtž PATCH panelu datové sítě	kus	3,00	2 167,82	6 503,46
38	220500005T00	Měření a popis kabeláže	kus	42,00	144,53	6 070,26
39	220500006T00	Mtž. optického místa	kus	2,00	690,80	1 381,60
40	220500021T00	Montáž rozvaděče RACK	kus	1,00	867,12	867,12
41	220730051U00	Mtž složár AT 1 do kotevní kce	kus	1,00	1 344,05	1 344,05
42	34121020	Kabel sdělovací BELDEN UTP cat6e	m	1 134,00	10,60	12 020,40
43	34121021	Rozdíl v ceně kabel původní UTP cat 5 na cat6	m	550,00	1,90	1 045,00
44	34121023	Kabel VGA	m	7,00	215,00	1 505,00
45	34121024	Kabel HDMI	m	7,00	215,00	1 505,00
46	34121025	Kabel UNIVERSAL 50/125 4 vlákna	m	125,00	25,00	3 125,00
47	34536343	Vývodový kryt Tango	kus	4,00	73,00	292,00
48	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	4,00	16,00	64,00

## Položkový rozpočet

Stavba **039/13** **CHKO Blanský les**  
 Objekt **5** **Ústřední vytápění**  
 Rozpočet **5** **Ústřední vytápění**

Projektant

Objednatel

Zhotovitel: **EVEN s.r.o. stavební společnost, Mikova 152 Praha, 10700; IČ: 28062841**

Rozpis ceny:	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	2 893,59	18 154,20	21 047,79
PSV	109 589,63	38 751,17	146 340,80
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>112 483,22</b>	<b>54 905,37</b>	<b>167 388,59</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	167 388,59 CZK
DPH	21 %	35 152,00 CZK
Zaokrouhlení		0,41 CZK

### Cena celkem:

**202 541,00 CZK**

Za objednatele

**DOREKO s.r.o.**

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014

Za zhotovitele: **EVEN stavební společnost s.r.o.**

Datum: **26.8.2014**

Podpis:

**EVEN**  
stavební společnost

EVEN s.r.o. stavební společnost

Mikova 152, 107 00 Praha 10 Dubec

tel.: 22 537 1733, e-mail: info@even.cz

IČO: 28062841, DIČ: CZ28062841

Pops

Stavba:	039/13	CHKO Blanský les	List č.4
Objekt:	5	Ústřední vytápění	
Rozpočet:	5	Ústřední vytápění	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Popis: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
<b>Celkem za: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 809,09</b>
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
14	722181224RU2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	74,00000	148,00	10 952,00
				Dodávka: 108,45	8 025,30
				Montáž: 39,55	2 926,70
Popis: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
<b>Celkem za: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>10 952,00</b>
<b>Díl: 732</b>	<b>Strojovny</b>				
15	732421322R00 Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 32-40	soubor	1,00000	5 787,00	5 787,00
				Dodávka: 5 651,38	5 651,38
				Montáž: 135,62	135,62
<b>Celkem za: 732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>5 787,00</b>
<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
16	733161109R00 Potrubí měděné Supersan D 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	74,00000	693,00	51 282,00
				Dodávka: 537,85	39 800,90
				Montáž: 155,15	11 481,10
Popis: Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.					
17	733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	142,00000	6,90	979,80
				Dodávka: 0,21	29,82
				Montáž: 6,69	949,98
Popis: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
<b>Celkem za: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>52 261,80</b>
<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>				
18	734209112RT3 Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8, včetně filtru	kus	2,00000	142,50	285,00
				Dodávka: 89,64	179,28
				Montáž: 52,86	105,72
19	734209115RT3 Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1, včetně filtru	kus	1,00000	237,00	237,00
				Dodávka: 164,28	164,28
				Montáž: 72,72	72,72
20	734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	4,00000	147,00	588,00
				Dodávka: 136,33	545,32
				Montáž: 10,67	42,68
21	734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	2,00000	361,00	722,00
				Dodávka: 319,15	638,30
				Montáž: 41,85	83,70
22	734295112R00 Směšovací armatury trojcestné Mix AP, DN 25	kus	1,00000	2 856,00	2 856,00
				Dodávka: 2 608,23	2 608,23
				Montáž: 247,77	247,77
23	734411142R00 Teploměr dvoukrovový DTR, pevný stonek 100 mm	kus	2,00000	294,00	588,00
				Dodávka: 242,82	485,64
				Montáž: 51,18	102,36
<b>Celkem za: 734</b>	<b>Armatury</b>				<b>5 276,00</b>

Stavba:	039/13	CHKO Blanský les	List č.5
Objekt:	5	Ústřední vytápění	
Rozpočet:	5	Ústřední vytápění	

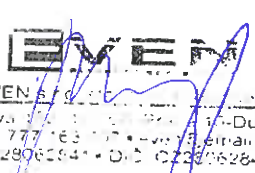
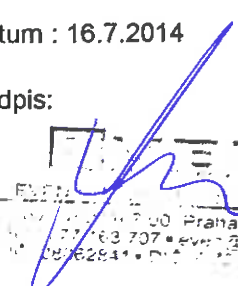
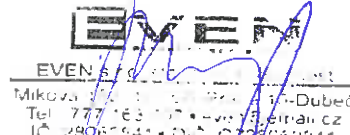
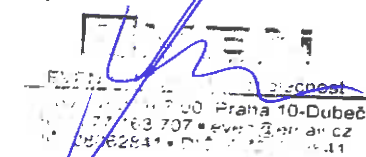
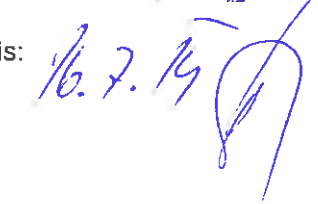
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 736 Podlahové vytápění</b>					
24	736333912R00 Předizolované potrubí ISOPEX H 32+32	m	34,00000	2 066,00	70 244,00
			Dodávka:	1 461,34	49 685,56
			Montáž:	604,66	20 558,44
25	736336302R00 Smršťovací víčka	ks	2,00000	350,00	700,00
			Dodávka:	341,47	682,94
			Montáž:	8,53	17,06
	Popis: Včetně upevňovací konzoly.				
26	736336302 Přechod 32x5/4"	ks	4,00000	280,00	1 120,00
			Dodávka:	273,17	1 092,68
			Montáž:	6,83	27,32
	Popis: Včetně upevňovací konzoly.				
<b>Celkem za: 736 Podlahové vytápění</b>					<b>72 064,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6 Sociály změna dispozic	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
6	<b>Sociály změna dispozice</b>	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
039/13	<b>CHKO Blanský les</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	EVEN s.r.o. stavební společnost	Zakázkové číslo	039/13
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	16 030	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	16 030	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		16 030	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		16 030	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : L.Pastierová	Jméno : D.Halda	Jméno : P.Štárek s.r.o.
Datum : 16.7.2014	Datum : 16.7.2014	U Porádků 511
Podpis :	Podpis:	381 01 Český Krumlov - Honná Látna
		IČO: 28148894, DIČ: CZ26148894
		281 01 Český Krumlov - Honná Látna
		DIČ: CZ26148894
		Datum: 16.7.2014
		Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	16 030 Kč
DPH	21,0 %	3 366 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>19 397 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet :	6
Objekt :	6 Sociály změna dispozice	Sociály změna dispozic	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	16 030	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 030	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 030	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 030	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 030	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 030	0
Provoz investora	0	0,0	16 030	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	16 030	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 030	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet: 6
Objekt :	6 Sociály změna dispozice	Sociály změna dispozic

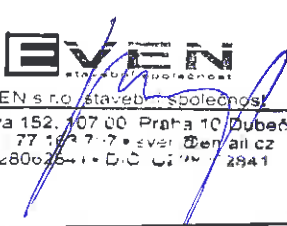
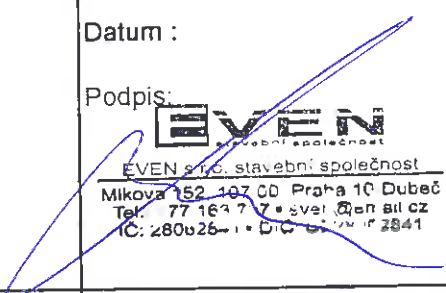


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721001	Vestavný modul WC, klozetová mísa,prkénko připojovací ventily, flex hadice	ks	1,00	3 990,00	3 990,00
2	721002	Unirál s vestavným modulem připojovací ventily	ks	1,00	3 340,00	3 340,00
3	721003	Umyvadlo s připojovacími ventily,flex hadice se stojánkovou baterií s plastovým odpadním sifone	ks	2,00	2 850,00	5 700,00
4	721005	D+M Potrubí kanalizační	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
5	721006	D+M Potrubí vodovodní	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>16 030,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>7</b>	<b>Zateplení vodovodního potrubí</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>7</b>	<b>Zateplení vodovodního potrubí</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>039/13</b>	<b>CHKO Blanský les</b>		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>	EVEN s r.o. stavební společnost		Zakázkové číslo	039/13
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 035	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 035	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 035	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost náklady+HZS	2 035	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : L.Pastierová		Jméno : D.Halda	Jméno : <b>DOREKO s.r.o.</b>
Datum :		Datum :	U Poráků 511
Podpis 		Podpis: 	381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 EVEN s.r.o. stavební společnost Mikova 152, 107 00 Praha 10, Dubeč Tel.: 77 169 7 7 • e-mail: doren@il.cz IČ: 28062641 • DIČ: CZ28062641		 EVEN s.r.o. stavební společnost Mikova 152, 107 00 Praha 10, Dubeč Tel.: 77 169 7 7 • e-mail: doren@il.cz IČ: 28062641 • DIČ: CZ28062641	IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894 tel.: 602 428 014
Základ pro DPH	21,0 %		2 035 Kč
DPH	21,0 %		427 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CÉNA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 463 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet : 7
Objekt :	7 Zateplení vodovodního potrubí	Zateplení vodovodního potrubí

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	2 035	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 035	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 035	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 035	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 035	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 035	0
Provoz investora	0	0,0	2 035	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	2 035	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 035	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	039/13 CHKO Blanský les	Rozpočet: 7
Objekt :	7 Zateplení vodovodního potrubí	Zateplení vodovodního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
1	713463313U00	Izol tep potrubí <b>pouz</b> Alfol+pře-150	m	15,00	55,00	825,00
2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,06	603,46	37,41
3	28377126	Izolace potrubí s AL folií	m	15,00	78,20	1 173,00
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>2 035,41</b>