

DODATEK č. 2**č. AOPK ČR 13007/SVSL/13, č. zhotovitele 2309/II**

ke SMLOUVĚ O DÍLO (a k dodatku č. 1) NA REALIZACI STAVBY

č. AOPK ČR 10373/SVSL/13, č. zhotovitele 2309

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany**Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
 Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR
 Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
 IČ: 629 335 91 DIČ: neplátce DPH
 Telefon: 283 069 242 Fax: 283 069 241
 Osoba oprávněná podepisovat změny a doplňky smlouvy: RNDr. František Pelc,
 ředitel AOPK ČR
 Osoba oprávněná podepisovat změny technické: Ing. Jan Zohorna,
 náměstek ředitele AOPK ČR

Technický dozor investora: Ivo Kolář, Sídliště 561, Cvikov 471 54
 Tel.: 604 227 551 email: zaiv.kolar@seznam.cz,ivo.kolar@crystalex.cz

Koordinátor BOZP na staveništi: R PROSPECT s.r.o., Ing. René Jech
 Tel.: 725 856 678 email: reneje@seznam.cz , radkacl@quick.cz

Autorský dozor projektanta a také projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská
 1183, 460 01 Liberec, Korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
 Zastoupený: Ing. Bohuslava Švejdová – vedoucí projektant
 Tel.: 481 311 266, 733 641 720 email: svejdova@projectaplus.cz

dále jen „objednatel“**a Borská stavební s.r.o.**

Sídlo: Nábřežní 110
 473 01 Nový Bor

Zastoupený:
 Ve věcech smluvních: Ing. Jan Vojta – jednatel
 Ve věcech technických: Miroslav Novák – jednatel
 Bankovní spojení: ČSOB pobočka Nový Bor č. účtu: 159727631
 IČ: 250 39 733 DIČ: CZ25039733
 Telefon: 487 726 646 602 456 597
 email: info@borskastavebni.cz jan.vojta@borskastavebni.cz

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět díla a místo realizace díla

II.1. Smluvní strany spolu uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby:

**„Rekonstrukce stodoly pro Správu CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí“,
Školní 12.**

III. Zdůvodnění víceprací

III.1. Vícepráce je nutné realizovat proto, aby hotovou stavbu bylo možno využívat a aby byl splněn její účel pro potřeby SCHKO Lužické hory. Bez jejich provedení by nebylo možno hotovou stavbu užívat. Jejich potřeba nebyla známa v době původního vyhlášení zakázky a objevila se až v průběhu prací.

III.2. Vícepráce byly odsouhlaseny investorem, stavebníkem i TDI.

III.3. Položky víceprací v příloze tohoto dodatku č. 2, jsou obsaženy v ceníku stavebních prací RTS Brno a nejsou vyšší než byly v nabídce na veřejnou zakázku.

IV. Cena díla

vícepráce	bez DPH Kč	DPH Kč	cena s DPH Kč
hranoly podlaha	20 085,00	4 218,00	24 303,00
parotéska strop garáž	4 484,00	942,00	5 426,00
střecha garáž	88 641,00	18 615,00	107 256,00
vrata garáž	40 800,00	8 568,00	49 368,00
VZT - příprava na klima	9 650,00	2 027,00	11 677,00
vícepráce celkem			198 030,00
odpočty			
střecha odpočet	4 896,00	1 028,00	5 924,00
střecha garáž odpočet	22 321,00	4 687,00	27 008,00
odpočty celkem = méněpráce			32 932,00
vícepráce			198 030,00
odpočty			-32 932,00
navýšení nákladů celkem			165 098,00

IV.1. Celkem dle výkazu výměr (dle rozpočtu) bez DPH 136.444,62 Kč,

IV.2. DPH v platné výši 21 % 28.653,38 Kč,

IV.3. Cena celkem včetně DPH v platné výši 165.098,- Kč.

IV.4. Takto stanovená cena je maximální a může být i nižší.

V. Závěrečné ustanovení

V.1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl sepsán v pěti vyhotoveních a byl podepsán smluvními stranami na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné učiněné vůle. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

V.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu č. 10373/SVSL/13 a dodatek č. 1 k SOD č. 10373/SVSL/13 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými smluvními dodatky, které

nabudou platnosti a účinnosti stejným způsobem jako smlouva, jejíž účinnost nastává po její platnosti, a to dnem následujícím po dni, kdy bude objednateli doručeno oznámení o přidělení finančních prostředků na činnosti dle čl. 2. 1. od Ministerstva životního prostředí vydáním Stanovení výdajů na financování akce „Rekonstrukce stodoly pro Správu CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí, Školní 12.“

V.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 k SOD č. 10373/SVSL/13 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V.4. Ostatní ujednání SOD č. 10373/SVSL/13 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu a beze změny.

Přílohy: rozpočty víceprací a méněprací.

V Praze dne: 30.10.2013

V Novém Boru, dne: 18.10.2013

Objednatel:
AOPK ČR

Zhotovitel: BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

Jméno:
RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

Jméno:
Ing. Jan Vojta – jednatel



Podpis:

Podpis:

Razítko:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-10-

Razítko:



BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
dodávky staveb a projektů
Nábřežní 110
473 01 NOVÝ BOR
DIČ CZ25039733

Rekonstrukce stodoly pro Správu CHKO Lužické hory – zdůvodnění změn stavby

V souladu s § 34 odst. 5, písem. B) zákona 137/2006 Sb. zdůvodňujeme změny ve stavebních pracích (vícepráce a méněpráce) takto:

V průběhu stavby došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny, které jsou popsány v příloženém změnovém listu. Tyto práce jsou potřebné pro dokončení stavby a bez jejich dokončení by nebyla funkční. Jejich potřeba nebyla známa v době původního vypsání zakázky. Jednotkové ceny jednotlivých komodit vycházejí z původního výběrového řízení, pokud jsou použity komodity a práce v původním řízení neobsažené, ceny nejsou vyšší než v RTS Brno.
Souhlasím:

Stavebník – zhotovitel stavby: Borská stavební s.r.o.
Sídlo: Nábřežní 110, 473 01 Nový Bor
Ing. Jan Vojta


Datum:

16.10.2013

Podpis:



Razítko:



AOPK ČR – SCHKO Lužické hory: Ing. Tomáš Besta
vedoucí SCHKO LH
Sídlo: Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí


Datum:

16.10.2013

Podpis:



Razítko:




TDI - Technický dozor investora: Ivo Kolář
Sídlo: Sídliště 561, 471 54 Cvikov

Datum:

16.10.2013

Podpis:



Razítko:



Autorský dozor projektanta: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Ing. Bohuslava Švejdová – vedoucí projektant
Sídlo: Sokolská 1183, 460 01 Liberec


Datum:

16.10.2013

Podpis:



Razítko:



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931
Praha 4 – Chodov

Oprava střechy garáže v rámci rekonstrukce stodoly na hospodářské zázemí
Správy CHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí

V průběhu realizace stavebních prací na objektu bylo zjištěno, že stávající odvodnění z ploché střechy garáže je nedostatečné dimenze a špatně technicky vyřešeno. Odvodňovací svod je nedostatečného průměru a nevhodně umístěn v zadní části objektu a prochází tudíž celou budovou. Rekonstruovaná stodola je z poloviny plochy střechy odvodněna do tohoto svodu spolu s plochou střechy garáže. Dalším závažným důvodem pro změnu technického řešení střechy garáže a jejího odvodnění je skutečnost, sníh z části střechy stodoly i přilehlé budovy č.p. 12 sjíždí na střechu garáže tvořící vanu. Tento sníh i ostatní srážkové vody způsobují časté zamrzání svodu a provozní komplikace – zatékání do objektu. Z výše uvedených důvodů navrhuji jako optimální řešení této situace provedení šikmé pultové střechy se spádem do ulice a následné svedení srážkových vod do dešťové kanalizace.

Dále byl shledán havarijní stav dvoukřídlých dřevěných vrat u garáže. Oprava (reparse) by byla velmi složitá a tudíž nerentabilní. Navrhuji proto výměnu vrat za nová. Bezvadný stav garážových vrat je nutný pro instalaci zabezpečovacího zařízení objektů. Instalace tohoto zabezpečovacího zařízení je součástí stavebních prací.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nesouhlasí výkaz výměr se skutečností u dvou položek. A to p.č. 183 položení polštářů tloušťky do 100mm vč. sloupků, vč. dodávky řeziva polštáře 80 x 80 mm, kotvení169,80 m. *chybí*
U izolací tepelných stropů nad garáží není započtena parotěsná zábrana 100,76 m².


Investor požaduje pro případné připojení klimatizační jednotky připravit technickou připravenost. To znamená přívod elektro, technologické potrubí Cu a potrubí pro kondenzát.

Při pokládce střešní krytiny bylo zjištěno následující. Střešní krytina atiky mezi rekonstruovanou stodolou a vedlejším objektem krytá pálenou krytinou osazenou do malty je ve velice dobrém stavu proto navrhuji položku 204 odečíst - méně práce.

Ve Cvikově 5.10. 2013

Ivo Kolář
TDI

Ivo KOLÁŘ
STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Sídliště 561, Cvikov 471 54
IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551








www.borskastavebni.cz
borstaw@quick.cz

Rekonstrukce stodoly pro CHKO Lužické hory - rekapitulace víceprací, odpůčty

	bez DPH	DPH	cena s DPH
vícepráce			
hranolý podlaha	20 085,00	4 218,00	24 303,00
parotěska strop garáž	4 484,00	942,00	5 426,00
střecha garáž	88 641,00	18 615,00	107 256,00
vrata garáž	40 800,00	8 568,00	49 368,00
VZT - příprava na klima	9 650,00	2 027,00	11 677,00
vícepráce celkem			198 030,00
odpůčty			
střecha odpůčet	4 896,00	1 028,00	5 924,00
střecha garáž odpůčet	22 321,00	4 687,00	27 008,00
odpůčty celkem			32 932,00
vícepráce			198 030,00
odpůčty			-32 932,00
navýšení nákladů celkem			165 098,00

ing vojta
10.10.2013

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1.
Zhotovitel:	BOŽSKÁ STAVĚBNÍ S.P.A., NOVÝ ŽOŘ	
Investor:	ADPK ČR, 148 OD PRAHA 4	Datum:
Název akce:	REKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU CHKO LUŽICKÉ HORY, JABLONNĚ V PODJEŘTĚ, SKOLNÍ 12	
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	VÝKAZ VÝMĚR	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	ZMĚNA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY	
Popis a zdůvodnění změny:	<p>V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stárojci reproduktů z ploché střechy garáže je nedostatečně dimenzováno a opatření technicky oprávněno. Odvodňovací proud je umístěn v radiu části objemu a prochází celou konstrukcí. Sáh se stárojci budovy vyjít na střechu garáže krovci rovně. V jiném období došlo k samostatnému proudění.</p> <p>Z výše uvedených důvodů navrhuji provedení následujících střešních se sřadím do ulice a radiu částí pod do kanalizace.</p>	
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	TDI 	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Ivo KOLÁŘ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídliště 561, Cvikov 471 54 IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551  SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta stavby:	16.10.2013 AD-Design 4  Souhlasím	
Příloha:	VÝKAZ VÝMĚR	




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - NOVÝ BŮR	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZMĚNA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: - Z DŮVODU ODVOZNĚNÍ A JINÝCH SPÁDOVÝCH PODMÍNEK - Z DŮVODU TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ V ZIHNĚM OBDOBÍ (NAPRŽÁNÍ, ZATĚKÁNÍ)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
22 321,-,- Kč	88 641,-,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66 320,-,- Kč	DLE SOG	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov -10-	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BŮR DIČ CZ25039,33	
Datum: 30.10.2013	Datum: 11.10.2013	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
06	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2013049	Změna střechy - paráz		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2013049
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 878	
Z	PSV celkem	53 762	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	88 641	
HZS		0	Vedlejší náklady stavby
ZRN+HZS		88 641	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		88 641	Ostatní náklady celkem
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : J. VAN VOLT	Jméno : BESTA T.
Datum :		Datum :  BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ FOLŠTEK DIČ CZ23039783	Datum : 7.10.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Lužické hory Školní 12 471 25 Jablonné v Podještědí
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			107 256 Kč

Poznámka :

Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

Stavba :	2013049 Změna střechy - garáž	Rozpočet :	2013049
Objekt :	0ě Rekonstrukce stodoly		Rekonstrukce stodoly

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	11 617	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 863	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	352	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 390	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	394	0	0	0	0
711 Povlakové střešní krytiny	0	13 292	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	39 277	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 193	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 263	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 878	53 762	0	0	0




VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Změna střechy - garáž	Rozpočet: 2013049
Objekt :	0ě Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	413941125RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 24	t	0,31	29 210,00	9 055,10
39	417238322U00	Obezdnění 1x věncovka v-21cm bez izolace	m	6,00	275,00	1 650,00
40	417320032TA0	Ztužující věnec ŽB z B 20 (C 16/20),bednění,výztuž	m3	0,19	4 800,00	912,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 617,10
Díl: 8		Trubní vedení				
60	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových SN 8 DN 150 hloubka 1,5 m včetně zemních a ostatních prací	m	8,90	1 670,00	14 863,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 863,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
73	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,60	586,00	351,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				351,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
81	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC	kus	6,00	765,00	4 590,00
82	R	Zazdívká zhlaví l nosníků	ks	6,00	300,00	1 800,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 390,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
95	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,10	358,00	393,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				393,80
Díl: 711		Povlakové střešní krytiny				
		Krytina Dekplan 1,2mm	m2	31,00	275,00	8 525,00
		Oplechování Viplanyl RŠ 220mm	m	21,00	227,00	4 767,00
	Celkem za	711 Povlakové střešní krytiny				13 292,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
167	762083122U00	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís nové prvky, bednění a latí	m3	1,47	1 923,00	2 826,81
175	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	75,00	178,00	13 350,00
181	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,47	1 125,00	1 653,75
189	55300005	Kotvy pozednice M16 - 30 mm	kus	4,00	95,00	380,00
193	595907486	Bednění prkenné - 28mm D+M	m2	29,00	326,00	9 454,00
194	60510025	Hranoly a fošny SM dle PD - krov	m3	1,47	6 520,00	9 584,40
195	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,70	1 193,00	2 028,10
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				39 277,06
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
202	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	3,80	314,00	1 193,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 193,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
254	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,30	115,00	149,50
255	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	1,30	156,00	202,80
256	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,30	203,50	264,55
257	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,30	147,00	191,10
258	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti netříděné	t	1,30	350,00	455,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 262,95

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2.
Zhotovitel:	ZORSKÁ STAVEBNÍ S.P.O., NOVÝ BOR	
Investor:	ADPK ČR, 148 00 PRAHA 4	Datum:
Název akce:	REKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU CHKO LUŽICKÉ HORY, JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, ŠKOLNÍ 12	
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	VÝKAZ VÝMĚR	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	VÝMĚNA GARÁŽOVÝCH VRAT	
Pops a zdůvodnění změny:	Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU DVOUKŘÍDL. DŘEVĚNÝCH VRAT U GARÁŽE - NABÝTÍ ZLOMENOU MAS SA NOVÁ. BEZRADNÝ STAR GARÁŽOVÝCH MAS JE NEHODNÝ PRO INSTALACI KAPISPRŮVAČHO POUŽITÍ STYKŮ. ZABYPRŮVAČ POUŽITÍ JE PŘEDSTAVEN PŘÍLOHOU DOKUMENTACE.	
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	781 	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Ivo KOLÁŘ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTI Srdliště 561, Cvikov 471 54 IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551  SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta stavby:	AD-Design  SOUHLASÍM	
Příloha :	16.10.2013 16.10.2013	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., NOVÝ BOR	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VÝMĚNA GARÁŽOVÝCH VRAT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: JEDATNÝ (KATASTROFICKÝ) STAV</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
—,- Kč	40 800,-,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40 800,-,- Kč	DLE ÚOJ	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039133 15.10.2013	
Datum: 30.10.2013	Datum: 14. JAN 2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	garážová vrata	Počet jednotek	0
2013049	Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné		Náklady na m.j.	0
Projektant	Realizační projekt pro výběrové řízení		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Realizační projekt pro výběrové řízení			
Objednatel	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013049
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 723		
Z	PSV celkem	38 077		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	40 800			
HZS	0	Vedlejší náklady stavby		
ZRN+HZS	40 800	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+H	40 800	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno : ZSCA		
Datum :	Datum : 7.10.2013	Datum : 12.10.2013		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
				
	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.			
	dodávky staveb a projektů			
	Nádražní 110			
	473 01 NOVÝ BOR			
	DIČ CZ25039:33			
Základ pro DPH	21,0 %		40 800 Kč	
DPH	21,0 %		8 568 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			49 368 Kč	




Poznámka :



Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
42	R1	Oprava stávající ostění	m2	2,50	410,00	1 025,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 025,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
68	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	5,50	141,00	775,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				775,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
76	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,50	91,80	229,50
78	968062558R00	Vybourání dřevěných ráků vrat	m2	6,30	110,00	693,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				922,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
215	R2	Dodávka dřevěných gar. vrat vč. kování a zámků	ks	1,00	30 378,00	30 378,00
216		Osazení vrat, kotvení	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				34 878,00
Díl: 783		Nátěry				
248	783782193RP2	Nátěr truhlářských výrobků - lazurovací trojnásobný	m2	12,90	248,00	3 199,20
	Celkem za	783 Nátěry				3 199,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ S.R.O., NOVÝ BOR	
Investor:	AOPK ČR, 14400 PRAHA 4	Datum:
Název akce:	REKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU ČAKO LUŽICKÉ HORY, JABLONNÉ V PODJEVĚDÍ, ŠKOLNÍ 12	
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	VÝKRES VÝHEB	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	HRANOLY (PODLAHA) SKUTEČNĚ MNOŽSTVÍ	
Popis a zdůvodnění změny:	V průběhu realizace bylo zjištěno, že výkres výměr neodpovídá skutečnému provedení průřezů těchto prvků rozměru 80x80 mm. Chyba 169, 8 m.	
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	TBI 	
Stanovisko technického dozoru stavby:	<p>Ivo KOLÁŘ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídliště 561, Cvikov 471 54 IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551</p> <p>16.10.2013</p> <p>SOUHLASA</p> 	
Stanovisko projektanta stavby:	<p>AD-Design 4</p> <p>16.10.2013</p> <p>Souhlasím</p> 	
Příloha :		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	3.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., NOVÝ BOR		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: HRANOLY (PODLAHA) SKUTEČNĚ MNOŽSTVÍ</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: VYKAZ VÝHER NEODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
,- Kč	20 025,- , - Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
20 025,- , - Kč	DLE ÚČO		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplánova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039133		
Datum: 30.10.2013	Datum: 15.10.2013		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR




Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Hranoly - podlaha	Počet jednotek	0
2013049	Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné		Náklady na m.j.	0
Projektant	Realizační projekt pro výběrové řízení		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Realizační projekt pro výběrové řízení			
Objednatel	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013049
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	20 085	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	20 085	
	HZS	0	Vedlejší náklady stavby
	ZRN+HZS	20 085	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+H	20 085	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 7.10.2013	
Podpis :		Podpis: 	
		 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039733	
		Za objednatele Jméno : ZESTA Datum : 4.10.2013 Podpis: 	
	Základ pro DPH	21,0 %	20 085 Kč
	DPH	21,0 %	4 218 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 303 Kč

Poznámka :

Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

Položkový rozpočet




Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
167	762083122U00	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís nové prvky, bednění a latí	m3	1,08	1 923,00	2 076,84
183	762524911RT2	Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. sloupků vč dodávky řeziva, polštáře 80 x 80 mm, kotvení	m	169,80	105,00	17 829,00
184	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,08	165,50	178,74
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				20 084,58

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
167	762083122U00	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís nové prvky, bednění a latí	m3	1,08	1 923,00	2 076,84
183	762524911RT2	Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. sloupků vč dodávky řeziva, polštáře 80 x 80 mm, kotvení	m	169,80	105,00	17 829,00
184	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,08	165,50	178,74
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				20 084,58

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	4.
Zhotovitel:	302SKÁ STAVEBNÍ S.R.O., NOVÝ BOR		
Investor:	AOPK ČR, 148 00 PRAHA 4	Datum:	
Název akce:	BEKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU OHKO LUŽICKÉ HORY, JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ, ŠKOLNÍ TR		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VÝKAZ VÝMĚR	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	PRŮTĚSNÁ ZÁBRANA - STROP GARÁŽ		
Popis a zdůvodnění změny:	VE VÝKAZU VÝMĚR NENÍ TATO POLOŽKA SPECIFIKOVÁNA. CHYBÍ 100,76 Kč.		
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	TDI		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Ivo KOLÁŘ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTI Sídliště 561, Cvikov 471 54 IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551		
	16.10.2013	SOUHLASÍM 	
Stanovisko projektanta stavby:	AD-Design s	Souhlasím 	
	16.10.2013		
Příloha :			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., NOVÝ BOR	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: FAKTICKÁ ZÁBRANA - STROP GARÁŽE</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: VÝKAZ VÝMĚR NEOBSAHUJE TUTO POLOŽKU</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	4 484,-,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 484,-,- Kč	OLE 109	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25639/33	
Datum: 30.10.2013	Datum: 15.10.2013	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Parotěska - strop garáž	Počet jednotek	0
2013049	Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné		Náklady na m.j.	0
Projektant	Realizační projekt pro výběrové řízení		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Realizační projekt pro výběrové řízení			
Objednatel	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013049
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	4 484		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	4 484		
HZS	0	Vedlejší náklady stavby		
ZRN+HZS	4 484	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+H	4 484	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno : <i>BEŠTA</i>	
Datum :	Datum : 7.10.2013		Datum : 7.10.2013	
Podpis :	Podpis:		Podpis: <i>[Signature]</i>	
	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039,33			
Základ pro DPH	21,0 %		4 484 Kč	
DPH	21,0 %		942 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 426 Kč	



Poznámka :



Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		izolace tepelné strop garáž				
100	R1	Montáž a dodávka parotěsné izolace Jutafol 110	m2	100,76	44,50	4 483,65
	Celkem za	713 izolace tepelné strop garáž				4 483,65

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5.
Zhotovitel:	BOŘSKÁ STAVEBNÍ S.P.O., NOVÝ ZOK	
Investor:	AOPK ČR, 14800 PRAHA 4	Datum:
Název akce:	REKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU CHKO LOŽICKÉ HORY, JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ, ŠKOLNÍ 12	
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	VÝKAZ VÝMĚR
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny:	VZT - PŘÍPRAVA PRO KLIMATIZACI	
Popis a zdůvodnění změny:	Investor žádá dle pro případně připojení klimatizační jednotky technickou přípravou. To znamená přívod elektro, potrubí CU a potrubí pro kondenzát.	
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	7DI	
Stanovisko technického dozoru stavby:	<p>Ivo KOLÁŘ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídliště 561, Cvikov 471 54 IČ: 763 51 947. tel.: 604 227 55:</p> <p>16.10.2013</p> <p>SOUHLASIM</p>	
Stanovisko projektanta stavby:	AD-Design 4	 SOUHLASIM
	16.10.2013	
Příloha :		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., NOVÝ BOR	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VĚT - PŘÍPRAVA PRO KLIMATIZACI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: POŽADAVEK INVESTORA NENÍ SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	9650,-,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9650,-,- Kč	315 100	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1981/1 148 00 Praha 11 - Chodov	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039133	
Datum: 30.10.2013	Datum: 15.10.2013	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR




Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Režim	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Vzraklíma	Počet jednotek 0
2013049	Rekonstrukce stodoly pro CHKO Lužické hory, Jablonná v.		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2013049
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem	0
Z PSV celkem	0
R M práce celkem	9 650
N M dodávky celkem	0
ZRN celkem	9 650
HZS	0 Vedlejší náklady stavby
ZRN+HZS	9 650 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	9 650 Ostatní náklady celkem

Výpracoval	Zpracovatel	Za objednatel
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>ZSCA</i>
Datum :	Datum : 7.10.2013	Datum : 7.10.2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ26039133	agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Lužické hory Strana 12 471 25 Janovice v Podještědí
Základ pro DPH	21,0 %	9.650 Kč
DPH	21,0 %	2.026,50
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 676,50 Kč

Poznámka :




Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

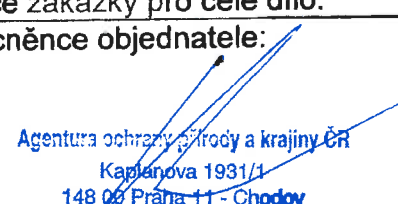

(11.676,50)

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
252	R1	Potrubí pro odvod kondenzátu	kpt	1,00	1 600,00	1 600,00
253	R2	Technologické potrubí - CU	m	10,00	715,00	7 150,00
254	R3	Doplnění rozvodů elektro	kpt	1,00	900,00	900,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				9 650,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	6.
Zhotovitel:	BOESKÁ STAVEBNÍ S.R.O., NOVÝ BŮZ		
Investor:	AOPK ČR, 14800 PRAHA 4	Datum:	
Název akce:	REKONSTRUKCE STODOLY PRO SPRÁVU CHKO LUŽICKÉ HOŘY, JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ, SKOLNÍ 12		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	VÝKAZ VÝMĚR		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:	ODPOČET - STŘEŠNÍ KRYTINA ATIKY		
Popis a zdůvodnění změny:	<p> Při položení bytů bylo sjednáno následující: střešní krytina asi by měla podobu a v delším období byla pálenou krytinou je to velice dobrým stavem a proto namísto jí sám ponechat a tuto položku odčíst. (MÉNĚPRÁCE)</p>		
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	TDI		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Ivo KOLÁŘ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídliště 561, Cvikov 471 54 IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551		
	16.10.2013	 SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta stavby:	AD - Design 6		
	16.10.2013	 Souhlasím	
Příloha :			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6.
Zhotovitel:	BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., NOVÝ POK	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ODPOČET - STŘEŠNÍ KRYTINA ATIKA</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: TATO KRYTINA JE VE VELICE DOBŘEM TECHNICKÉM STAVU.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
4 896,-,- Kč	—,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 4 896,-,- Kč	DLE ÚO	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov	 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ POK DIČ CZ25039, 33	
Datum: 30.10.2013 ⁻¹⁰⁻	Datum: 15.10.2013	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Odpočet střecha	Počet jednotek	0
2013049	Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné		Náklady na m.j.	0
Projektant	Realizační projekt pro výběrové řízení		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Realizační projekt pro výběrové řízení			
Objednatel	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	2013049
			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	4 896			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	4 896			
HZS	0	Vedlejší náklady stavby		
ZRN+HZS	4 896	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+H	4 896	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>DESTA</i>	
Datum :		Datum : <i>7.10.2013</i>	Datum : <i>7.10.2013</i>	
Podpis :		Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>	
				
		BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039733		
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			4 896 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			1 028 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 924 Kč

Poznámka :

Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.



ODPOČET !

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
204	765311512R00	Krytina z bobrovek, střeš jedn., šupinová, do malty Krytina na zdivu s použitím suché maltové směsi	m2	5,22	938,00	4 896,36
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				4 896,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Objekt	Rekonstrukce stodoly		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013049	Změna střechy - garáž odpočet živičné krytiny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013049
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	22 321			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	22 321			
HZS	0	Vedlejší náklady stavby		
ZRN+HZS	22 321	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS	22 321	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : JAH UJTA		Jméno : ZESTA T	
Datum :	Datum : BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřežní 110 473 01 NOVÝ FORT DIČ: 64425039.33		Datum : 7.10.2013	
Podpis :	Podpis: 		Podpis: 	
			Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Lužické hory Školní 12 471 25 Jablonné v Podještědí -5-	
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				27 008 Kč

Poznámka :

Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Změna střechy - garáž odpočet živičné krytí	Rozpočet: 2013049
Objekt :	0ě Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
98	Odpočet	Povlaková krytina střech do 10° - oprava stáv.kryt včetně doplnění oplechování v rozsahu PD	m2	32,44	687,00	22 289,03
99	Odpočet	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04	911,00	32,25
	Celkem za	712 Živičné krytiny				22 321,28