




PŮDORYS

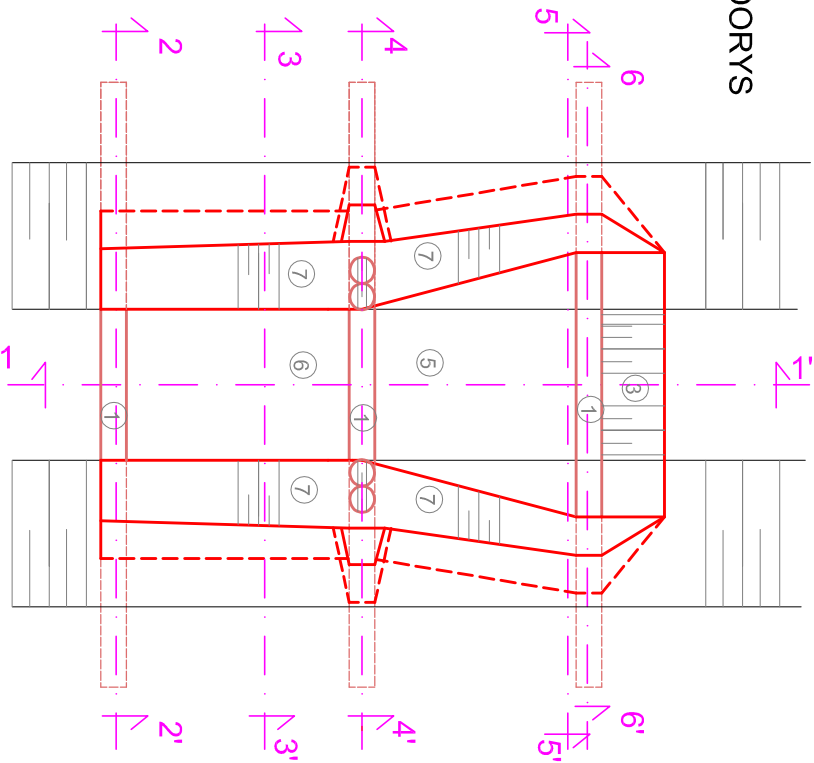


Řez 2-2'

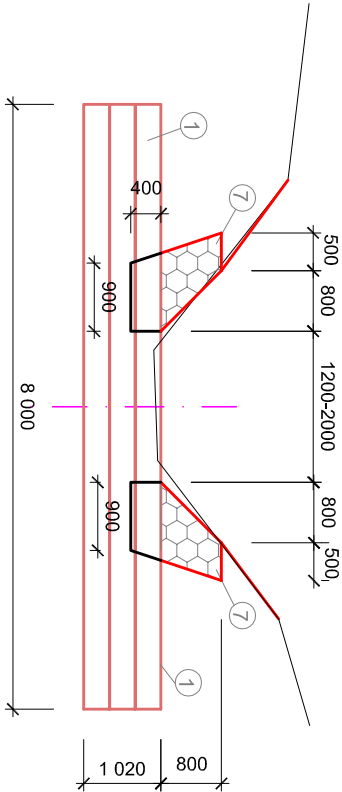


Řez 3-3'

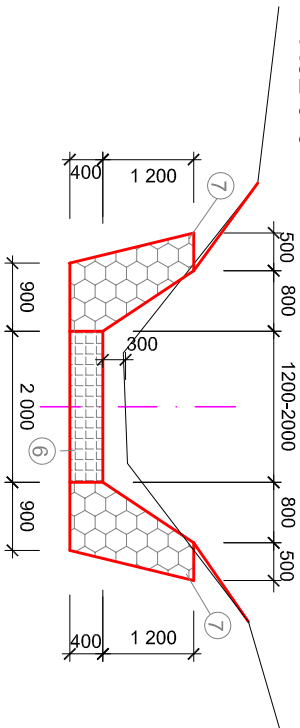


Řez 4-4'

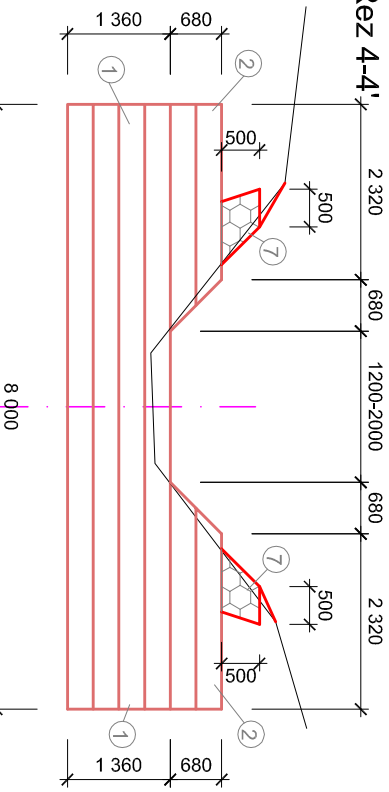


Řez 1-1'

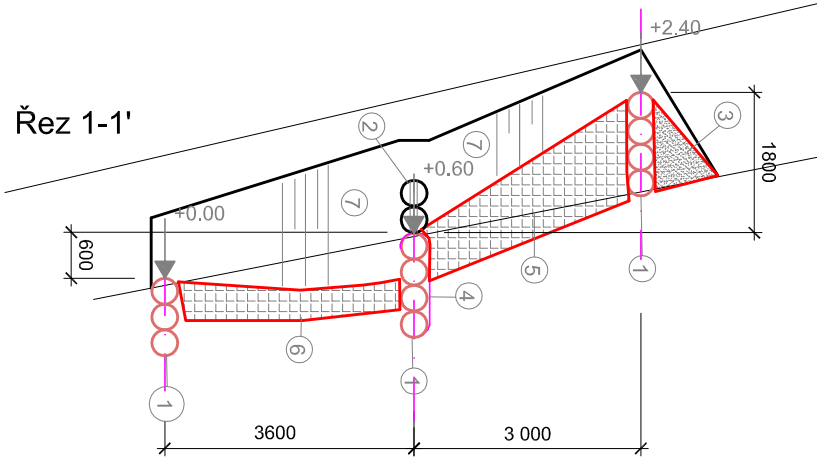

Řez 5-5'

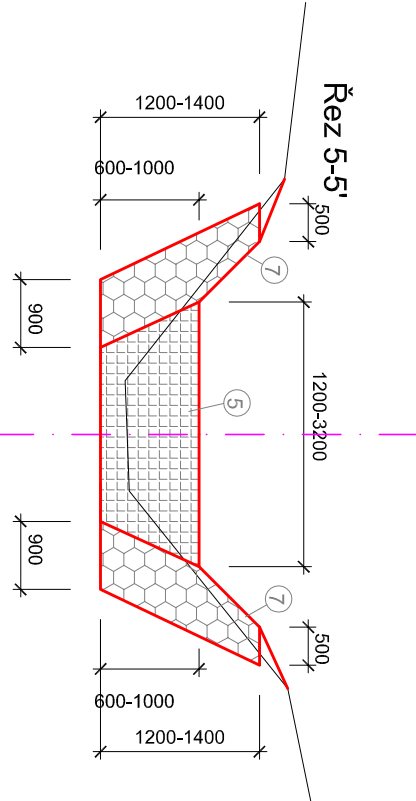

Řez 6-6'

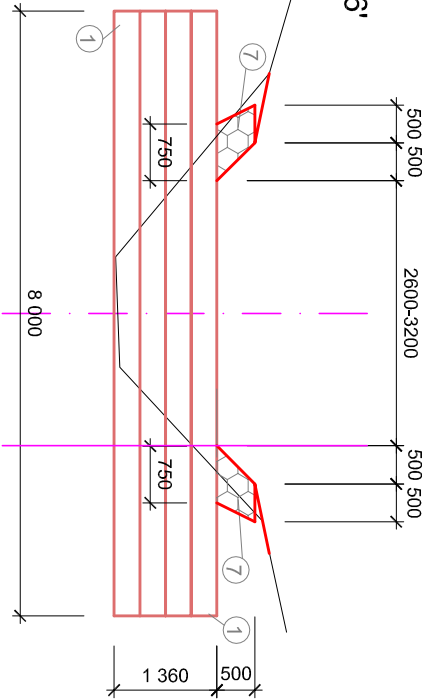

ozn.	POPIS
1	Základové části objektu—odkorněná kulatina pr.30–35 cm, dl. 8m
2	Přelivná část objektu—odkorněná kulatina pr.30–35 cm, dl. 2,4m, 3,0m
3	Zatěsnění návodního líce zhutněným výkopkem
4	Těsnění návodní strany objektu—Geotextilie Netex
5	Spádový úsek objektu —lomový kámen hm.1.5T ve formě štětu s povrchem s vysokým stupněm drsnosti
6	Stabilizace dna tůně—lomový kámen hm.0.75T vzájemně klínovaný do miskovitěho profilu.
7	Stabilizace břehu—rovnanina z lomového kamene uloženým nejvyšším rozměrem kolmo na osu toku do postoru konstrukce. (Základová a dnová část: hmotn. kamene min. nad 1,5 T Břehová a korytná část: hmotn. kamene nad 0,75T) Líc rovnatelný—členitý s přírodě blízkým vzhledem; s posypem prostorovým prospem konstrukce vhodnou zemínou.

TATO DOKUMENTACE A JEJÍ PŘÍLOHY JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKČNÍ KANCELÁŘE MAREŠA s.r.o., AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBOŘI VODOHOSPODÁŘSTVÍ, BÝTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNÁ, ROZNOŽOVÁNÁ A ZPŘÍSTUPNĚNÁ JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTŮM.			
Zodpov. projektant: Ing.Josef Mareš	Vypracoval: Ing.Josef Mareš	MAREŠA s.r.o. autORIZOVANÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ v oboru vodohospodářských staveb IČO 275 56 681, DIČ CZ23 409 256	
OBEČ: Malé Úpy	OBEČNÍ ÚŘAD: Malé Úpy	Datum: listopad 2014	
OBEČ S ROZ.PŮS.: Trutnov	KRAJ: Královéhradecký	Druh projektu: zjednod. PD	Formát: 1x44
INVESTOR: Správa Královského národního parku, Dobrušského 3, 543 01 Vrchlabí		Číslo zakázky: OBU-24-737/2013	Č.výkresu: D.9.
Akce: „Odstranění povodňových škod 06/2013 - LP Malé Úpy -U Wondráčků „		Měřítko: 1:100	
Název výkresu: Vzorový výkres příčného spádového objektu -typ III (h.v.2,4m)		Paré č.: 1	
(typ III_2.4)			