



ŘEZY

ŘEZ A-A'

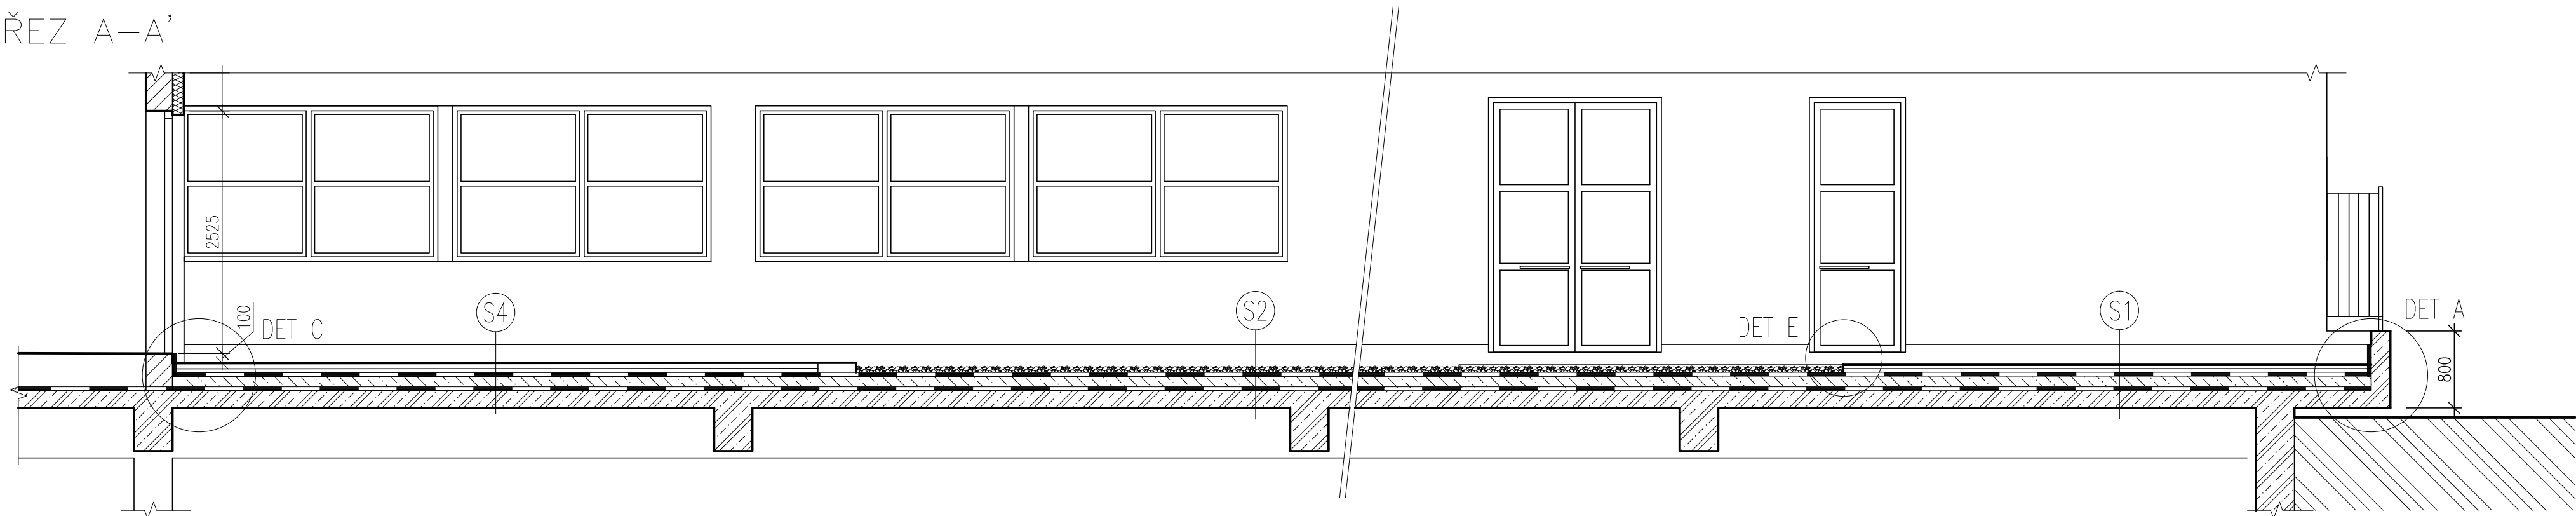

ŘEZ B-B'

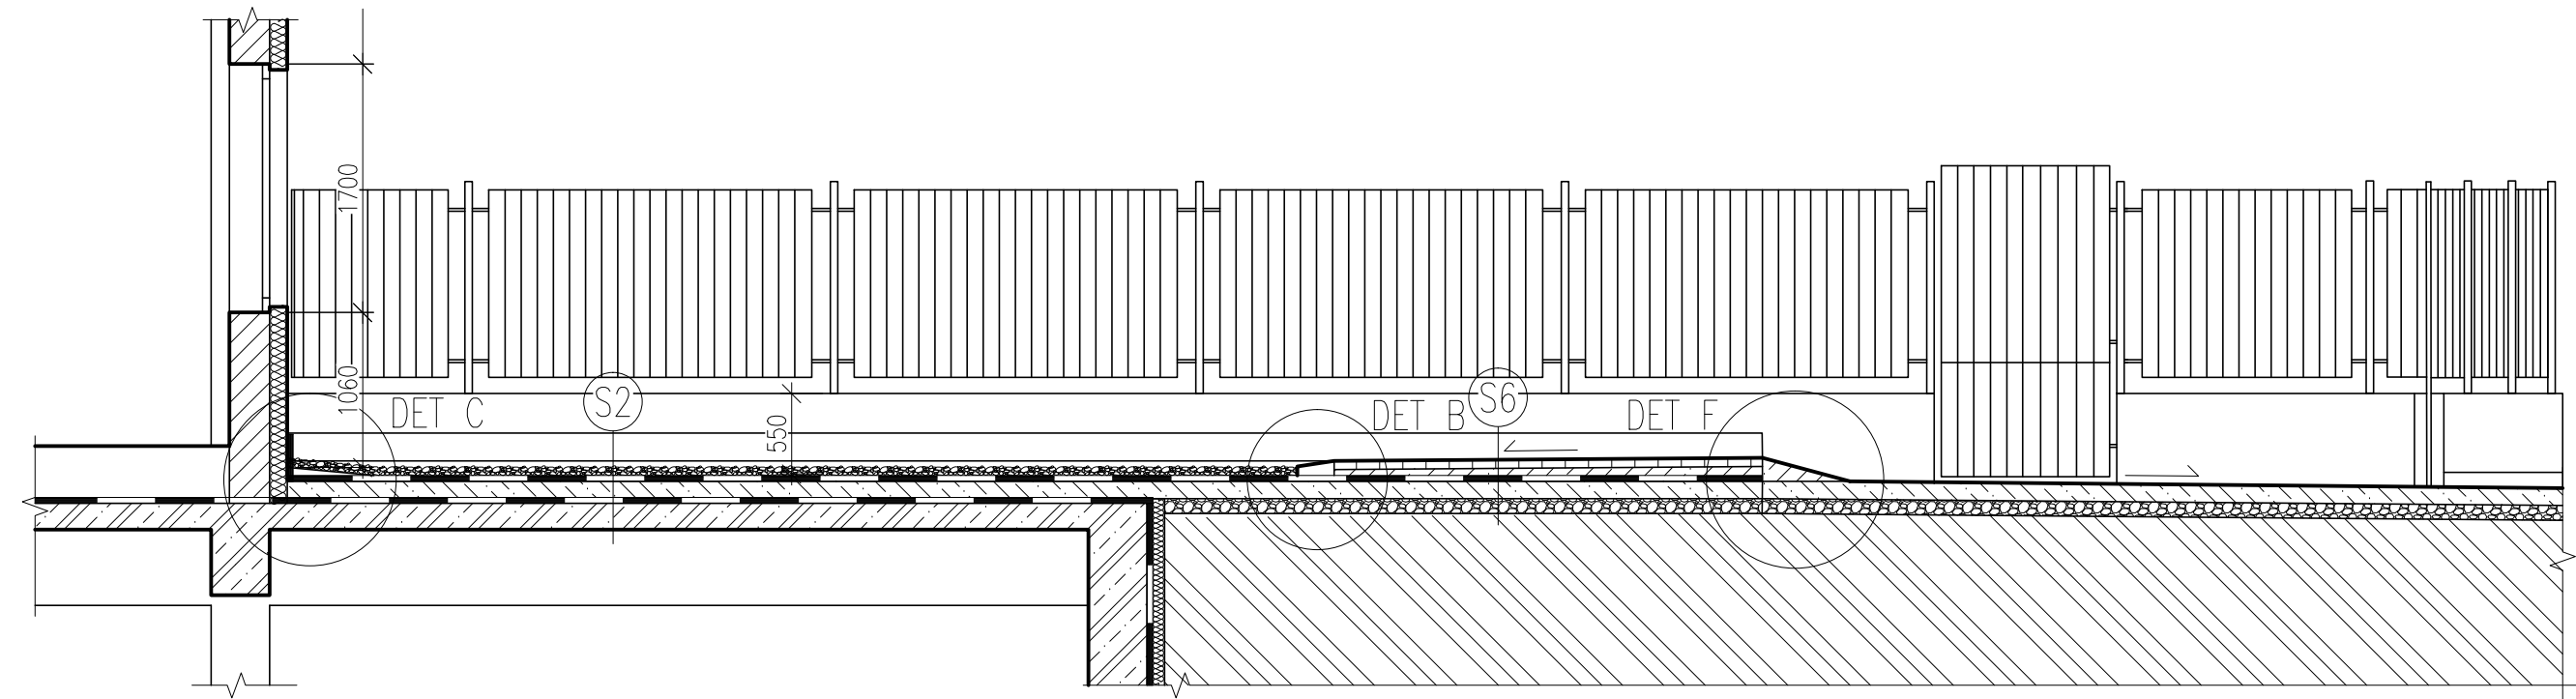

LEGENDA SKLADEB:

STÁVAJÍCÍ SKLADBA	S1	
	NAVROVANÁ SKLADBA	
	— ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 60 MM
	— BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU	
	— VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ Ø8MM 150x150	TL. 40–60 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— F-PVC-P FOLIE	TL. 1,5 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS – 2 VRSTVY	TL. 8 MM
	— BETONOVÁ VRSTVA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	TL. 120 MM
	— HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS – 2 VRSTVY	TL. 6 MM
	— ŽB STROPNÍ DESKA	TL. 200 MM

STÁVAJÍCÍ SKLADBA	S2	
	NAVROVANÁ SKLADBA	
	— KAMENIVO PŘÍRODNÍ TĚŽENÉ PRANÉ, FRAKCE 16/32	TL. 60 MM
	— NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 8 MM	
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— F-PVC-P FOLIE	TL. 1,5 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS – 2 VRSTVY	TL. 8 MM
	— BETONOVÁ VRSTVA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	TL. 120 MM
	— ŠTERKOVISLOVÝ PODSYP	TL. 100 MM
	— ROSTLÝ TERÉN	

STÁVAJÍCÍ SKLADBA	S4	
	NAVROVANÁ SKLADBA	
	— ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 60 MM
	— BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU	
	— VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ Ø8MM 150x150	TL. 40–60 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— F-PVC-P FOLIE	TL. 1,5 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS – 2 VRSTVY	TL. 8 MM
	— BETONOVÁ VRSTVA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	TL. 150 MM
	— HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS – 2 VRSTVY	TL. 6 MM
	— ŽB STROPNÍ DESKA	TL. 200 MM

STÁVAJÍCÍ SKLADBA	S6	
	NAVROVANÁ SKLADBA	
	— ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 60 MM
	— BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU	
	— VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ Ø8MM 150x150	TL. 40–60 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— F-PVC-P FOLIE	TL. 1,5 MM
	— POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE	300 G/M2
	— BETONOVÁ VRSTVA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	TL. 120 MM
	— ŠTERKOVISLOVÝ PODSYP	TL. 100 MM
	— ROSTLÝ TERÉN	

VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH, PŮDORYSNÉ KÓTY V MILIMENTRECH

PROJEKTANT	KRESLIL	STAVEBNÍ ÚŘAD	Ing. Pavel Starý Chelčického 582, 411 17 Libochovice IČO: 46018212 DIČ: CZ6303100485 E-mail: pavel.starý@izolace.com Mob.: +420 602 942 862	
Ing. Pavel Starý	Vojtěch Starý	Praha 10		
KRAJ	INVESTOR			
Praha	Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10		ČÍSLO ZAKÁZKY	378-2017
Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP			DATUM	2017-07-28
			FORMÁT	4x A4
			ČÍSLO VÝKRESU	04
Řezy A-A' a B-B'			MĚŘÍTKO	1:50