


Stínící konstrukce L M 1:20

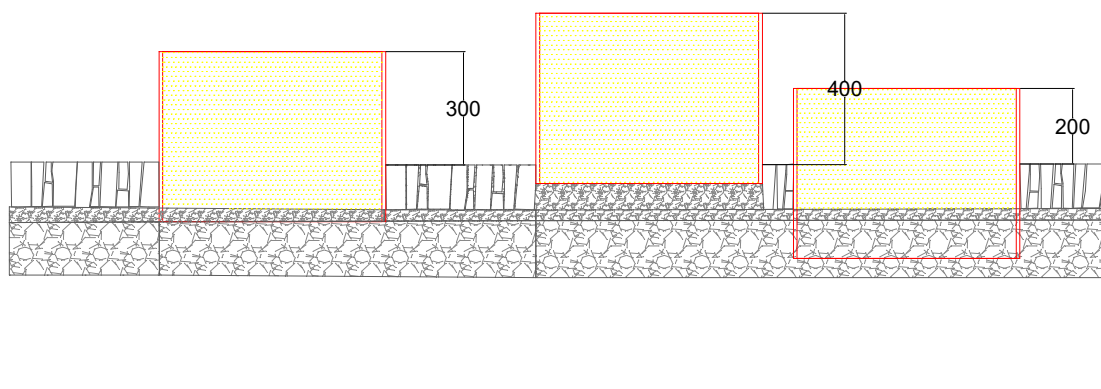

Tubusy z ocelové trubky o délce 450 mm, průměru 700 mm, slouží pro expozici rostlin v terakotových květináčích. Jednotlivé tubusy budou zapuštěny do různé hloubky, tak aby oproti nulovému terénu byla horní hrana v požadované výšce, 200 , 300 a 400 mm. Část tubusu, která bude pod úroveň štětovaného kamene bude vyplněna drenážní vrstvou z kameniva frakce 8/16. Zbýlý objem bude vyplněn kopaným pískem. Květináče s rostlinami budou zapuštěny v písku.

PARÉ:

INVESTOR:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00088455

07/2017

ODBORNÝ GARANT:

Ing. Jiří Martínek

PROJEKTANT:

Ing. Petra Löffelmannová, Za vodou 241, Horní Maršov, 542 26

KRESLILA:

Ing. Petra Löffelmannová

Projekt rekonstrukce genofondové banky správy KRNAP ve Vrchlabí

Expoziční válce

FORMÁT: A4

MĚŘÍTKO: 1:20

DOKUMENT Č.: 8