

# V Z O R O V Ý V Ý K R E S Z Á S K O K U


P ř í č n ý ř e z :

Vzorový výkres slouží pouze jako orientační schema.


V trase oplocení bude vynecháno plotové pole - bude vybudována jednoduchá konstrukce, šířka cca 2,0-2,5 m, výška cca 2,0m, která zajistí návrat zvěři do obory. K betonovému armovanému sloupku, vsazeném a obetonovanému do hloubky min 800 mm do země, bude šroubován dřevěný sloupek, ke kterému budou vodorovně připevněny dř. prvky. Takzvaná „dřevěná hráz“ jistící zemní val bude z vnitřní strany chráněna nopkovou fólií. Dle konkrétního místa bude konstrukce případně zajištěna šikmými vzpěrami. Přesné umístění stavby provede oprávněný pracovník územního pracoviště investora.

Z á s k o k - zařízení umožňující návrat zvěře zpět do obory.

Podle místních podmínek bude upraveno prostorové a výškové osazení stavby.

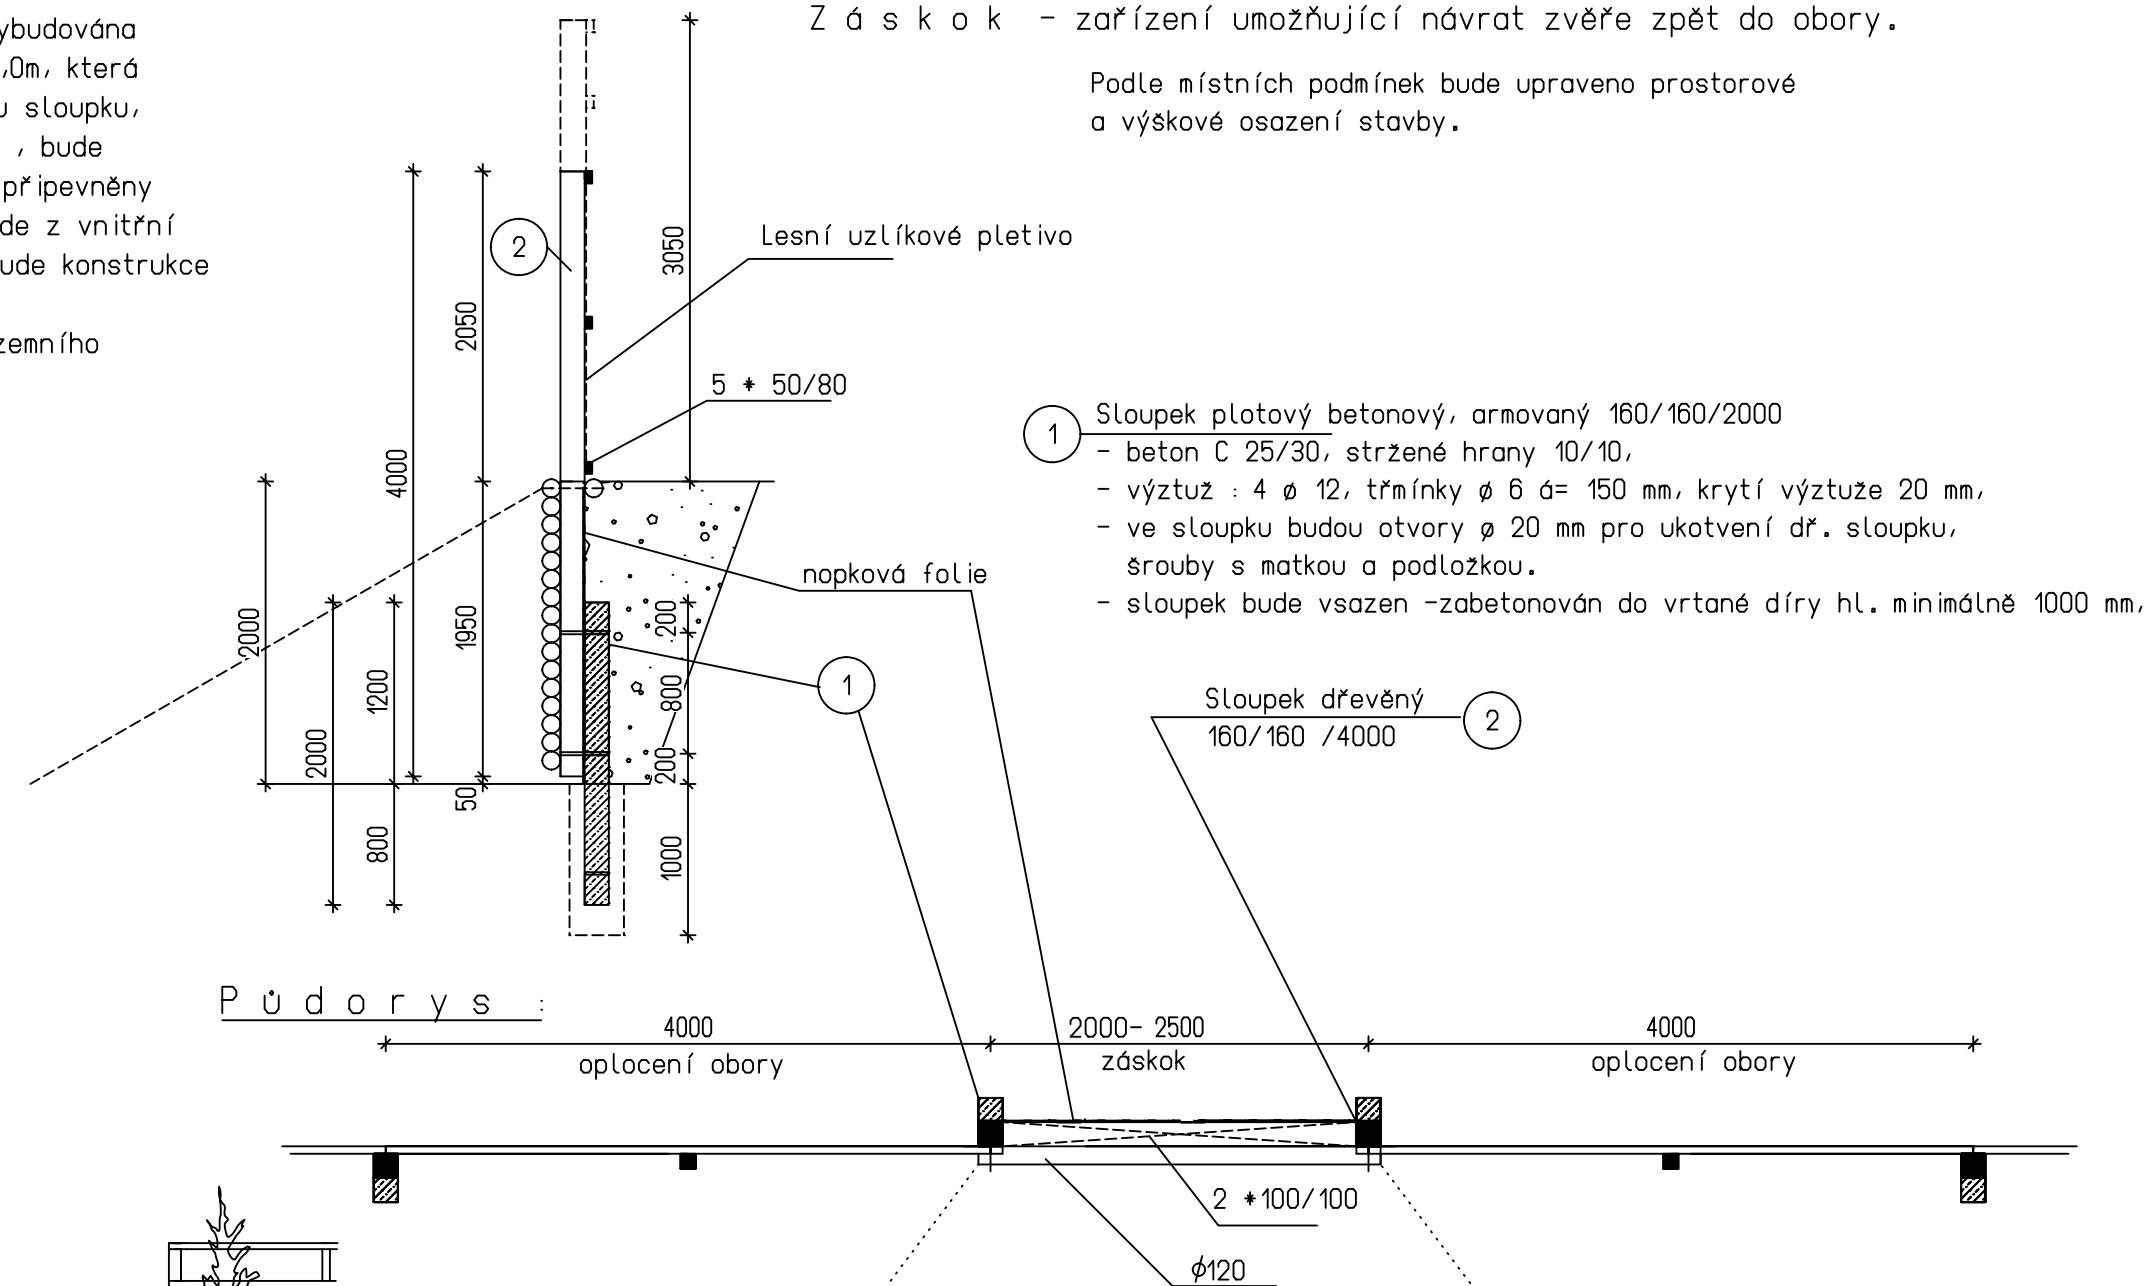

P o h l e d 1 : 1 0 0

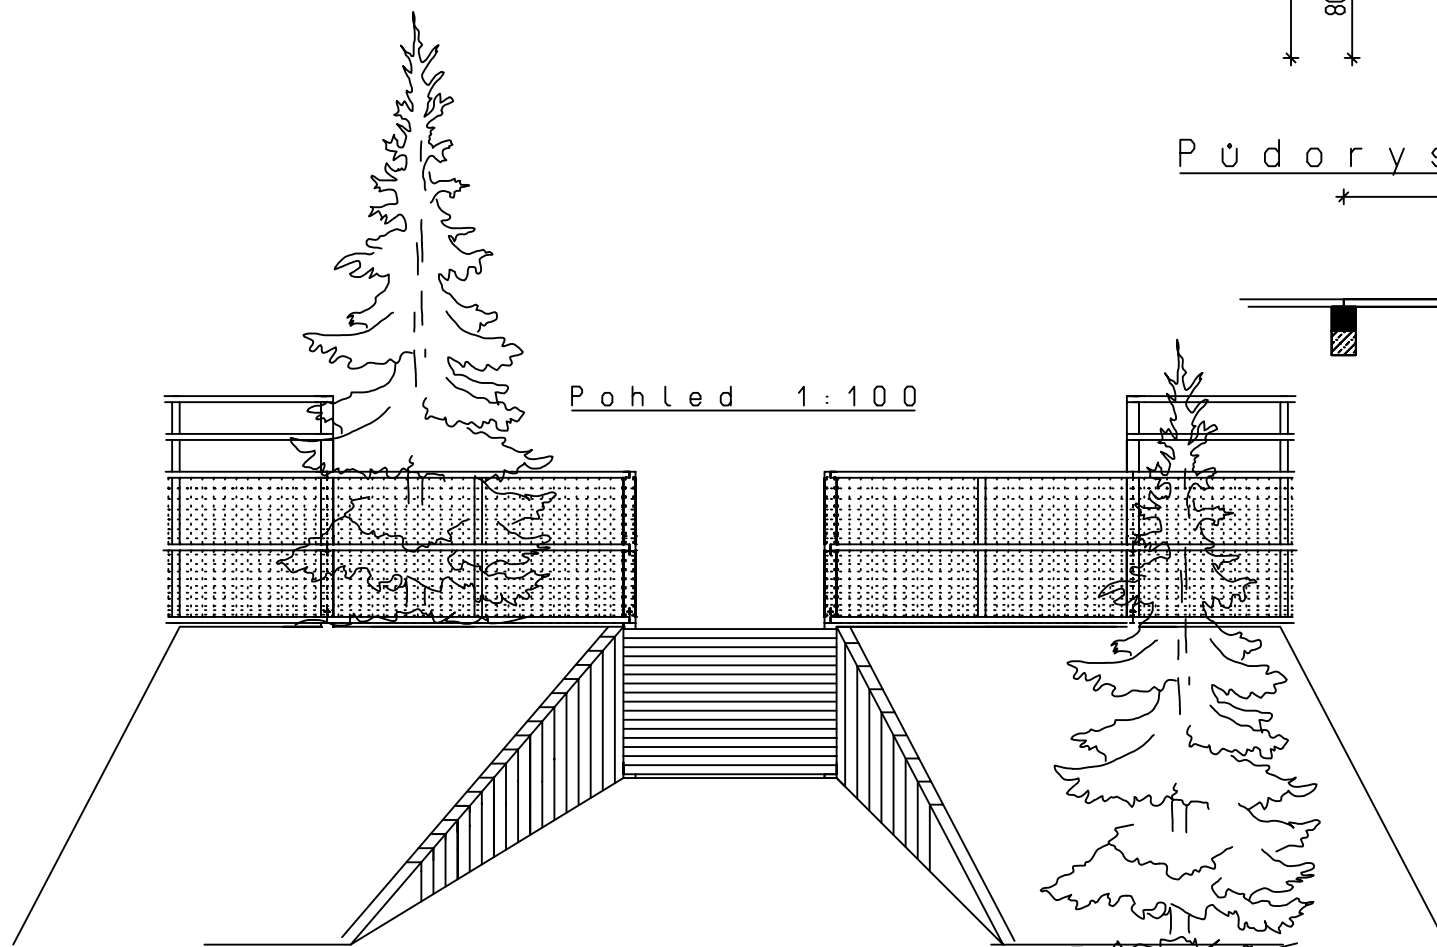

výkres:		měřítko: 1:50
Z á s k o k		
akce :		datum : 11 / 2014
Oplocení obory – "Obora Mladé Buky" p.p.č.2283 , 2291, 1887 , k.ú. Mladé Buky		číslo výkresu
investor: Správa Krnap, IČO 00088455 Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí		
projektant : Ing. Dagmar Trýznová aut.ing. Do Žlábku 1313, 514 01 Jilemnice tel. 775 21 81 79		
arch.číslo:		