

## SMLOUVA O DÍLO

### Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

zastoupená: Mgr. Jiřím Mánkem, ředitelem

IČ: 005 83 171

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.úctu: 8230281/0100

(dále jen **objednatel**)

a

firma: **COLAS CZ, a.s.**

sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

zastoupen / jednající: Ing. Peterem Bobáněm., ředitelem divize Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,

č.úctu: 5030013729/5500

zaps. v : obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

(dále jen **zhotovitel**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále jen smlouva).

### I.

#### Právní důvod

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení – veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „**Lávka přes Roklanský potok v Modravě a Běžecká trať podél Roklanského potoka**“ (ust. § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) a „*pravidel objednatele- zadavatele*“ obsažených ve výzvě k podání

nabídek ze dne 2.7.2013 a zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel seznámil a dále na základě nabídky vybraného zájemce – zhotovitele, předložené do výběrového řízení, ze dne 25.7.2013.

### II.

#### Předmět plnění

1. Předmětem veřejné zakázky je stavba lávky přes Roklanský potok a nezpevněná komunikace, jenž jí napojuje na začátku na silnici Modrava – Javoří pila a na konci na stavbu Běžecká trať podél Roklanského potoka (objekt A), a dále stavba běžecké trati podél Roklanského potoka, která bezprostředně navazuje na stavbu lávky přes Roklanský potok (objekt B), obojí dle zpracované projektové dokumentace generálního projektanta HELIKA a.s., se sídlem Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 01 Praha 9 – Letňany, IČ 60194294, odpovědný projektant ing. P. Karásek, Ph.D., číslo zakázky 00697-05, z listopadu 2012

(stavba lávky přes Roklanský potok) a odpovědný projektant ing. J. Bajer, číslo zakázky 00872-03, z listopadu 2012 (stavba běžecké trati) tak, aby vyhovovala současným požadavkům.

2. Postup a technologie výstavby lávky je popsán v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

3. **Bližší** specifikaci a způsob provedení díla obsahuje nabídka zpracovaná zhotovitelem dne 25.7.2013, (viz příloha č. 1) která vychází ze shora uvedené zadávací dokumentace a výzvy objednatele ze dne 2.7.2013.<sup>5</sup> Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je příloha č. 2 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 25.7.2013 a případně i seznam subdodavatelů (příloha č. 3) dle článku VI. odst. 13 této smlouvy.

### **III. Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od data účinnosti této smlouvy o dílo nejpozději do 30. listopadu 2013. Technologická přestávka je z důvodu nutnosti ochrany přírody stanovena na období od 15.6. do 15.9.

2. Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stanovené zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací. Zhotovitel musí počítat s eventualitou, že během plnění veřejné zakázky může dojít ke zhoršení přírodních podmínek, např. zvýšení vodní hladiny. Tyto skutečnosti však nezabavují zhotovitele odpovědnosti za škodu a prodlení, faktor povětrnostních a klimatických vlivů byl zhotovitel povinen zohlednit v rámci své nabídky. Zhotovitel je povinen ve stanoveném termínu dílo dokončit tak, aby nejpozději k okamžiku závazného termínu dokončení mohlo být dílo řádně předáno objednateli.

3. Dojde-li přes výše uvedené k prodlení zhotovitele se zhotovením díla ve stanoveném závazném termínu, musí být termín dokončení stavby řešen písemným dodatkem k této smlouvě, ve kterém bude stanoven nový termín provádění a dokončení stavby včetně příslušných sankcí z toho vyplývajících. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku. Případné zvýšené náklady zhotovitele v důsledku zhoršených přírodních podmínek a horského prostředí nese v plné výši zhotovitel.

### **IV. Cena díla**

1. Cena díla – předmětu plnění dle čl. II této Smlouvy o dílo se sjednává jako cena smluvní ve smyslu zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Výše ceny (za objekt A + B) (bez DPH)</b> | <b>5 882 760,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                              | <b>1 235 379,60 Kč</b> |
| <b>Výše ceny (za objekt A + B):</b>          | <b>7 118 139,60 Kč</b> |

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

## V.

### **Platební a fakturační podmínky**

1. Úhrada za plnění bude prováděna v české měně, na základě příslušného daňového dokladu – faktury dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury činí 45 dnů od jejího doručení objednateli.
2. Veškeré provedené práce budou fakturovány v měsíčních cyklech za předpokladu jejich odsouhlasení objednatelem ve zjišťovacích protokolech, a to až do 80% celkové ceny díla. 20 % z celkové ceny díla bude fakturováno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků a předání protokolů o případných úspěšných zkouškách a revizích a předání PD skutečného provedení díla na CD a po kolaudaci díla (vydání souhlasu s užíváním).
3. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Za den zdanitelného plnění se považuje den odsouhlasení prací k fakturaci.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy. Změnu smluvní ceny lze vyžadovat pouze při objednatelem uplatněných změnách provádění díla oproti zpracované nabídce, či provedení dalších prací (víceprací), které ve zpracované nabídce nejsou obsaženy a které objednatel potvrdí zápisem do stavebního deníku. Cena takovýchto víceprací bude stanovena písemnou dohodou v souladu se způsobem výpočtu smluvní ceny v nabídce zhotovitele. Dále je možné cenu za dílo překročit v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení díla z důvodu na straně objednatele, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat. Všechny tyto skutečnosti musí být vždy zachyceny zápisem ve stavebním deníku.
5. V případě změn, doplňků nebo rozšíření díla vyplývající z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, které jím byly provedeny a u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, nemá zhotovitel právo do soupisu prací zařazovat. Objednatel provede úhradu těchto prací jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. V tom případě se k soupisu prací přiloží i dodatečné oznámení objednatele.
7. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši.

## **VI.**

### **Provádění díla a součinnost smluvních stran.**

1. Zástupcem objednatele na stavbě a pověřený technickým dozorem a převzetím díla je:  
Ing. Petr Lampa
2. Zástupcem zhotovitele pověřený dohledem na dílo a předáním díla je: Ing. Štěpán Dvořák,  
hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 821
3. Zástupce zhotovitele na stavbě, který je povinen vést stavební deník a zaznamenávat do něj relevantní údaje je Jakub Vodňanský, stavbyvedoucí, tel.: 602 340 546
4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s vypracovanou zadávací, zj. projektovou dokumentací, podmínkami výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 2.7.2013 a dále v souladu s nabídkou zhotovitele ve výběrovém řízení ze dne 25.7.2013 a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a ustanoveními této smlouvy, s přihlédnutím ke specifickým omezením pro provádění staveb na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Zhotovitel se zavazuje zejména dodržovat veškeré normy ČSN stanovené v zadávací dokumentaci, tj. platné české a evropské technické normy, technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě a důkladně seznámil s místními podmínkami, ve kterých bude dílo provádět, a že považuje místní podmínky za vhodné k provedení díla. Zhotovitel je povinen zajistit náležitou kvalifikaci osob fakticky provádějících dílo, a to včetně případných školení, platných osvědčení a povolení, pokud jsou pro činnost v konkrétním případě právními předpisy vyžadována.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní (zejména bezpečnostní předpisy ve stavebnictví), hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi tak, aby neohrožoval svou činností třetí osoby v objektu a v jeho okolí, zejména se zavazuje dodržovat vyhlášku stanovené hladiny hluku a vynaloží maximální úsilí na ochranu přírody v okolí stavby. Stavební práce budou prováděny v době od 6:00 hod. – 20:00 hod.
7. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a bude dodržovat požární předpisy vztahující se na tento typ zakázky. Zhotovitel se seznámí s riziky na staveništi, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle činnosti a rizik na staveništi. Zhotovitel upozorní objednatele a dotčené třetí osoby na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele, nebo třetích osob. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele vyřeší a sepíše záznam o tomto úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele. Za veškeré úrazy či nemoci z povolání svých pracovníků odpovídá zhotovitel.
8. Předpokládaný počet pracovníků zhotovitele by se měl pohybovat kolem 12 pracovníků (zaměstnanců).

9. Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi, za provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu po dokončení jim zajišťovaných prací. Dále je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, bez nároku na mezideponie, a to v souladu s příslušnými platnými předpisy dle charakteru materiálu.

10. Voda potřebná pro realizaci stavby bude zajišťována dovozem. Elektrická energie bude zabezpečena buď mobilním zdrojem nebo provizorní staveništní přípojkou NN délky cca 120m z rozvodné skříně u nejbližšího domu v obci Modrava. Elektrickou energii stejně jako dovoz vody si zajistí zhotovitel sám. V rámci zařízení staveniště budou po dobu provádění díla umístěny mobilní toalety.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nezpůsobil objednateli, nebo uživateli objektu škody a prohlašuje, že je pro případ způsobení škody dostatečně pojištěn po celou dobu provádění díla.

12. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu plnění postupovat s maximální opatrností. S ohledem na charakter provádění prací na území Národního parku je zhotovitel dále povinen při provádění předmětu plnění strpět následující omezení:

- Zařízení staveniště bude řešeno na současném nouzovém nocovišti podél silnice Modrava – Javoří pila cca 20m od staničení km 0,0 stavby. Na tomto místě budou ponechány stávající chemické toalety pro užívání pracovníky stavby. Plocha je zpevněna šterkem s lehkým posypem hlínou. Zpevněné plochy nebudou rozšiřovány.
- Z důvodu zamezení splachů stavebního materiálu a nadměrného rozježdění dotčených pozemků s následkem eroze, je nutné realizovat stavbu mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek, po úplném odtátí sněhu na této lokalitě.
- S ohledem na minimalizaci negativních vlivů na populaci pstruha obecného v době rozmnožování a vývoje jiker, budou práce zasahující do břehů a koryta vodního toku probíhat pouze v období od 1/5 do 15/10 běžného kalendářního roku. V případě oddělení staveniště od aktivního vodního toku a zamezení kontaktu s proudící vodou, lze práce v této části izolovaného koryta realizovat i mimo uvedený interval.
- Mechanizace bude mimo pracovní dobu umístěna mimo řečiště, nejlépe v prostoru zařízení staveniště, popřípadě na odstavném parkovišti v obci Modrava.
- Mechanizace používaná při realizaci vlastních prací bude v řádném technickém stavu a budou použity biologicky odbouratelné oleje a náplně, aby nedošlo k poškození vodního biotopu ropnými látkami.
- Z důvodu preventivní ochrany vodního prostředí v průběhu stavby, bude instalována normá stěna.
- V řečišti může být zřízena stavbou provizorní lávka cca 10m po proudu od mostu.
- Cesta na ní od zařízení staveniště bude ohraničena pruhy reflexní textilie pro omezení pocházení travního porostu.
- Při realizaci stavby nesmí docházet k trvalému zakalování vodního toku, které znemožňuje rybí obsádce hledání potravy.
- Z důvodu zamezení otravy vodních živočichů, bude veškeré betonování prováděno tak, aby nedošlo ke kontaktu s proudící vodou potoka. Bude zabráněno úniku a vyplachování cementových směsí a jiných škodlivých látek do toku. V případě zaplavení stavebních jam pro základy lávky a čerpání vody z těchto prostorů, které mohou být znečištěny výluhy ze stavebních materiálů, je nutné zajistit jejich vypouštění mimo koryto toku tak, aby došlo k jejich filtraci před průsakem do potoka.

- Při provádění prací bude dbáno na to, aby docházelo k minimálnímu dotčení přilehlého břehového porostu, nedošlo k přerušení kontinuity toku a ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a závadnými látkami.
- Koryto vodního toku a břehy v okolí stavby budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu ve velmi exponovaném území, bude termín realizace stavby omezen na období mimo hlavní turistickou sezónu, přičemž veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby bylo co nejvíce šetřeno přírodní prostředí.
- Uskladněný stavební materiál v místě zařízení staveniště bude muset být uložen na pevném podkladu z důvodu podmáčení.
- Přístup ke stavbě mostů bude primárně od silnice Modrava – Javoří pila. Při přípravě betonáže opěr, betonáží a osazování nosné konstrukce mostu bude s výhodou využito těleso sousední stavby.
- Na základě okamžitých podmínek bude po schválení umožněn přístup od Modravy po silnici na Březník podél Modravského potoka na novou lesní cestu směr Modravská hora, z ní dolů přes sjezdovku po bývalém tělese tzv. železné opony, dále podél Roklanského potoka ke staveništi.
- Nefunkční mlýnský náhon bude čistěn pouze v místě dosahu úprav SO 202.
- Uskladněný stavební materiál v místě zařízení staveniště bude muset být uložen na pevném podkladu z důvodu podmáčení.

Podrobně jsou požadavky na ochranu životního prostředí řešeny v POV, část E PD.

**13.** Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů) pouze v případě, že subdodavatele uvedl již v nabídce do zadávacího řízení. V tomto případě bude seznam subdodavatelů předložený v rámci nabídky v zadávacím řízení tvořit přílohu této smlouvy (příloha č. 3) a zhotovitel je povinen uvedený seznam dodržet, nedohodne-li se s objednatelem na jeho případné změně. Seznam musí obsahovat konkrétní specifikaci prací, které bude subdodavatel plnit při realizaci veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky, a předložit jej na vyžádání zadavateli. Zhotovitel se zavazuje v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., předložit objednateli denně aktualizovaný jmenný seznam pracovníků (včetně případných pracovníků svých subdodavatelů) vykonávající práce na předaném staveništi.

**14.** Obecně je zhotovitel při realizaci díla povinen postupovat takovým způsobem, aby průběh provádění díla neměl nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s ochrannými pásmy stanovenými v zadávací dokumentaci a tyto se zavazuje respektovat. Zhotovitel je obecně povinen při provádění díla zajistit ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace, ochranu stávající zeleně a další požadavky orgánu ochrany životního prostředí.

**15.** Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na jeho výzvu kontrolu plnění svých povinností.

## **VII. Provedení a předání díla**

1. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí a včetně dokladů o řádném a bezvadném provedení potřebných kontrol, zkoušek a revizí a předáním projektové dokumentace skutečného provedení díla s patrným vyznačením změn (na CD) a osazením pamětní desky dle pokynů objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost před a při kolaudaci díla.
3. Dílo bude předáno a uvedeno do provozu kompletní po skončení veškerých prací souvisejících s konstrukcí objektů. Vystane-li nutnost postupného předávání částí díla, např. nutnost dodržení termínů daných ochranou životního prostředí pro zásah do koryta vodního toku apod., bude řešena dohodou operativně v rámci kontrolních dnů díla.
4. V případě, že zhotovitel použije k dílčím plněním svého subdodavatele, odpovídá objednateli jako by dílo prováděl sám.
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné než shora uvedené vady, tyto budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit na své náklady po podpisu protokolu o předání a převzetí díla v něm stanoveném termínu.
6. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel po celou dobu provádění díla až do okamžiku protokolárního převzetí řádného díla objednatelem.
7. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 10 dnů před datem, kdy bude dílo k předání připraveno. Objednatel je povinen po výzvě zhotovitele k převzetí díla nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
8. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém strany potvrdí, že závazek (dílčí závazek) z této smlouvy je splněn, a který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis případných vad a nedodělků, včetně lhůt k jejich odstranění.
9. Dnem protokolárního předání a převzetí díla počíná běžet záruční lhůta díla.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit prostory staveniště do 14 dnů od řádného předání celého díla.
11. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, a to nejpozději do 15 dnů po datu protokolárního předání a převzetí díla.

## **VIII.**

### **Záruka za dílo a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vady díla v trvání 60 měsíců.
2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat písemně s uvedením druhu vady a způsobu, jak se vada projevuje. Písemná forma je splněna elektronickým přenosem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo je povinen uvést, že zda a z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní v 5 denní lhůtě, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
3. Zhotovitel se však zavazuje odstranit vady nejpozději do 90 dnů po obdržení písemné reklamace.
4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje ve všech případech dnem předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo si zachová po záruční dobu, uvedenou shora, všechny vlastnosti způsobilé k řádnému a bezvadnému provozu.
6. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození způsobené objednatelem, nebo třetí osobou.
7. Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel, a jsou spojeny s realizací díla.
8. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
9. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od této smlouvy.
10. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel je povinen odstranit vytknutou vadu ve lhůtě 30 dnů, nebo ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat předávacím protokolem.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje platit objednateli za každý den prodlení s dokončením a



protokolárním předáním řádně provedeného díla smluvní pokutu v částce Kč 5.000,--.

2. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli při nedodržení termínu splatnosti faktury zákonný úrok z prodlení z fakturované částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je se zhotovitel zavazuje platit objednateli smluvní pokutu v částce Kč 5.000,-- za každý den prodlení.

## **X.**

### **Všeobecné obchodní podmínky**

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací podle této smlouvy. V případě, že pro zahájení provádění stavebních prací na díle není nezbytně nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený v této smlouvě jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nezbytně nutná.

2. Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel. Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

3. Ode dne převzetí staveniště či jeho části odpovídá zhotovitel za veškeré prostory převzatého staveniště, a to až do jeho protokolárního předání zpět objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. Zejména je povinen odvážet zbytky materiálů, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa uvedená v zápise o předání staveniště nebo pracoviště, bez nároků na mezideponie. Na ploše zařízení staveniště budou pouze nezbytně nutné skladovací plochy v minimálním rozsahu a potřebné sociální a provozní zařízení staveniště. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5. Veškeré věci, které zhotovitel bude skladovat na staveništi, musí být řádně zajištěny proti neoprávněnému užití a musí být též zajištěny z hlediska bezpečnosti práce. Uskladněný stavební materiál v místě zařízení staveniště musí být uložen na pevném podkladu z důvodu podmáčení. Pro zabezpečení skladovací a manipulační plochy bude využito zařízení staveniště na předmostí. Rozsah této plochy bude minimalizován na nezbytně nutnou velikost.

6. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby objednateli nevznikly žádné škody na majetku. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

8. Mechanizace bude vybavena ekologickou náplní biologicky odbouratelných paliv a mimo

pracovní dobu bude umístěna mimo řečiště, nejlépe v prostoru zařízení staveniště, popřípadě na parkovišti v centru Modravy.

## **XI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v originále a dvou kopiích, a to od zahájení prací na díle až po řádné dokončení a předání díla objednateli. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel do deníku zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu, zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti. Do stavebního deníku objednatel vyjadřuje svůj souhlas, nebo námitky k postupu realizace díla a k jeho kvalitě a kontroluje provádění prací. Do tohoto stavebního deníku specifikuje své požadavky jak objednatel, tak zhotovitel. Objednatel má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, zj. na místa, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

2. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv během pracovní doby. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět dozor investora a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen na tyto připomínky okamžitě reagovat, případně odstranit jejich příčinu.

4. Zápisu do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo v této smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy také pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dní po seznámení se s obsahem takového zápisu. Zápisy do stavebního deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.

6. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

## **XII. Dozor objednatele**

1. Objednatel je oprávněn na stavbě vykonávat technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle této smlouvy a zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele mimo

jiné zápisem do stavebního deníku. Dle ust. § 46d zákona nesmí technický dozor na stavbě provádět dodavatel ani osoba s ním propojená, což neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

2. K výzvě objednatele se budou konat na místě provádění díla kontrolní dny za účelem kontroly postupu prací a jejich řádného provádění. Četnost kontrolních dnů stanoví objednatel, ne častěji, než jedenkrát za týden, a to s dvoudenním předstihem. Oprávnění svolat kontrolní den kdykoliv z důvodu mimořádných událostí tím není dotčeno. Výsledky kontroly budou zaznamenány ve zjišťovacích protokolech.

3. Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn se seznamovat s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

4. Zaměstnanec objednatele pověřený technickým dozorem je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody či závažné porušení obecně závazných právních předpisů, zejména z oblasti ochrany životního prostředí.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí zaměstnanec objednatele pověřený technickým dozorem a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

### **XIII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel i zhotovitel mají právo od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou, zejména pokud zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. V tomto případě provedou smluvní strany inventarizaci provedeného díla a z ní vyplývající finanční hodnoty provedeného díla. V případě, že se strany nedohodnou, zadají inventarizaci a ocenění soudnímu znalci. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

2. Smluvní strana, která hodlá od této smlouvy odstoupit, je povinna oznámit toto druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému je odstoupení účinné. Dále musí být v písemném odstoupení uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje.

3. V případě odstoupení jedné ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny:

- zhotovitel je povinen provést soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje tzv. dílčí konečnou fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k tzv. dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit tzv. dílčí přijímací řízení,
- smluvní strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy,
- zhotovitel uvede stanoviště v původní stav.

#### XIV.

#### Závěrečná ujednání.

1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tuto Smlouvu o dílo lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy.
5. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí právním režimem obchodního zákoníku, zejména ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku.
6. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 25.9.2013

V ..... dne 25.9.2013


Zhotovitel:



Ing. Peter Bobán  
ředitel divize Mosty a monolitické konstrukce,  
na základě plné moci

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (45)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Objednatel:

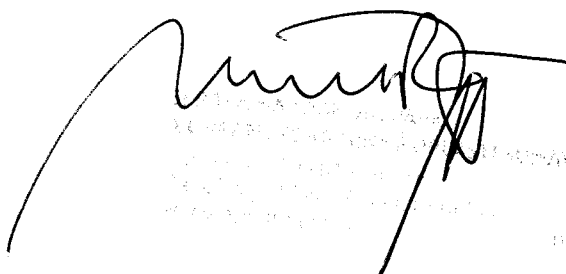

**Příloha:**

- č. 1: nabídka zpracovaná zhotovitelem
- č. 2: položkový rozpočet zhotovitele
- č. 3: seznam subdodavatelů (pokud budou uvedeni v nabídce)

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.9.2013

Stavba : 697-05

Lávka přes Roklanský pokok v Modravě

Objednatel : Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  
1. máje 260  
385 01 Vimperk

IČO : 583171  
DIČ :

Zhotovitel : HELIKA a.s.  
Beranových 65  
199 21 Praha 9, Letňany

IČO : 60194294  
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| Rozpočtové náklady    |      |  |              |
|-----------------------|------|--|--------------|
| Základ pro DPH        | 15 % |  |              |
| DPH                   | 15 % |  |              |
| Základ pro DPH        | 21 % |  | 5 340 215,00 |
| DPH                   | 21 % |  | 1 121 445,00 |
| Cena celkem za stavbu |      |  | 6 461 660    |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %     |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| SO 101 Běžecká a cyklistická stezka         | 341 992     |                 | 282 638         | 59 354     | 5,3   |
| SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | 5 373 759   |                 | 4 441 123       | 932 636    | 83,2  |
| SO 202 Most přes Mlýnský náhon              | 745 909     |                 | 616 453         | 129 455    | 11,5  |
| Celkem za stavbu                            | 6 461 660   |                 | 5 340 215       | 1 121 445  | 100,0 |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu    | Číslo a název rozpočtu                      | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %   |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----|
| SO 101           | SO 101 Běžecká a cyklistická stezka         |             |                 | 112 000         | 23 520     | 2,1 |
| SO 201           | SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | 135 520     |                 | 12 000          | 2 520      | 0,2 |
| SO 202           | SO 202 Most přes Mlýnský náhon              | 14 520      |                 |                 |            |     |
| Celkem za stavbu |                                             | 150 040     |                 | 124 000         | 26 040     | 2,3 |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                | %            | HSV              | PSV              | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                     | 5,4          | 281 057          |                  |         |        |     |
| 2 Základy a zvláštní zakládání    | 11,6         | 607 550          |                  |         |        |     |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce   | 18,0         | 938 330          |                  |         |        |     |
| 5 Komunikace                      | 8,0          | 417 952          |                  |         |        |     |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 0,3          | 16 560           |                  |         |        |     |
| 711 Izolace proti vodě            | 1,0          |                  | 52 944           |         |        |     |
| 762 Konstrukce tesařské           | 22,3         |                  | 1 161 582        |         |        |     |
| 766 Konstrukce truhlářské         | 1,6          |                  | 83 372           |         |        |     |
| 767 Konstrukce zámečnické         | 29,0         |                  | 1 514 854        |         |        |     |
| 8 Trubní vedení                   | 1,0          | 53 947           |                  |         |        |     |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 0,2          | 7 913            |                  |         |        |     |
| 94 Lešení a stavební výtahy       | 0,2          | 12 505           |                  |         |        |     |
| 96 Bourání konstrukcí             | 1,3          | 65 859           |                  |         |        |     |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 0,0          | 1 791            |                  |         |        |     |
| <b>Celkem za stavbu</b>           | <b>100,0</b> | <b>2 403 462</b> | <b>2 812 753</b> |         |        |     |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu           | Cena celkem    |
|------------------------------------|----------------|
| Ztížené výrobní podmínky           |                |
| Oborová přírážka                   |                |
| Přesun stavebních kapacit          |                |
| Mimostaveništní doprava            |                |
| Zařízení staveniště                |                |
| Provoz investora                   |                |
| Kompletační činnost (IČD)          |                |
| Rezerva rozpočtu                   |                |
| Zkoušení materiálu nez. zk.        |                |
| Vypracování RDS                    |                |
| Odborný dozor                      | 95 000         |
| geotechnický monitoring na povrchu | 5 000          |
| Mostní list                        |                |
| 1.Hlavní mostní prohlídka.         | 14 000         |
| Provizorní lávka                   | 10 000         |
| Vypracování RD                     |                |
| <b>Celkem za stavbu</b>            | <b>124 000</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |             |                                      |                 |  |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Rozpočet             | SO 101      | Běžecká a cyklistická stezka         | JKSO            |  |
| Objekt               |             |                                      | SKP             |  |
| SO 101               |             | Běžecká a cyklistická stezka         | Měrná jednotka  |  |
| Stavba               |             |                                      | Počet jednotek  |  |
| 697-05               |             | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |             |                                      | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu |             |                                      |                 |  |
| Objednatel           |             |                                      |                 |  |
| Dodavatel            | HELIKA a.s. |                                      | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |             |                                      | Počet listů     |  |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 282 638        | Ztížené výrobní podmínky   |                   |
| Z                            | PSV celkem          |                | Oborová přírážka           |                   |
| R                            | M práce celkem      |                | Přesun stavebních kapacit  |                   |
| N                            | M dodávky celkem    |                | Mimostaveništní doprava    |                   |
|                              | ZRN celkem          | 282 638        | Zařízení staveniště        |                   |
|                              |                     |                | Provoz investora           |                   |
|                              | HZS                 |                | Kompletační činnost (IČD)  |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 282 638        | Ostatní náklady neuvedené  |                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 282 638        | Ostatní náklady celkem     |                   |
| Vypřacoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 282 638 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 59 354 Kč         |
| Základ pro DPH               |                     | %              |                            |                   |
| DPH                          |                     | %              |                            |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>341 992 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                             |                              |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Rozpočet : SO 101            |
| Objekt : | SO 101 Běžecká a cyklistická stezka         | Běžecká a cyklistická stezka |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|----------------|-----|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                     | 66 475         |     |         |        |     |
| 5 Komunikace                      | 207 729        |     |         |        |     |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 7 913          |     |         |        |     |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 522            |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>282 638</b> |     |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|----------|----|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   |          |    |
| Oborová přírážka          |    |   |          |    |
| Přesun stavebních kapacit |    |   |          |    |
| Mimostaveništní doprava   |    |   |          |    |
| Zařízení staveniště       |    |   |          |    |
| Provoz investora          |    |   |          |    |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   |          |    |
| Rezerva rozpočtu          |    |   |          |    |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          |    |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                              |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 101             |
| Objekt : | <b>SO 101 Běžecká a cyklistická stezka</b>         | Běžecká a cyklistická stezka |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | množství                 | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                |     |                          |           |                   |
| 1              | 121101102        | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m<br>869,90*0,20                                                                                                                      | m3  | 173,98<br>173,98         | 40,67     | 7 076,12          |
| 2              | 122101401        | Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3<br>pro KTÚ:371,70*0,15                                                                                                                     | m3  | 55,76<br>55,76           | 36,15     | 2 015,71          |
| 3              | 122202201        | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                                                                                                                                          | m3  | 37,33                    | 42,93     | 1 602,64          |
| 4              | 122202209        | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                                                                                                                                | m3  | 37,33                    | 1,13      | 42,17             |
| 5              | 162601102        | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m<br>přebytek ornice:173,98-55,755                                                                                                 | m3  | 118,23<br>118,23         | 65,53     | 7 746,95          |
| 6              | 171101104        | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS                                                                                                                                  | m3  | 115,60                   | 134,44    | 15 541,69         |
| 7              | 171201201        | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ornice<br>bez poplatku za skladování<br><br>Aktualizace-Název v DZ:<br><br>Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m, | m3  | 118,23                   | 28,24     | 3 339,20          |
| 8              | 180402111        | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                                                                                                      | m2  | 371,70                   | 5,42      | 2 015,71          |
| 9              | 181101101        | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění                                                                                                                                  | m2  | 371,70                   | 10,17     | 3 779,45          |
| 10             | 181101102        | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                  | m2  | 541,25                   | 10,17     | 5 503,44          |
| 11             | 181301102        | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2                                                                                                                               | m2  | 371,70                   | 18,08     | 6 719,02          |
| 12             | 183403153        | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                                                                                                                                                  | m2  | 371,70                   | 9,04      | 3 359,51          |
| 13             | 183403161        | Obdělání půdy válením, v rovině                                                                                                                                                   | m2  | 371,70                   | 9,04      | 3 359,51          |
| 14             | 185802113        | Hnojení umělým hnojivem v rovině<br>371,70*0,00005*1,08                                                                                                                           | t   | 0,02<br>0,02             | 3 231,17  | 64,95             |
| 15             | 185803111        | Ošetření trávníku v rovině                                                                                                                                                        | m2  | 371,70                   | 6,78      | 2 519,63          |
| 16             | 01               | Poplatek za nákup zeminy vhodné do násypů<br>nedostatek zeminy do násypů:(115,60-37,33)*1,600<br>dosypávky pod krajnice:1,42*1,600                                                | t   | 127,50<br>125,23<br>2,27 | 5,65      | 720,26            |
| 17             | 00572400         | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI<br>371,70*0,03*1,05                                                                                                                      | kg  | 11,71<br>11,71           | 59,88     | 701,08            |
| 18             | 25191155         | Cerit Z balený po 10 kg                                                                                                                                                           | T   | 0,02                     | 18 302,42 | 367,88            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                              |     |                          |           | <b>66 474,92</b>  |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                 |     |                          |           |                   |
| 19             | 564752113        | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 17 cm                                                                                                                                 | m2  | 541,25                   | 160,43    | 86 831,99         |
| 20             | 564952114        | Podklad z minerálního betonu tloušťky 18 cm                                                                                                                                       | m2  | 470,65                   | 246,29    | 115 917,25        |
| 21             | 569851111        | Zpevnění krajnic štěrkokrtí tloušťky 15 cm<br>6,65/0,15                                                                                                                           | m2  | 44,33<br>44,33           | 107,33    | 4 758,25          |
| 22             | 569903311        | Zřízení zemních krajnic se zhutněním                                                                                                                                              | m3  | 1,42                     | 155,91    | 221,39            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                               |     |                          |           | <b>207 728,88</b> |
| <b>Díl: 91</b> |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                             |     |                          |           |                   |
| 23             | 914111111        | Mtž značky-1m2 na sloupek objímky                                                                                                                                                 | kus | 2,00                     | 180,76    | 361,53            |
| 24             | 914511111        | Mtž sloupku doprav značekL-3,5                                                                                                                                                    | kus | 2,00                     | 135,57    | 271,15            |
| 25             | 02               | Betonová patka sloupku DZ                                                                                                                                                         | ks  | 2,00                     | 1 355,73  | 2 711,47          |
| 26             | 40445029.A       | Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá<br>C9a:1<br>C9b:1                                                                                                              | kus | 2,00<br>1,00<br>1,00     | 1 050,69  | 2 101,39          |
| 27             | 40445960         | Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou<br>2*3,00                                                                                                                                    | m   | 6,00<br>6,00             | 411,24    | 2 467,44          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                          |     |                          |           | <b>7 912,97</b>   |

### Položkový rozpočet

|          |                                             |                                                  |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stavba : | 697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Rozpočet: SO 101<br>Běžecká a cyklistická stezka |
| Objekt : | SO 101 Běžecká a cyklistická stezka         |                                                  |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)   |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                   |    |          |           |               |
| 28             | 998222011        | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t  | 461,71   | 1,13      | 521,64        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                |    |          |           | <b>521,64</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |             |                                      |                 |  |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Rozpočet             | SO 201      | Lávka přes Roklanský pokok v Mod     | JKSO            |  |
| Objekt               |             |                                      | SKP             |  |
| SO 201               |             | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Měrná jednotka  |  |
| Stavba               |             |                                      | Počet jednotek  |  |
| 697-05               |             | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |             |                                      | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu |             |                                      |                 |  |
| Objednatel           |             |                                      |                 |  |
| Dodavatel            | HELIKA a.s. |                                      | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |             |                                      | Počet listů     |  |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |                       | Ostatní rozpočtové náklady         |                       |
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem       | 1 727 482             | Zařízení staveniště                |                       |
| Z                            | PSV celkem       | 2 601 641             | Kompletační činnost (IČD)          |                       |
| R                            | M práce celkem   |                       | Zkoušení materiálu nez. zk.        |                       |
| N                            | M dodávky celkem |                       | Vypracování RDS                    | 95 000                |
| ZRN celkem                   | 4 329 123        |                       | Odborný dozor                      | 5 000                 |
|                              |                  |                       | Geotechnický monitoring na povrchu |                       |
| HZS                          |                  |                       | Mostní list                        | 7 000                 |
| ZRN+HZS                      | 4 329 123        |                       | Ostatní náklady neuvedené          | 5 000                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 4 441 123        |                       | Ostatní náklady celkem             | 112 000               |
| <b>Vypracoval</b>            |                  | <b>Za zhotovitele</b> |                                    | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                  | Jméno :               |                                    | Jméno :               |
| Datum :                      |                  | Datum :               |                                    | Datum :               |
| Podpis :                     |                  | Podpis:               |                                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %                | 4 441 123 Kč                       |                       |
| DPH                          |                  | 21,0 %                | 932 636 Kč                         |                       |
| Základ pro DPH               |                  | %                     |                                    |                       |
| DPH                          |                  | %                     |                                    |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |                       |                                    | <b>5 373 759 Kč</b>   |

Poznámka :

|          |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet : SO 201                    |
| Objekt : | <b>SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                | HSV              | PSV              | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce               | 149 202          |                  |         |        |     |
| 2 Základy                   | 510 715          |                  |         |        |     |
| 3 Svislé konstrukce         | 761 999          |                  |         |        |     |
| 5 Komunikace                | 210 223          |                  |         |        |     |
| 8 Trubní vedení             | 53 947           |                  |         |        |     |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 8 239            |                  |         |        |     |
| 96 Bourání konstrukcí       | 32 303           |                  |         |        |     |
| 99 Staveništní přesun hmot  | 854              |                  |         |        |     |
| 711 Izolace proti vodě      |                  | 44 819           |         |        |     |
| 762 Konstrukce tesařské     |                  | 1 091 064        |         |        |     |
| 766 Konstrukce truhlářské   |                  | 48 083           |         |        |     |
| 767 Konstrukce zámečnické   |                  | 1 417 675        |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>        | <b>1 727 482</b> | <b>2 601 641</b> |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                          | Kč     | % | Základna | Kč             |
|------------------------------------|--------|---|----------|----------------|
| Zařízení staveniště                |        |   |          |                |
| Kompletační činnost (IČD)          |        |   |          |                |
| Zkoušení materiálu nez. zk.        |        |   |          |                |
| Vypracování RDS                    | 95 000 |   |          | 95 000         |
| Odborný dozor                      | 5 000  |   |          | 5 000          |
| Geotechnický monitoring na povrchu |        |   |          |                |
| Mostní list                        | 7 000  |   |          | 7 000          |
| 1.Hlavní mostní prohlídka.         | 5 000  |   |          | 5 000          |
| Provizorní lávka                   |        |   |          |                |
| <b>CELKEM VRN</b>                  |        |   |          | <b>112 000</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 201                     |
| Objekt : | <b>SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>                  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                         |     |          |           |                   |
| 1                              | 115101201     | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                                             | h   | 510,00   | 36,15     | 18 437,99         |
|                                |               | Čerpání vody z výkopů základů do 500L/hod.                                                                 |     |          |           |                   |
| 2                              | 115101301     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                         | den | 21,00    | 33,89     | 711,76            |
| 3                              | 122201102     | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                                                                   | m3  | 728,00   | 75,70     | 55 106,10         |
|                                |               | Výkopy v místě opěr                                                                                        |     |          |           |                   |
|                                |               | 328+400                                                                                                    |     | 728,00   |           |                   |
| 4                              | 122601102     | Odkopávky nezapažené v hor.7 do 1000 m3                                                                    | m3  | 4,45     | 886,88    | 3 946,60          |
|                                |               | Odstranění skály v korytu Roklanského potoka                                                               |     |          |           |                   |
| 5                              | 122201109     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                                 | m3  | 364,00   | 1,13      | 411,24            |
|                                |               | (328+400)/2                                                                                                |     | 364,00   |           |                   |
| 6                              | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                          | m3  | 603,53   | 65,53     | 39 547,62         |
|                                |               | 728-124,47                                                                                                 |     | 603,53   |           |                   |
| 7                              | 162701109     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                          | m3  | 6 035,30 | 1,13      | 6 818,56          |
|                                |               | (728-124,47)*10                                                                                            |     | 6 035,30 |           |                   |
| 8                              | 162701155     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m                                                          | m3  | 4,45     | 62,14     | 276,51            |
| 9                              | 162701159     | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km                                                          | m3  | 44,50    | 1,13      | 50,28             |
|                                |               | 4,45*10                                                                                                    |     | 44,50    |           |                   |
| 10                             | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním                                                                        | m3  | 124,47   | 186,41    | 23 202,89         |
|                                |               | Zásyp opěr se zhuťněním. Pro zásyp se použije vhodný materiál z výkopů a z bourání ŽB opěr včetně hutnění. |     |          |           |                   |
|                                |               | 74,16+50,31                                                                                                |     | 124,47   |           |                   |
| 11                             | 199000002     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                           | m3  | 603,53   | 1,13      | 681,86            |
|                                |               | 728-124,47                                                                                                 |     | 603,53   |           |                   |
| 12                             | 199000003     | Poplatek za skládku horniny 5 - 7                                                                          | m3  | 4,45     | 2,48      | 11,03             |
|                                |               | 4,45                                                                                                       |     | 4,45     |           |                   |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b> |               |                                                                                                            |     |          |           | <b>149 202,44</b> |
| <b>Díl: 2</b>                  |               | <b>Základy</b>                                                                                             |     |          |           |                   |
| 13                             | 212971110     | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5                                                            | m2  | 55,60    | 20,34     | 1 130,68          |
|                                |               | 2*(4,125*2+5,65)*2                                                                                         |     | 55,60    |           |                   |
| 14                             | 212752113     | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm                                                             | m   | 27,80    | 199,97    | 5 559,19          |
|                                |               | Drenáž za opěrami                                                                                          |     |          |           |                   |
|                                |               | 2*(4,125*2+5,65)                                                                                           |     | 27,80    |           |                   |
| 15                             | 212752114     | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 210 mm                                                             | m   | 3,20     | 272,28    | 871,29            |
|                                |               | Chráníčka prostupu drenáže opěrou, DN 200                                                                  |     |          |           |                   |
|                                |               | 2*1,6                                                                                                      |     | 3,20     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 201                     |
| Objekt : | <b>SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ  | množství                   | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------------|
| 16               | 229942111     | Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 80 mm<br>4*8*2                                                                                                                                   | m   | 64,00<br>64,00             | 1 355,73  | 86 767,03         |
| 17               | 229946111     | Hlavy mikropilot tlakových D do 80 mm<br>2*8                                                                                                                                                | kus | 16,00<br>16,00             | 508,40    | 8 134,41          |
| 18               | 262403272     | Vrty pro injekt. povrch.do 93 mm,4 st. 25 m, hor.4<br><br>Mikropiloty 76/9 délka injektovaného kořene 3 m<br>4*8*2                                                                          | m   | 64,00<br>64,00             | 1 016,80  | 65 075,27         |
| 19               | 274321118     | Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských B 35<br><br>Základy pro opěry a křídla<br>23,59+23,91                                                                                           | m3  | 47,50<br>47,50             | 4 461,86  | 211 938,30        |
| 20               | 274361314     | Výztuž základových pásů nad 12 mm z oceli 10 505<br>R00<br>(23,59+23,91)*0,1                                                                                                                | t   | 4,75<br>4,75               | 5 000,00  | 23 750,00         |
| 21               | 274354111     | Bednění základových pásů zařízení<br><br>2*0,75*(2*6,7+2*1,55+8,1+5)                                                                                                                        | m2  | 44,40<br>44,40             | 796,49    | 35 364,34         |
| 22               | 274354211     | Bednění základových pásů odstranění<br>R00<br>2*0,75*(2*6,7+2*1,55+8,1+5)                                                                                                                   | m2  | 44,40<br>44,40             | 133,31    | 5 919,14          |
| 23               | 289363211     | Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm Z oceli B 500B, dl. 500mm, 4ks/m2<br>200mm.<br>Opěra 1:4*(1,54+16,243+16,501+17,644+1,606)<br>Opěra 2:4*(1,54+15,985+16,178+24,529+1,606) | kus | 453,49<br>214,14<br>239,35 | 28,24     | 12 808,53         |
| 24               | 452311141     | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20<br><br>Podkladní beton pod drenáží<br>2*((4,125*2+5,65)*1,7*0,5)                                                                               | m3  | 23,63<br>23,63             | 2 044,90  | 48 320,99         |
| 25               | 464571121     | Pohoz z hrub. těž. kameniva 32-63 mm, bez úpravy<br><br>Obsyp trubky trativodu<br>2*((4,125*2+5,65)*0,3*0,5)                                                                                | m3  | 4,17<br>4,17               | 836,04    | 3 486,27          |
| 26               | 67390526      | Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2<br>1,15*(2*((4,125*2+5,65)*2)                                                                                                            | m2  | 63,94<br>63,94             | 24,86     | 1 589,24          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>2 Základy</b>                                                                                                                                                                            |     |                            |           | <b>510 714,68</b> |
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                    |     |                            |           |                   |
| 27               | 334213345     | Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene,s vysp.<br>výztuže prům 8mm 4ks/m2, včetně injektážní cementové hmoty.<br>13,67+13,78                                                            | m3  | 27,45<br>27,45             | 6 733,48  | 184 834,10        |
| 28               | 334323118     | Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm<br>Levá opěra a křídla:20,94+2*6,83<br>Pravá opěra a křídla:20,94+2*6,76                                                                 | m3  | 69,06<br>34,60<br>34,46    | 5 848,17  | 403 874,69        |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 201                     |
| Objekt : | <b>SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 29              | 334351111        | Bednění opěr, pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení              | m2 | 120,26   | 799,88    | 96 191,59         |
|                 |                  | Opěra 1: 1,54+16,243+16,501+24,529+1,606                         |    | 60,42    |           |                   |
|                 |                  | Opěra 2: 1,54+15,985+16,178+24,529+1,606                         |    | 59,84    |           |                   |
| 30              | 334351211        | Bednění opěr, pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění              | m2 | 120,26   | 124,28    | 14 945,02         |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
|                 |                  | Opěra 1: 1,54+16,243+16,501+24,529+1,606                         |    | 60,42    |           |                   |
|                 |                  | Opěra 2: 1,54+15,985+16,178+24,529+1,606                         |    | 59,84    |           |                   |
| 31              | 334361314        | Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505                    | t  | 12,43    | 5 000,00  | 62 154,00         |
|                 |                  | Odhad 180kg/m3                                                   |    |          |           |                   |
|                 |                  | 69,06*0,18                                                       |    | 12,43    |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé konstrukce</b>                                       |    |          |           | <b>761 999,41</b> |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace</b>                                                |    |          |           |                   |
| 32              | 567211225        | Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 25 cm skalního podloží | m2 | 453,84   | 463,21    | 210 222,95        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                              |    |          |           | <b>210 222,95</b> |
| <b>Díl: 8</b>   |                  | <b>Trubní vedení</b>                                             |    |          |           |                   |
| 33              | 800 88-1234.10   | Provizorní zatrubnění potoka včetně demontáže                    | m  | 40,00    | 1 242,76  | 49 710,28         |
|                 |                  | 2x roura ocelová o průměru 1000 mm                               |    |          |           |                   |
|                 |                  | 2*20                                                             |    | 40,00    |           |                   |
| 34              | 900 88-1234.10   | Norná stěna                                                      | m  | 15,00    | 282,44    | 4 236,67          |
|                 |                  | Nafukovací vak                                                   |    |          |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                           |    |          |           | <b>53 946,95</b>  |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                  |    |          |           |                   |
| 35              | 941941041        | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                | m2 | 82,87    | 47,45     | 3 932,34          |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
| 36              | 941941291        | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041               | m2 | 165,74   | 16,95     | 2 808,81          |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
| 37              | 941941841        | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m               | m2 | 82,87    | 18,08     | 1 498,03          |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                               |    |          |           | <b>8 239,18</b>   |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                        |    |          |           |                   |
| 38              | 962051111        | Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových                   | m3 | 17,58    | 1 319,58  | 23 198,25         |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
| 39              | 979082113        | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m                        | t  | 42,19    | 70,05     | 2 955,39          |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
| 40              | 979082119        | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m celkem 20     | t  | 801,65   | 1,13      | 905,69            |
| 41              | 979990103        | Poplatek za skládku suti - beton                                 | t  | 42,19    | 124,28    | 5 243,44          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                     |    |          |           | <b>32 302,77</b>  |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                   |    |          |           |                   |
| 42              | 998212111        | Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m                    | t  | 755,62   | 1,13      | 853,68            |
|                 |                  | R00                                                              |    |          |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                |    |          |           | <b>853,68</b>     |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                        |    |          |           |                   |



## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 201                     |
| Objekt : | <b>SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                 | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 43          | 711112001        | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku                 | m2  | 110,00    | 63,27     | 6 959,44            |
| 44          | 711132101        | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35                        | m2  | 220,00    | 109,59    | 24 109,48           |
|             |                  | 2*110                                                                                                         |     | 220,00    |           |                     |
| 45          | 711491272        | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci                                             | m2  | 80,00     | 79,08     | 6 326,76            |
|             |                  | 2 vrstvy. Nařezání textilie na potřebný tvar a její připevnění.                                               |     |           |           |                     |
|             |                  | 2*40                                                                                                          |     | 80,00     |           |                     |
| 46          | 67390530         | Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/600 -600 g/m2                                                            | m2  | 80,00     | 76,82     | 6 146,00            |
|             |                  | Netkaná geotextilie nadstandardní kvality. Nestejnoměrnost v hmotnosti netkané textilie není vyšší jak 1% CV. |     |           |           |                     |
|             |                  | Standardní rozměry návinu:                                                                                    |     |           |           |                     |
|             |                  | šíře: až 650 cm                                                                                               |     |           |           |                     |
|             |                  | délka: 50 m                                                                                                   |     |           |           |                     |
| 47          | 998711201        | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                              | %   | 565,29    | 2,26      | 1 277,31            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                 |     |           |           | <b>44 819,00</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                    |     |           |           |                     |
| 48          | 762 421951113    | Mostovka z dubových fošen                                                                                     | m3  | 9,36      | 27 114,70 | 253 845,07          |
|             |                  | impregnace, montáže                                                                                           |     |           |           |                     |
|             |                  | 18,4*5,96*0,08                                                                                                |     | 8,77      |           |                     |
|             |                  | 2*(18,4*0,2*0,08)                                                                                             |     | 0,59      |           |                     |
| 49          | 762 88-1234.20   | Lepený podélný trám 140/200                                                                                   | m3  | 4,62      | 22 143,67 | 102 257,25          |
|             |                  | Lepený podélný trám 140/200, třída pevnosti GL 28h                                                            |     |           |           |                     |
|             |                  | 9*(18,325*0,14*0,2)                                                                                           |     | 4,62      |           |                     |
| 50          | 762 88-1234.21   | Lepený hlavní nosník - výroba                                                                                 | m3  | 28,62     | 22 143,67 | 633 656,57          |
|             |                  | impregnace. Třída pevnosti GL 28h.                                                                            |     |           |           |                     |
|             |                  | 2*(0,4*1,92*18,63)                                                                                            |     | 28,62     |           |                     |
| 51          | 762895000        | Spojovací prostředky pro montáž stropů                                                                        | m3  | 42,60     | 2 033,60  | 86 623,32           |
|             |                  | 9,362+4,618+28,616                                                                                            |     | 42,60     |           |                     |
| 52          | 998762202        | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                            | %   | 12 995,48 | 1,13      | 14 682,02           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                |     |           |           | <b>1 091 064,23</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                  |     |           |           |                     |
| 53          | 766 88-1234.10   | Dřevěné zábradlí                                                                                              | m   | 19,00     | 2 429,02  | 46 151,47           |
|             |                  | montáže a kotvení. Třída pevnosti C20                                                                         |     |           |           |                     |
|             |                  | 4*4,75                                                                                                        |     | 19,00     |           |                     |
| 54          | 998766201        | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                              | %   | 855,00    | 2,26      | 1 931,92            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                              |     |           |           | <b>48 083,39</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                  |     |           |           |                     |
| 55          | 767 88-1234.60   | Mostní elastomerová ložiska zatížení do 1,0MN                                                                 | kus | 4,00      | 18 822,12 | 75 288,47           |
| 56          | 767 88-1234.61   | Nivelační značky kovové                                                                                       | kus | 4,00      | 406,72    | 1 626,88            |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 201                     |
| Objekt : | <b>SO 201 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                    | MJ  | množství                             | cena / MJ  | celkem (Kč)         |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------|---------------------|
|      |                  | bednění<br>2+2                                                                                                                                   |     | 4,00                                 |            |                     |
| 57   | 767 88-1234.62   | Zábrana proti vjezdu demontovatelná<br>základu, dodávky a montáže.                                                                               | kus | 2,00                                 | 2 327,34   | 4 654,69            |
| 58   | 767 88-1234.63   | Tabulka nerezová s nápisem<br><br>Tabulka s letopočtem a nápisem                                                                                 | kus | 2,00                                 | 1 355,73   | 2 711,47            |
| 59   | 767995105        | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg<br>PKO                                                                                         | kg  | 500,00                               | 115,24     | 57 618,73           |
| 60   | 767995106        | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg<br>24*250                                                                                      | kg  | 6 000,00<br>6 000,00                 | 103,94     | 623 638,01          |
| 61   | 767 99-5106.K1   | Výroba a montáž kov.<br>podélných mostin včetně výroby, PKO a montáže<br>18,3*0,072<br>9*(5,97*0,072)<br>16*(3,6*0,0055)<br>117*(0,1*0,015)      | t   | 5,68<br>1,32<br>3,87<br>0,32<br>0,18 | 103 939,67 | 590 221,40          |
| 62   | 971042122        | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm<br>Opěra 1:4*(1,54+16,243+16,501+17,644+1,606)<br>Opěra 2:4*(1,54+15,985+16,178+24,529+1,606) | kus | 453,49<br>214,14<br>239,35           | 106,20     | 48 160,07           |
| 63   | 998767201        | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                 | %   | 12 174,88                            | 1,13       | 13 754,92           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                 |     |                                      |            | <b>1 417 674,65</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |             |                                      |                 |  |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Rozpočet             | SO 202      | Most přes Mlýnský náhon              | JKSO            |  |
| Objekt               |             |                                      | SKP             |  |
| SO 202               |             | Most přes Mlýnský náhon              | Měrná jednotka  |  |
| Stavba               |             |                                      | Počet jednotek  |  |
| 697-05               |             | Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |             |                                      | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu |             |                                      |                 |  |
| Objednatel           |             |                                      |                 |  |
| Dodavatel            | HELIKA a.s. |                                      | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |             |                                      | Počet listů     |  |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                                    |                   |
|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem       | 393 342                    | Zařízení staveniště                |                   |
| Z                            | PSV celkem       | 211 111                    | Mostní list                        | 7 000             |
| R                            | M práce celkem   |                            | 1.Hlavní mostní prohlídka.         | 5 000             |
| N                            | M dodávky celkem |                            | Vypracování RD                     |                   |
| ZRN                          | celkem           | 604 453                    | geotechnický monitoring na povrchu |                   |
|                              |                  |                            | Odborný dozor                      |                   |
| HZS                          |                  |                            | Zkoušení materiálu nez. zk.        |                   |
| ZRN+HZS                      |                  | 604 453                    | Ostatní náklady neuvedené          |                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 616 453                    | Ostatní náklady celkem             | 12 000            |
| Vypracoval                   |                  | Za zhotovitele             |                                    | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                  | Jméno :                    |                                    | Jméno :           |
| Datum :                      |                  | Datum :                    |                                    | Datum :           |
| Podpis :                     |                  | Podpis:                    |                                    | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %                     | 616 453 Kč                         |                   |
| DPH                          |                  | 21,0 %                     | 129 455 Kč                         |                   |
| Základ pro DPH               |                  | %                          |                                    |                   |
| DPH                          |                  | %                          |                                    |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |                            |                                    | <b>745 908 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                             |                         |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | 697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Rozpočet : SO 202       |
| Objekt : | SO 202 Most přes Mlýnský náhon              | Most přes Mlýnský náhon |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV            | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                     | 65 379         |                |         |        |     |
| 2 Základy a zvláštní zakládání    | 96 835         |                |         |        |     |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce   | 176 331        |                |         |        |     |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 16 560         |                |         |        |     |
| 94 Lešení a stavební výtahy       | 4 265          |                |         |        |     |
| 96 Bourání konstrukcí             | 33 557         |                |         |        |     |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 415            |                |         |        |     |
| 711 Izolace proti vodě            |                | 8 125          |         |        |     |
| 762 Konstrukce tesařské           |                | 70 518         |         |        |     |
| 766 Konstrukce truhlářské         |                | 35 289         |         |        |     |
| 767 Konstrukce zámečnické         |                | 97 179         |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>393 342</b> | <b>211 111</b> |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                          | Kč    | %   | Základna | Kč            |
|------------------------------------|-------|-----|----------|---------------|
| Zařízení staveniště                |       |     |          |               |
| Mostní list                        | 7 000 |     |          | 7 000         |
| 1.Hlavní mostní prohlídka.         | 5 000 |     |          | 5 000         |
| Vypracování RD                     |       |     |          |               |
| geotechnický monitoring na povrchu |       |     |          |               |
| Odborný dozor                      |       |     |          |               |
| Zkoušení materiálu nez. zk.        |       |     |          |               |
| Kompletační činnost (IČD)          |       | 2,2 |          |               |
| <b>CELKEM VRN</b>                  |       |     |          | <b>12 000</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 202        |
| Objekt : | <b>SO 202 Most přes Mlýnský náhon</b>              | Most přes Mlýnský náhon |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                         |     |          |           |                  |
| 1             | 115101201        | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                                             | h   | 510,00   | 36,15     | 18 437,85        |
|               |                  | Čerpání vody z výkopů základů do 500L/hod.                                                                 |     |          |           |                  |
| 2             | 115101301        | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                         | den | 21,00    | 33,89     | 711,76           |
| 3             | 122201102        | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                                                                   | m3  | 177,06   | 58,75     | 10 402,02        |
|               |                  | Výkopy v místě opěr                                                                                        |     |          |           |                  |
|               |                  | (2,675+3,403)*5,7+10,7*13,31                                                                               |     | 177,06   |           |                  |
| 4             | 122201109        | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                                 | m3  | 88,53    | 1,13      | 100,02           |
|               |                  | R00                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 5             | 162701105        | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                          | m3  | 98,97    | 65,53     | 6 485,21         |
|               |                  | (2,675+3,403)*5,7+10,7*13,31-78,091                                                                        |     | 98,97    |           |                  |
| 6             | 162701109        | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                          | m3  | 989,71   | 1,13      | 1 118,14         |
|               |                  | (177,0616-78,091)*10                                                                                       |     | 989,71   |           |                  |
| 7             | 174101101        | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                        | m3  | 78,09    | 131,05    | 10 234,02        |
|               |                  | Zásyp opěr se zhutněním. Pro zásyp se použije vhodný materiál z výkopů a z bourání ŽB opěr včetně hutnění. |     |          |           |                  |
|               |                  | Opěra 1:11,05*2,81                                                                                         |     | 31,05    |           |                  |
|               |                  | Opěra 2:12*3,92                                                                                            |     | 47,04    |           |                  |
| 8             | 199000002        | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                           | m3  | 98,97    | 180,76    | 17 890,24        |
|               |                  | (2,675+3,403)*5,7+10,7*13,31-78,091                                                                        |     | 98,97    |           |                  |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                       |     |          |           | <b>65 379,26</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                        |     |          |           |                  |
| 9             | 212752113        | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm                                                             | m   | 21,40    | 80,21     | 1 716,57         |
|               |                  | Drenáž za opěrami                                                                                          |     |          |           |                  |
|               |                  | 2*10,7                                                                                                     |     | 21,40    |           |                  |
| 10            | 212752114        | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 210 mm                                                             | m   | 6,40     | 164,95    | 1 055,66         |
|               |                  | Chránička prostupu drenáže opěrou, DN 200                                                                  |     |          |           |                  |
|               |                  | 2*(0,8*4)                                                                                                  |     | 6,40     |           |                  |
| 11            | 212971110        | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5                                                            | m2  | 32,10    | 48,58     | 1 559,42         |
|               |                  | 2*10,7*1,5                                                                                                 |     | 32,10    |           |                  |
| 12            | 271531111        | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm                                                           | m3  | 28,15    | 556,98    | 15 681,45        |
|               |                  | Hutněný štěrkopiskový polštář; Edef = 45 MPa                                                               |     |          |           |                  |
|               |                  | 0,75*3,51*10,695                                                                                           |     | 28,15    |           |                  |
| 13            | 273 11-1111      | Výplňový beton                                                                                             | m3  | 5,04     | 2 146,56  | 10 818,68        |
|               |                  | Výplň z prostého betonu C 12/15 za kamennými zdmi                                                          |     |          |           |                  |
|               |                  | 4*(0,6*2,1)                                                                                                |     | 5,04     |           |                  |
| 14            | 274321118        | Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských B 35                                                           | m3  | 9,53     | 3 866,00  | 36 832,93        |
|               |                  | 80,21367                                                                                                   |     |          |           |                  |
|               |                  | O1:10,05*0,3*3,16                                                                                          |     | 9,53     |           |                  |
| 15            | 274354111        | Bednění základových pásů zřízení                                                                           | m2  | 12,78    | 830,38    | 10 609,36        |
|               |                  | R00                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 16            | 274354211        | Bednění základových pásů odstranění                                                                        | m2  | 12,78    | 160,43    | 2 049,70         |
|               |                  | R00                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 17            | 274361314        | Výztuž základových pásů nad 12 mm z oceli 10 505                                                           | t   | 1,16     | 5 648,85  | 6 548,15         |
|               |                  | Odhad 100kg/m3                                                                                             |     |          |           |                  |
|               |                  | O1:(10,1*0,69+(10,05*0,23)*2)*0,1                                                                          |     | 1,16     |           |                  |
|               |                  | 0                                                                                                          |     |          |           |                  |
|               |                  | 0                                                                                                          |     |          |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                             |                         |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | 697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě | Rozpočet: SO 202        |
| Objekt : | SO 202 Most přes Mlýnský náhon              | Most přes Mlýnský náhon |

| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 18               | 452311141                             | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20<br>Podkladní beton pod drenáží<br>2*(10,7*0,8*0,2)                                                                                                               | m3 | 3,42     | 2 282,14  | 7 814,03          |
| 19               | 464571121                             | Pohoz z hrub. těž. kameniva 32-63 mm, bez úpravy<br>Obsyp trubky trativodu<br>2*(10,7*0,25*0,2)                                                                                                               | m3 | 1,07     | 720,79    | 771,25            |
| 20               | 67390526                              | Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2<br>2*10,7*1,5                                                                                                                                              | m2 | 32,10    | 42,93     | 1 378,09          |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>96 835,29</b>  |
| <b>Díl: 3</b>    | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |
| 21               | 334213345                             | Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene,s vysp.<br>Dlažba dna koryta z lomového kamene<br>14,5*0,3                                                                                                         | m3 | 4,35     | 5 422,90  | 23 589,60         |
| 22               | 334213345                             | Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene,s vysp.<br>Obložení opěr a napojení na mlýnský náhon ze sbíraného kamene z zmístních zdrojů<br>Opěra 1:10,5*0,25<br>Opěra 2:9,1*0,25<br>Napojení : (3+2,5+2+2)*0,4 | m3 | 8,70     | 6 339,14  | 55 150,51         |
| 23               | 334323118                             | Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm<br>ŽB C30/37 XF3+XF1<br>Opěra 1:18,2*0,33+6,55*0,25*0,25<br>Opěra 2:13,4*0,33+6,55*0,25*0,25                                                               | m3 | 11,25    | 4 806,09  | 54 053,12         |
| 24               | 334361314                             | Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505<br>Odhad 180kg/m3<br>11,25*0,18                                                                                                                                 | t  | 2,03     | 5 000,00  | 10 125,00         |
| 25               | 334351111                             | Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení<br>Opěra 1:10,15*1,85<br>Opěra 2:10,05*1,61                                                                                                                | m2 | 34,96    | 805,53    | 28 159,58         |
| 26               | 334351211                             | Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění<br>R00<br>Opěra 1:10,15*1,85<br>Opěra 2:10,05*1,61                                                                                                         | m2 | 34,96    | 150,26    | 5 252,77          |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>176 330,58</b> |
| <b>Díl: 63</b>   | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |
| 27               | 631313511                             | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)<br>Základ navazujících zdí z lomového kamene<br>51,43*0,15                                                                                                   | m3 | 7,71     | 2 146,56  | 16 559,66         |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>16 559,66</b>  |
| <b>Díl: 94</b>   | <b>Lešení a stavební výtahy</b>       |                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |
| 28               | 941941041                             | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m<br>Opěra 1:10,15*1,85<br>Opěra 2:10,05*1,61                                                                                                                 | m2 | 34,96    | 45,19     | 1 579,78          |
| 29               | 941941291                             | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041<br>Opěra 1:10,15*1,85<br>Opěra 2:10,05*1,61                                                                                                                | m2 | 34,96    | 54,23     | 1 895,74          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávka přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 202        |
| Objekt : | <b>SO 202 Most přes Mlýnský náhon</b>              | Most přes Mlýnský náhon |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 30              | 941941841        | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                                                | m2 | 34,96    | 22,60     | 789,89           |
|                 |                  | R00                                                                                                               |    |          |           |                  |
|                 |                  | Opěra 1:10,15*1,85                                                                                                |    | 18,78    |           |                  |
|                 |                  | Opěra 2:10,05*1,61                                                                                                |    | 16,18    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                |    |          |           | <b>4 265,41</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                         |    |          |           |                  |
| 31              | 962051111        | Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových                                                                    | m3 | 19,18    | 1 304,88  | 25 027,68        |
|                 |                  | Vybourání stávajících opěr. Vhodný vybouraný materiál bude znovu použit pro zásypy za opěrou, obklady a zpevnění. |    |          |           |                  |
|                 |                  | Opěra 1:1,1*0,4*14,05                                                                                             |    | 6,18     |           |                  |
|                 |                  | Opěra 2:1,1*0,4*14,2                                                                                              |    | 6,25     |           |                  |
|                 |                  | Dno koryta:1,5*0,3*15                                                                                             |    | 6,75     |           |                  |
| 32              | 979082113        | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m                                                                         | t  | 46,03    | 39,54     | 1 820,20         |
|                 |                  | R00                                                                                                               |    |          |           |                  |
| 33              | 979082119        | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m                                                                | t  | 874,61   | 1,13      | 988,11           |
|                 |                  | celkem 20                                                                                                         |    |          |           |                  |
| 34              | 979990103        | Poplatek za skládku suti - beton                                                                                  | t  | 46,03    | 124,27    | 5 720,61         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                      |    |          |           | <b>33 556,60</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                    |    |          |           |                  |
| 35              | 998212111        | Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m                                                                     | t  | 183,76   | 2,26      | 415,22           |
|                 |                  | R00                                                                                                               |    |          |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                 |    |          |           | <b>415,22</b>    |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                         |    |          |           |                  |
| 36              | 711112001        | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku                     | m2 | 31,70    | 70,05     | 2 220,45         |
|                 |                  | 18,2+13,5                                                                                                         |    | 31,70    |           |                  |
| 37              | 711132101        | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na suchu 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35                            | m2 | 63,40    | 58,75     | 3 724,63         |
|                 |                  | 2*(18,2+13,5)                                                                                                     |    | 63,40    |           |                  |
| 38              | 711491272        | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300                                   | m2 | 38,80    | 46,32     | 1 797,24         |
|                 |                  | Nařezání textilie na potřebný tvar a její připevnění, 2 vrstvy                                                    |    |          |           |                  |
|                 |                  | 2*(10,3+9,1)                                                                                                      |    | 38,80    |           |                  |
| 39              | 998711201        | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                  | %  | 169,56   | 2,26      | 383,13           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                     |    |          |           | <b>8 125,44</b>  |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                        |    |          |           |                  |
| 40              | 762 421951113    | Mostovka z dubových fošen                                                                                         | m3 | 0,97     | 33 893,10 | 32 727,18        |
|                 |                  | Mostovka z dubových fošen 180/60/5965 včetně výroby, impregnace, montáže                                          |    |          |           |                  |
|                 |                  | 14*(6,05*0,06*0,19)                                                                                               |    | 0,97     |           |                  |
| 41              | 762 88-1234.20   | Lepený podélný trám 160/220                                                                                       | m3 | 1,06     | 29 374,02 | 31 051,28        |
|                 |                  | Lepený podélný trám 160/220, 280/220                                                                              |    |          |           |                  |
|                 |                  | třída pevnosti GL 28h                                                                                             |    |          |           |                  |
|                 |                  | 7*(0,16*0,22*2,86)                                                                                                |    | 0,70     |           |                  |
|                 |                  | 2*(0,28*0,22*2,86)                                                                                                |    | 0,35     |           |                  |
| 42              | 762895000        | Spojovací prostředky pro montáž stropů                                                                            | m3 | 2,58     | 2 146,56  | 5 538,13         |
|                 |                  | 0,902+1,057+0,621                                                                                                 |    | 2,58     |           |                  |
| 43              | 998762202        | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                | %  | 531,49   | 2,26      | 1 200,93         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                    |    |          |           | <b>70 517,51</b> |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                      |    |          |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>697-05 Lávká přes Roklanský pokok v Modravě</b> | Rozpočet: SO 202        |
| Objekt : | <b>SO 202 Most přes Mlýnský náhon</b>              | Most přes Mlýnský náhon |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 44          | 766 88-1234.10   | Dřevěné zábradlí                                                                                                                                   | m   | 13,64    | 2 485,49  | 33 902,14        |
|             |                  | Dřevěné zábradlí za opěrami včetně výroby, impregnace, montáže a kotvení. Třída pevnosti C20 3,41*4                                                |     | 13,64    |           |                  |
| 45          | 998766201        | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                   | %   | 613,80   | 2,26      | 1 386,91         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                   |     |          |           | <b>35 289,04</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                       |     |          |           |                  |
| 46          | 767 88-1234.63   | Tabulka nerezová s nápisem                                                                                                                         | kus | 2,00     | 1 355,72  | 2 711,45         |
| 47          | 767 88-1234.61   | Nivelační značky kovové                                                                                                                            | kus | 4,00     | 406,72    | 1 626,87         |
|             |                  | Litínová nivelační značka čepová délky 200mm osazená do bednění 2*2                                                                                |     | 4,00     |           |                  |
| 48          | 767995106K1      | Výroba a montáž nosníků z válcovaných profilů                                                                                                      | t   | 0,49     | 85 862,52 | 41 978,19        |
|             |                  | Podélný nosník z válcovaných profilů z oceli řady 52 včetně výroby, PKO a montáže 2*(5,685*0,043)                                                  |     | 0,49     |           |                  |
| 49          | 767995103        | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg                                                                                                   | kg  | 58,44    | 137,83    | 8 054,73         |
|             |                  | Svařenec pro uchycení podélníků "ložiska" z PL100/100 tl.10mm, čtvercové trubky 60/60/130 tl.4mm a PL140/140 tl.10mm včetně vrtání, kotvení a PKO. |     |          |           |                  |
|             |                  | PL100/100 tl.10mm:7,85*0,1*18                                                                                                                      |     | 14,13    |           |                  |
|             |                  | Trubka 60/60/130 tl.4mm:7,1*0,13*18                                                                                                                |     | 16,61    |           |                  |
|             |                  | PL140/140 tl.10mm :10,99*0,14*18                                                                                                                   |     | 27,69    |           |                  |
| 50          | 767995105        | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg                                                                                                  | kg  | 300,00   | 137,83    | 41 349,58        |
|             |                  | Styčnickové plechy, svorníky a šrouby a podobně, včetně PKO 300                                                                                    |     | 300,00   |           |                  |
| 51          | 998767201        | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                   | %   | 645,54   | 2,26      | 1 458,62         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                   |     |          |           | <b>97 179,44</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                              |                                              |                           |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | <b>SO 101</b>                                | <b>Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | <b>JKSO</b>               |                       |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu                                |                                              | SKP                       |                       |
| <b>SO 101</b>                      | <b>Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> |                                              | Měrná jednotka            |                       |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby                                 |                                              | Počet jednotek            | 0                     |
| <b>872-03</b>                      | <b>Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> |                                              | Náklady na m.j.           | 0                     |
| Projektant                         |                                              |                                              | Typ rozpočtu              |                       |
| Zpracovatel projektu               | 0                                            |                                              |                           |                       |
| Objednatel                         |                                              |                                              | Zakázkové číslo           | 872-03                |
| Dodavatel                          |                                              |                                              | Počet listů               |                       |
| Rozpočtoval                        |                                              |                                              |                           |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                              |                                              |                           |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                              | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>            |                           |                       |
|                                    | HSV celkem                                   | 542 545                                      | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |
| Z                                  | PSV celkem                                   |                                              | Oborová přírážka          | 0                     |
| R                                  | M práce celkem                               |                                              | Přesun stavebních kapacit | 0                     |
| N                                  | M dodávky celkem                             |                                              | Mimostaveništní doprava   | 0                     |
|                                    | ZRN celkem                                   |                                              | Zařízení staveniště       | 0                     |
|                                    |                                              |                                              | Provoz investora          | 0                     |
| HZS                                |                                              |                                              | Kompletační činnost (IČD) | 0                     |
| ZRN+HZS                            |                                              |                                              | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | 542 545                                      |                                              | Ostatní náklady celkem    | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>                  |                                              | <b>Za zhotovitele</b>                        |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            |                                              | Jméno :                                      |                           |                       |
| Datum :                            |                                              | Datum :                                      |                           |                       |
| Podpis :                           |                                              | Podpis:                                      |                           |                       |
|                                    |                                              |                                              |                           | 542 545 Kč            |
| Základ pro DPH                     |                                              | 21,0 %                                       |                           | 113 934 Kč            |
| DPH                                |                                              | 21,0 %                                       |                           | 0 Kč                  |
| Základ pro DPH                     |                                              | 0,0 %                                        |                           | 0 Kč                  |
| DPH                                |                                              | 0,0 %                                        |                           | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                              | <b>656 479 Kč</b>                            |                           |                       |

Poznámka :

|          |                                                     |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba : | <b>872-03 Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | Rozpočet : SO 101                     |
| Objekt : | <b>SO 101 Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | Běžecká trať podél Roklanského potoka |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 103 212        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 17 841         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 319 377        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                          | 3 134          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci        | 93 206         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 4 291          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 1 484          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>542 545</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 542 545  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                     |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba : | <b>872-03 Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | Rozpočet: SO 101                      |
| Objekt : | <b>SO 101 Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | Běžecká trať podél Roklanského potoka |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ  | množství                  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                               |     |                           |           |                   |
| 1              | 122101401R00     | Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3<br>ornice na KTÚ, přebytek ze sousední stavby:204,00*0,15 | m3  | 30,60<br>30,60            | 36,15     | 1 106,27          |
| 2              | 122202201R00     | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                                                         | m3  | 231,00                    | 42,93     | 9 917,12          |
| 3              | 122202209R00     | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3<br>50%:231*0,5                                | m3  | 115,50<br>115,50          | 1,13      | 130,49            |
| 4              | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m<br>přebytečná zemina nevhodná do násypů:231,00  | m3  | 231,00<br>231,00          | 58,75     | 13 570,80         |
| 5              | 171101104R00     | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 102% PS                                                 | m3  | 37,60                     | 134,44    | 5 055,04          |
| 6              | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m<br>zemina nevhodná do násypů:231,00           | m3  | 231,00<br>231,00          | 28,24     | 6 524,42          |
| 7              | 171201211U00     | Skládkovné zemina<br>231,00*1,600                                                                | t   | 369,60<br>369,60          | 84,73     | 31 317,22         |
| 8              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím zásyp propustku                                              | m3  | 100,00                    | 152,52    | 15 251,90         |
| 9              | 180402111R00     | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                     | m2  | 204,00                    | 5,42      | 1 106,27          |
| 10             | 181101101R00     | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez ztuhnutí                                                 | m2  | 204,00                    | 10,17     | 2 074,26          |
| 11             | 181101102R00     | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím                                                 | m2  | 650,00                    | 10,17     | 6 609,15          |
| 12             | 181301102R00     | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2                                               | m2  | 204,00                    | 18,08     | 3 687,57          |
| 13             | 183403153R00     | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                                                                 | m2  | 204,00                    | 12,43     | 2 535,20          |
| 14             | 183403161R00     | Obdělání půdy válením, v rovině                                                                  | m2  | 204,00                    | 10,17     | 2 074,26          |
| 15             | 185802113R00     | Hnojení umělým hnojivem v rovině<br>204,00*0,00005*1,08                                          | t   | 0,01<br>0,01              | 3 231,14  | 35,54             |
| 16             | 185803111R00     | Ošetření trávníku v rovině                                                                       | m2  | 204,00                    | 6,78      | 1 382,84          |
| 17             | 01               | Poplatek za nákup zeminy vhodné do násypů<br>násyp:37,00*1,600<br>zásyp propustku:100,00*1,600   | t   | 219,20<br>59,20<br>160,00 | 1,13      | 247,65            |
| 18             | 00572400         | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI<br>204,00*0,03*1,05                                     | kg  | 6,43<br>6,43              | 59,88     | 384,77            |
| 19             | 25191155         | Cererit Z balený po 10 kg                                                                        | T   | 0,01                      | 18 302,27 | 201,33            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                             |     |                           |           | <b>103 212,10</b> |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |     |                           |           |                   |
| 20             | 451319777R00     | Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm<br>celkové tl. 20 cm:15*37,00                            | m2  | 555,00<br>555,00          | 28,24     | 15 675,56         |
| 21             | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm pod propustek<br>11,50*0,20                             | m3  | 2,30<br>2,30              | 714,01    | 1 642,23          |
| 22             | 452311141R00     | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20                                                     | m3  | 0,10                      | 5 230,84  | 523,08            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |     |                           |           | <b>17 840,88</b>  |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                |     |                           |           |                   |
| 23             | 564752113R00     | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 17 cm                                                | m2  | 650,00                    | 160,43    | 104 277,77        |
| 24             | 564952114R00     | Podklad z minerálního betonu tloušťky 18 cm                                                      | m2  | 650,00                    | 246,29    | 160 088,41        |
| 25             | 594511111R00     | Dlažba z lomového kamene,lože z B 7,5 do 5 cm lomový kámen tl 25 cm                              | m2  | 37,00                     | 1 486,78  | 55 010,76         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |     |                           |           | <b>319 376,94</b> |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                             |     |                           |           |                   |
| 26             | 899211113R00     | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg vtoková mříž - lapač splavenin                        | kus | 1,00                      | 693,68    | 693,68            |
| 27             | 02               | Vtoková mříž - lapač splavenin s rámem                                                           | kus | 1,00                      | 2 440,30  | 2 440,30          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                           |     |                           |           | <b>3 133,98</b>   |
| <b>Díl: 91</b> |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                            |     |                           |           |                   |
| 28             | 911121111U00     | Mtž dřevěného zábradlí přichyt vruty<br>2*4,00                                                   | m   | 8,00<br>8,00              | 734,35    | 5 874,80          |
| 29             | 914111111U00     | Mtž značky-1m2 na sloupek objímky                                                                | kus | 2,00                      | 180,76    | 361,53            |

## Položkový rozpočet

|          |                                                     |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba : | <b>872-03 Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | Rozpočet: SO 101                      |
| Objekt : | <b>SO 101 Běžecká trať podél Roklanského potoka</b> | Běžecká trať podél Roklanského potoka |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 30   | 914511111U00     | Mtž sloupku doprav značekL-3,5                                                    | kus | 2,00     | 135,57    | 271,14           |
| 31   | 919441211R00     | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm                                 | kus | 2,00     | 4 665,95  | 9 331,90         |
| 32   | 919535556U00     | Obetonování propustku BV                                                          | m3  | 9,30     | 3 502,29  | 32 571,27        |
| 33   | 919551113U00     | Propustek trouba PE DN -500                                                       | m   | 11,40    | 2 022,29  | 23 054,09        |
| 34   | 03               | Betonová patka sloupku DZ                                                         | ks  | 2,00     | 1 355,72  | 2 711,45         |
| 35   | 05               | Dodávka dřevěného zábradlí koplet vč. spoj a kotv. materiálu a povrch. úpravy     | m   | 8,00     | 1 807,63  | 14 461,06        |
| 36   | 40445029.A       | Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá                                | kus | 2,00     | 1 050,69  | 2 101,37         |
|      |                  | C9a:1                                                                             |     | 1,00     |           |                  |
|      |                  | C9b:1                                                                             |     | 1,00     |           |                  |
| 37   | 40445960         | Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou                                              | m   | 6,00     | 411,24    | 2 467,42         |
|      |                  | 2*3,00                                                                            |     | 6,00     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                          |     |          |           | <b>93 206,03</b> |
| Díl: | <b>93</b>        | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                      |     |          |           |                  |
| 38   | 04               | Příčný odvodňovací žlab dřevěný, dod.+mont. vč. spojů, kotvení a povrchové úpravy | m   | 6,00     | 715,14    | 4 290,87         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                   |     |          |           | <b>4 290,87</b>  |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                    |     |          |           |                  |
| 39   | 998222011R00     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                                  | t   | 656,66   | 2,26      | 1 483,76         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                 |     |          |           | <b>1 483,76</b>  |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Seznam subdodavatelů pro veřejnou zakázku  
„Lávka přes Roklanský potok v Modravě  
a běžecká trať podél Roklanského potoka“  
dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů**

**Název veřejné zakázky:** „Lávka přes Roklanský potok a běžecká trať podél Roklanského  
potoka“

**ID veřejné zakázky:** 19980439

**Zadavatel:** Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk II  
IČ: 00583171  
DIČ: CZ00583171  
statutární zástupce: Mgr. Jiří Mánek, ředitel  
Telefon: +420 388 450 111

**Zájemce:** COLAS CZ, a.s.  
sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00  
IČ: 261 77 005  
DIČ: CZ 26177005  
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:  
Ing. Ivo Šimek, CSc., předseda představenstva  
Ing. Martin Stengl, Ph.D., místopředseda představenstva  
Éric Biguet, člen představenstva  
Benoit Phillippe Marie Clement de Givry, člen představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní náměstek, na základě  
plné moci  
Telefon/fax: 286 003 511 /286 003 500  
e-mail: colas@colas.cz

Zájemce v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, prohlašuje, že tyto části uvedené veřejné zakázky má v úmyslu zadat níže specifikovaným subdodavatelům, když maximální přípustný věcný objem prací zajišťovaných subdodavatelsky je stanoven (ve vztahu na technologický postup výstavby objektu) takto:

- demolice stávajících staveb určených k odstranění a jejich odstranění,
- výstavba železobetonových masivních opěr,
- montáž příslušenství mostu (vystrojení mostu: mostovka, zábradlí),
- úprava terénu.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

**COLAS CZ, a.s.**  
K. Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (45)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500  
Pro vodu, vzduch a půdu

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>název obchodní společnosti</b>              | <b>FRISCHBETON s.r.o.</b>                                  |
| sídlo                                          | Praha 5, Na Bělidle čp.198/21, PSČ 150 00                  |
| IČ                                             | 407 43 187                                                 |
| Osoba oprávněná jednat jménem<br>subdodavatele | Ing. Bohumil Dlouhý - prokurista<br>Petr Váňa - prokurista |
| Tel.                                           | 222 868 187                                                |
| Email                                          | office@frischbeton.eu                                      |
| <b>Část veřejné zakázky (viz shora)</b>        | Dodavatel betonových směsí                                 |
| <b>Druh stavebních prací (viz shora)</b>       | Dodavatel betonových směsí                                 |
| <b>Finanční podíl na veřejné zakázce v %</b>   | 3,9 %                                                      |

V Praze dne 25.7.2013

  
Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.,  
Obchodní náměstek,  
na základě plné moci

**COLAS CZ, a.s.**  
K. Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (45)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500