

Koordinační situace:

měř.: 1 : 1000



OPRAVA POVRCHU:
viz příloha C.6. - Tab. 1


ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ:
km 0,352 - 0,400 - čistit příkop vpravo (0,15 m3/m)
km 0,404 - 0,526 - čistit příkop vpravo (0,15 m3/m)
km 0,530 - 0,673 - čistit příkop vpravo (0,15 m3/m)
km 0,680 - 0,701 - čistit příkop vpravo (0,15 m3/m)

SVODNICE:
km 0,418 - stávající svodnice, 3,50 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 0,552 - stávající svodnice, 4,55 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 0,673 - stávající svodnice, 4,55 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu

C.3.2.

stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Lví"

k.ú. Velká Úpa II
(718653)

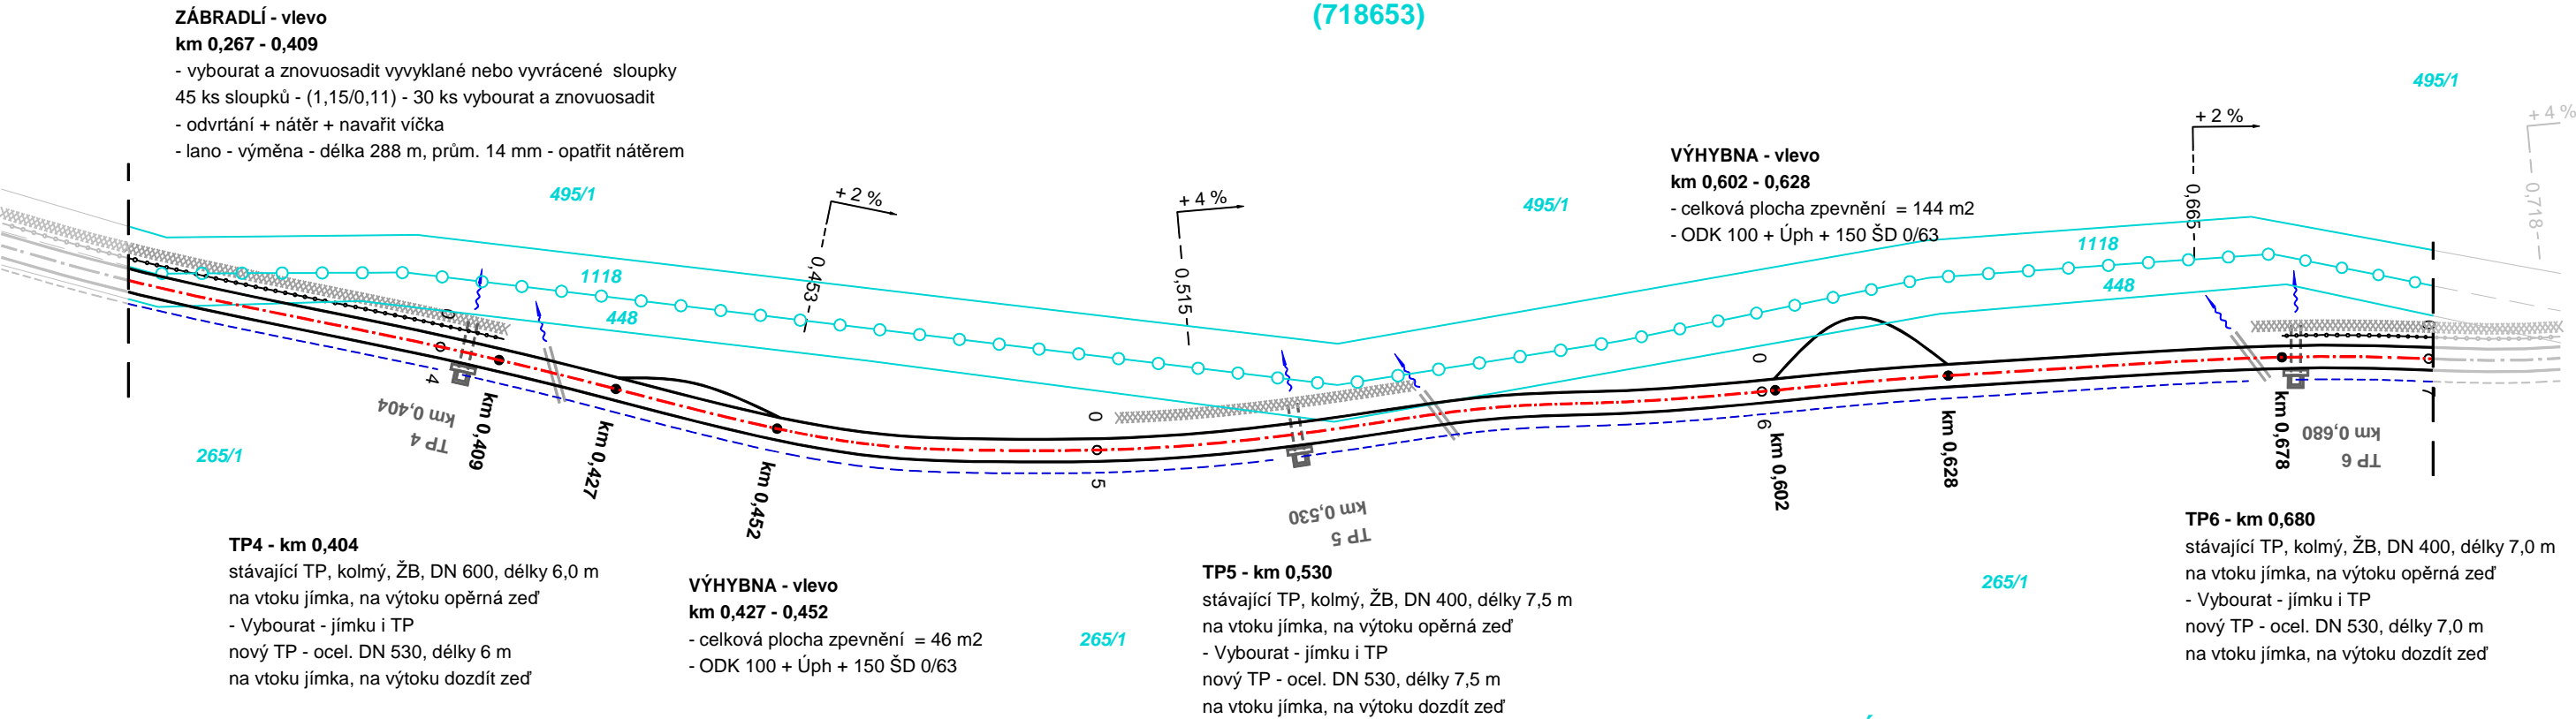

k.ú. Dolní Malá Úpa
(690368)