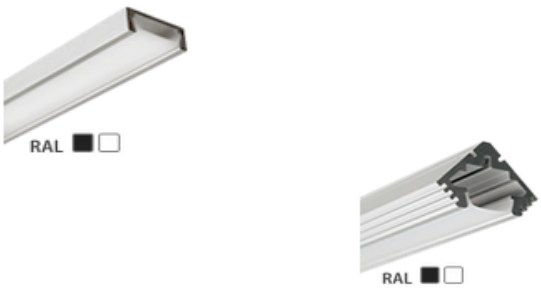



Svítlidlo LED pásek	
Typy lišt:	Ilustrační obrázek:
	
Parametr, požadavek, informace	Požadovaná hodnota, parametr
Způsob distribuce vyzařovací charakteristiky (např. reflektorem, optikou)	optickým systémem difuzoru
Vyzařovací charakteristika	symetrický rovnoměrně plošná
Celkový příkon svítidla	12W/m
Světelný tok svítidla	850 lm/m
Barva emitovaného světla	teple bílá 2700 - 3100K
Index podání barev Ra (CRI)	90+
Životnost světelného zdroje udávána výrobcem (LLMF)	15.000 h
Způsob chlazení zdroje světla	pasivní - konstrukcí svítidla
Popis světelné stopy dle úhlu poloviční svítivosti nebo udaných hodnot:	Rovnoměrně distribuovaný symetrický plošný svazek světla.
Materiál těla světelného zdroje	hliník
Barva těla svítidla	stříbrná
Možnost regulace světelného toku (stmívání)	ne
Hmotnost svítidla	do 1,0kg