# Koordinační situace:

měř.: 1 : 1000

**SVODNICE:**
km 2,180 - stávající svodnice, 4,50 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,206 - stávající svodnice, 4,50 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,218 - nová ocel. svodnice, "U" profil, délky 4,50 m, do beton. pasu - osadit vpravo k podchycení vývěru vody
km 2,292 - stávající svodnice, 4,20 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,343 - stávající svodnice, 4,00 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,377 - stávající svodnice, 4,40 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,402 - stávající svodnice, 4,00 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,464 - nová ocel. svodnice, "U" profil, délky 4,50 m, do beton. pasu - osadit pod sjezd v km 2,469

**OPRAVA POVRCHU:**
**viz příloha C.6. - Tab. 1**

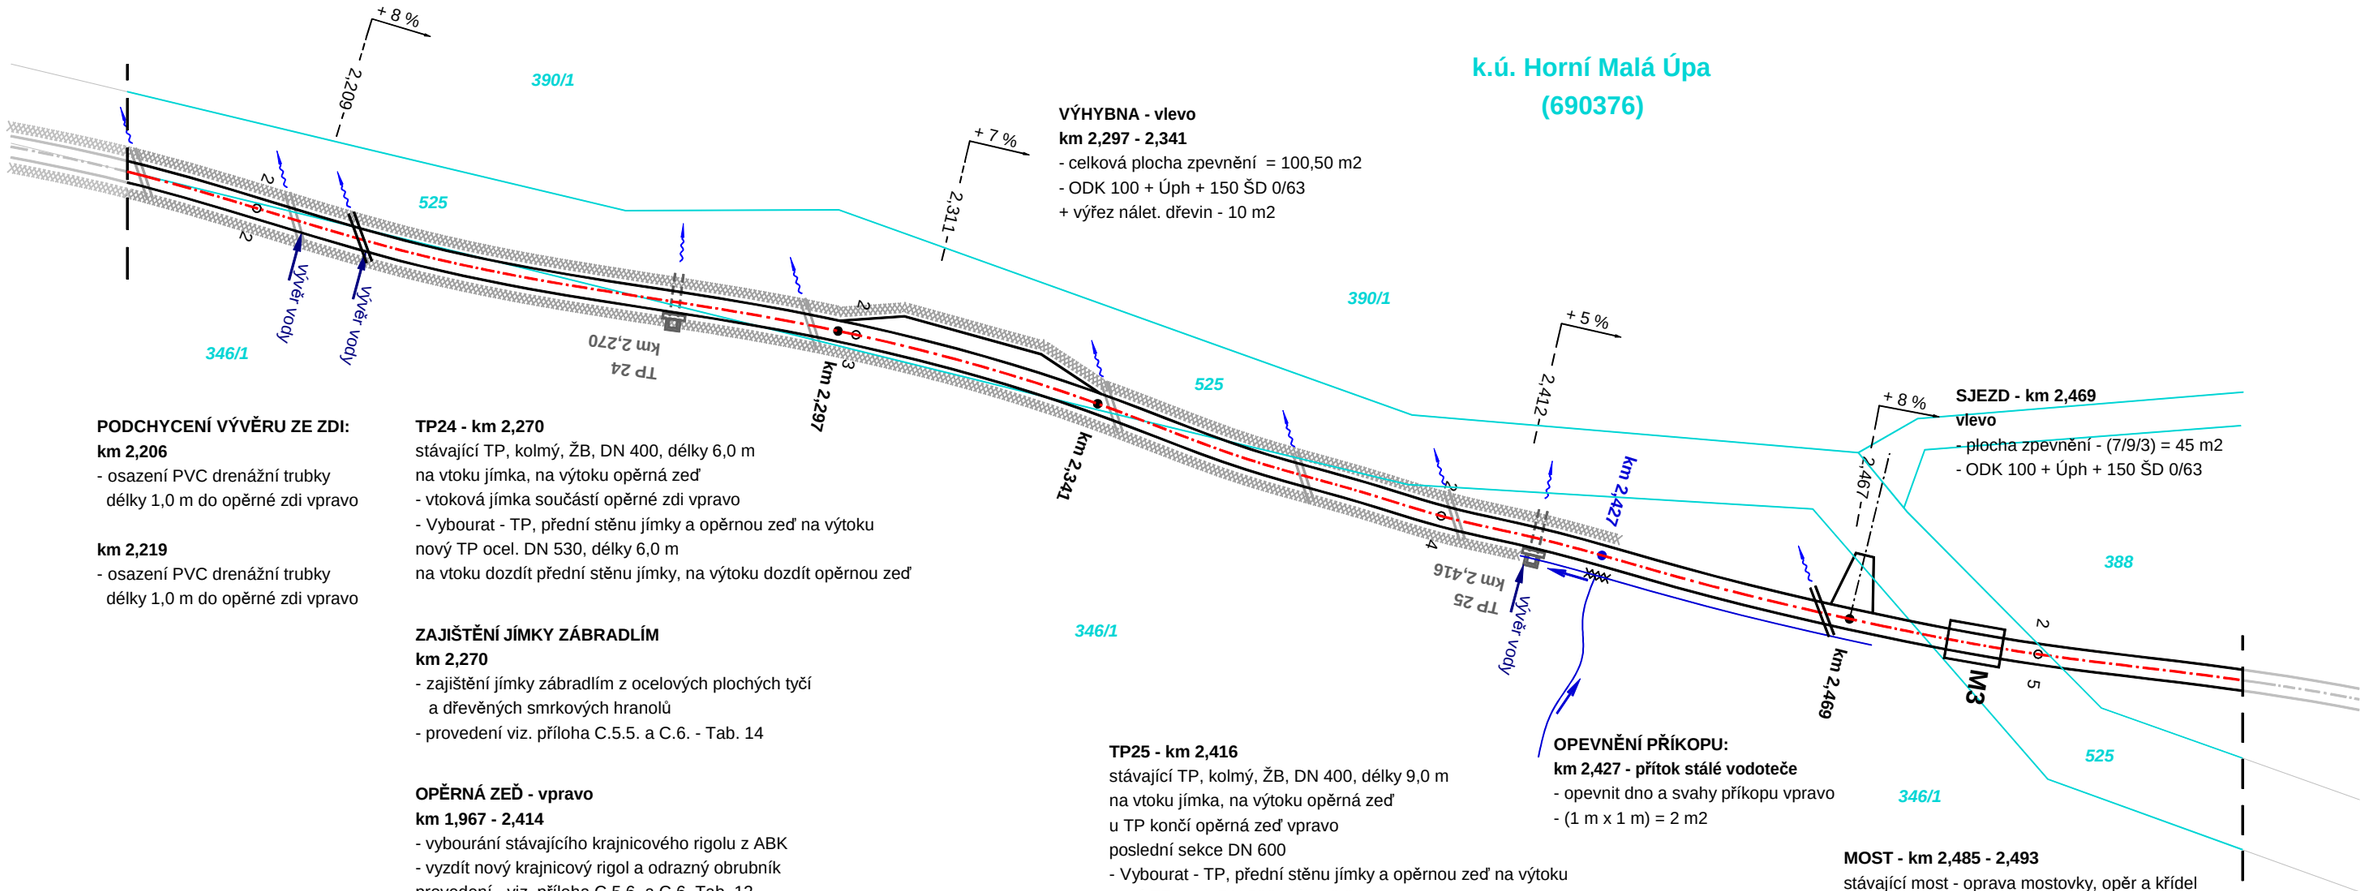


**k.ú. Horní Malá Úpa**
**(690376)**

**VÝHYBNA - vlevo**
**km 2,297 - 2,341**
- celková plocha zpevnění = 100,50 m2
- ODK 100 + Úph + 150 ŠD 0/63
+ výřez nálet. dřevin - 10 m2

**PODCHYCENÍ VÝVĚRU ZE ZDI:**
**km 2,206**
- osazení PVC drenážní trubky délky 1,0 m do opěrné zdi vpravo

**km 2,219**
- osazení PVC drenážní trubky délky 1,0 m do opěrné zdi vpravo

**TP24 - km 2,270**
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 400, délky 6,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
- vtoková jímka součástí opěrné zdi vpravo
- Vybourat - TP, přední stěnu jímky a opěrnou zeď na výtoku
nový TP ocel. DN 530, délky 6,0 m
na vtoku dozdít přední stěnu jímky, na výtoku dozdít opěrnou zeď

**ZAJIŠTĚNÍ JÍMKY ZÁBRADLÍM**
**km 2,270**
- zajištění jímky zábradlím z ocelových plochých tyčí a dřevěných smrkových hranolů
- provedení viz. příloha C.5.5. a C.6. - Tab. 14

**OPĚRNÁ ZEĎ - vpravo**
**km 1,967 - 2,414**
- vybourání stávajícího krajnicového rigolu z ABK
- vyzdít nový krajnicový rigol a odrazný obrubník
provedení - viz. příloha C.5.6. a C.6. Tab. 12

**TP25 - km 2,416**
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 400, délky 9,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
u TP končí opěrná zeď vpravo
poslední sekce DN 600
- Vybourat - TP, přední stěnu jímky a opěrnou zeď na výtoku
nový TP ocel. DN 530, délky 9,0 m
na vtoku dozdít přední stěnu jímky, na výtoku dozdít opěrnou zeď
- na vtoku vývěr vody -
dozdít dlažbu z LK (2 m2) a zaústit do jímky TP 25

**OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU:**
**km 2,427 - přítok stálé vodoteče**
- opevnit dno a svahy příkopu vpravo
- (1 m x 1 m) = 2 m2

**SJEZD - km 2,469**
**vlevo**
- plocha zpevnění - (7/9/3) = 45 m2
- ODK 100 + Úph + 150 ŠD 0/63

**MOST - km 2,485 - 2,493**
stávající most - oprava mostovky, opěr a křídel
- výřez náletových dřevin
viz příloha C.5.3. - Řez vrchní stavbou mostu - mostovka
viz. příloha C.6. - Tabulky - Tab. 6