



ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE V TERÉNU, CHODNÍKU, VOZOVCE

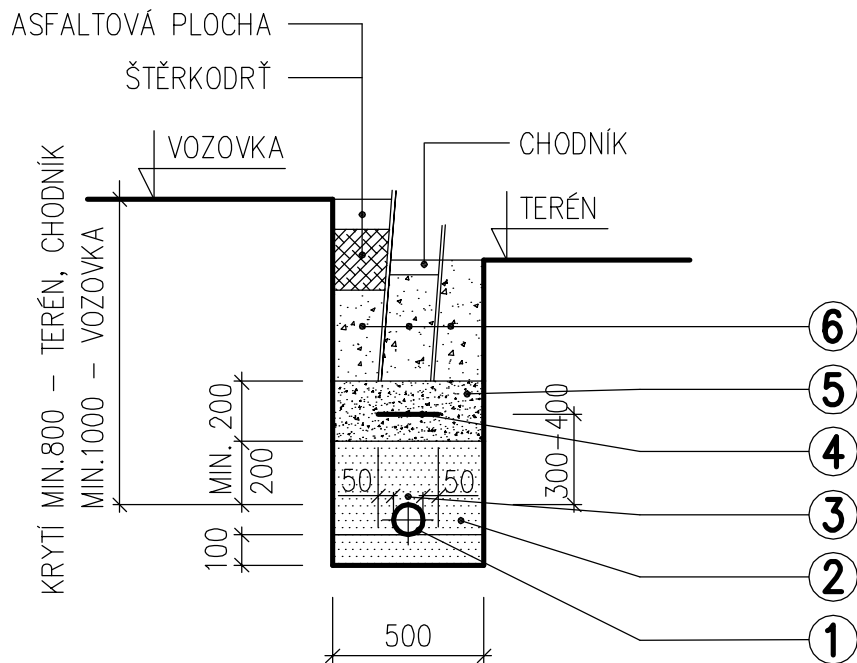

Č.	POPIS
1	POTRUBÍ Z LINEÁRNÍHO POLYETYLENU PE 100 dn 32/3,0
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP o 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
6	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small>	
ING. VLADISLAV JÁNA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		<small>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</small>
INVESTOR:	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ				
OUČ:	VRCHLABÍ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	1x A4
STAVBA:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ			ÚČEL	DPS
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY	
ČÁST:	DOMOVNÍ PLYNOVOD			DATUM	04/2016
OBSAH:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
				1 : 25	D.1.4. P-6