


## Podélné řezy úpravy u chrániček

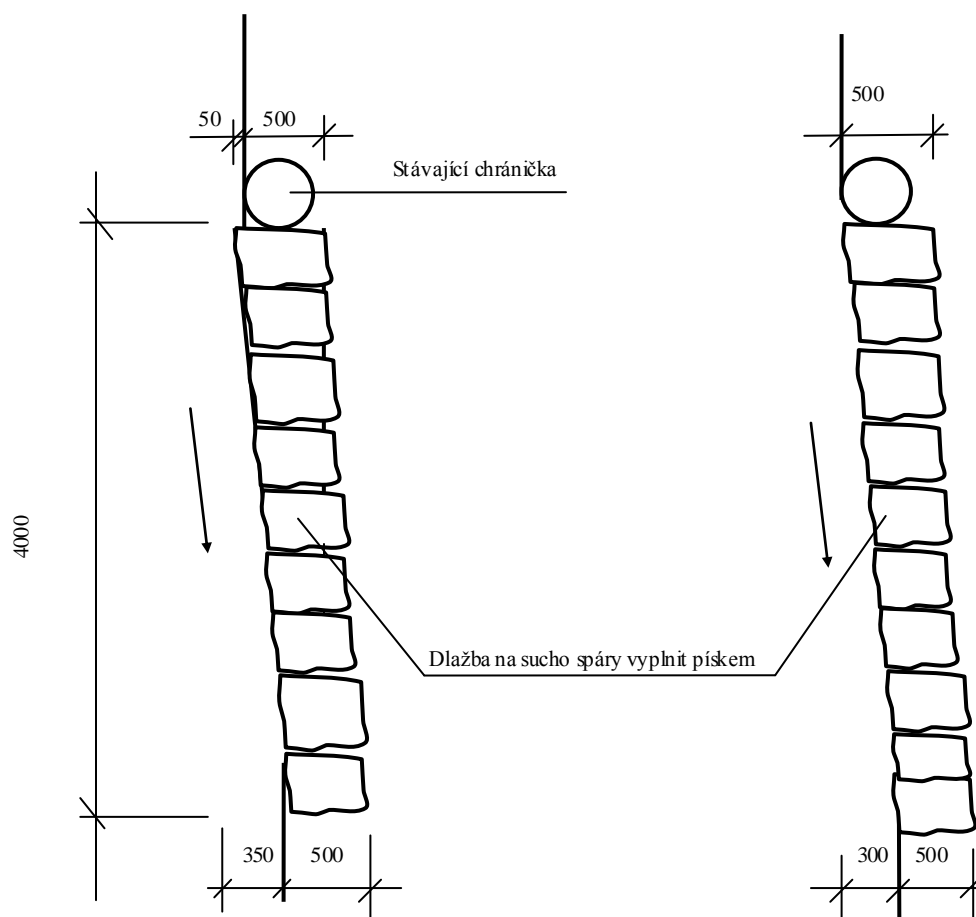

Na polovině koryta bude dlažba zvýšena o 5 cm nad chráničku, na druhé polovině bude dlažba navazovat na horní hranu chráničky. Na dalším prahu (obetonování chráničky) bude zvýšení provedeno opačně. Smyslem je prodloužení proudnice a zprůchodnění příčných objektů pro vranku a drobné vodní živočichy dle požadavku OOP KRNP. Šířka dlažby dle koryta přibližně 4 m.

Projektant: Ing. Jan Kubát Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1	Formát: A4
	Datum: 8/2014
Akce:  Bolkovský potok PŠ 6/2013	Stupeň: Technická pomoc pro zadání stavby
	Č. přílohy: 12
Příloha: Úprava dna u chrániček nad silničním mostem	Měřítko: 1:50
Objednatel: Správa KRNP	Katastr. Rudník
	Obec: Rudník