


ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

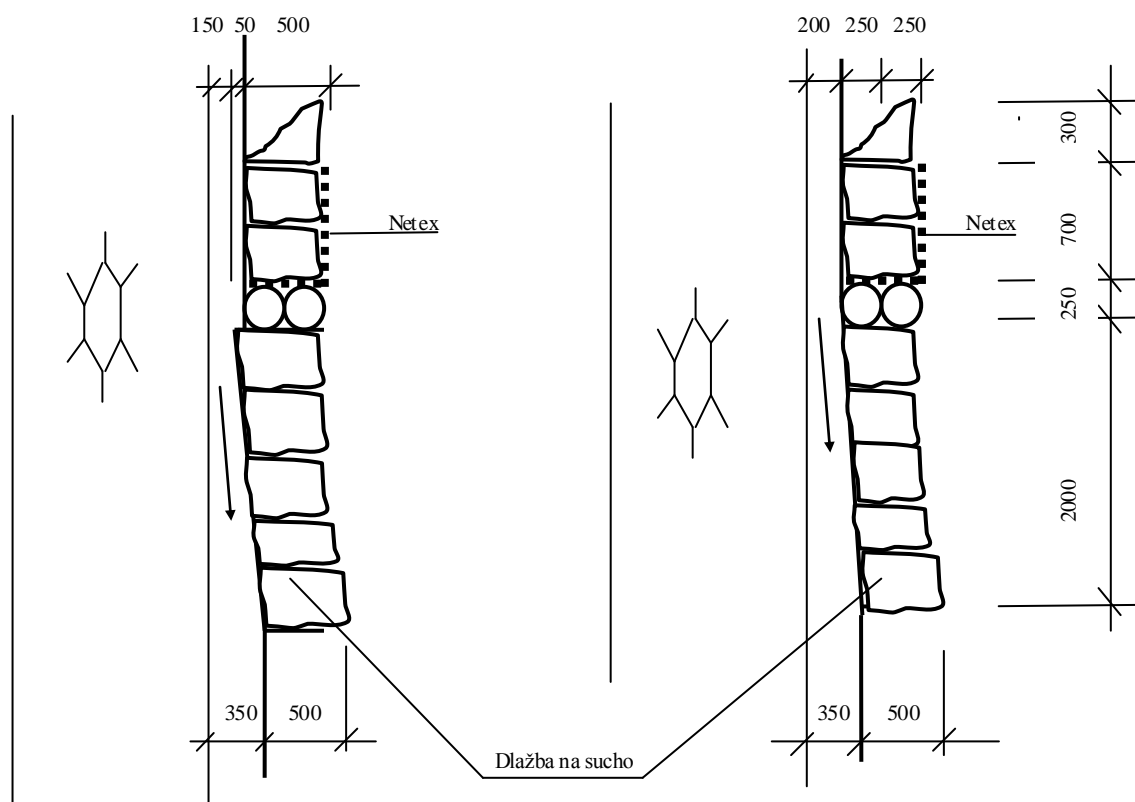

Na polovině koryta bude dlažba zvýšena o 5 cm nad pas, na druhé polovině bude dlažba navazovat na horní hranu pasu. Na dalším pasu bude zvýšení provedeno opačně. Smyslem je prodloužení proudnice a zprůchodnění příčných objektů pro vranku a drobné vodní živočichy dle požadavku OOP KRNP. Mezery mezi kameny musí být řádně vyplněny, voda má přetékat po povrchu dlažby.

Projektant: Ing. Jan Kubát		Formát: A4
Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1		Datum: 8/2014
Akce:		Stupeň:
Bolkovský potok PŠ 6/2013		Technická pomoc pro zadání stavby
		Č. přílohy: 10
Příloha: Pas dvojité z kulatiny pr. 20 - 29 cm řez A-A, B-B		Měřítko: 1:50
Objednatel: Správa KRNP	Katastr. Rudník	Obec: Rudník