

PODMÍNKY PRO DODÁVKU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

HRANY OCELOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PROSTÉ OSTRÝCH VÝSTUPKŮ, DTTO PLATÍ I PRO SVÁRY.

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) architektu projektu ke konzultaci resp. odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email: atelier@pparchitects.cz		RAZÍTKO, PODPIS	
STAVEBNÍK	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4		
PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE	NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU - INFORMAČNÍ BOD MACOCHA	DATUM 12/2011	STUPEŇ DPS
ČÁST	POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY	ČÍSLO PARÉ REVIZE 2011	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. Josef Cabák	SO-01	A
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 21


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

2/6

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		BARVA
			1.NP	CELKEM	
Z/1	 400x200mm	–HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA PRO OSAZENÍ DO ZDIVA (PŘÍRODNÍ ELOX) –ROZMĚR 400x200mm	2	2	PŘÍRODNÍ ELOX
Z/2	 PÁSOVINA 40/10 BETON TYČOVINA Ø12mm	–OCELOVÝ ŠKRABÁK NA BOTY –SVAŘENO Z PÁSOVINY 40/10 O DÉLCE 400mm A TYČOVINY O Ø12mm –VÝŠKA HORNÍ HRANY ŠKRABÁKU NAD TERÉNEM BUDE 120mm –KOTVENÍ DO BETONOVÝCH PATEK POD DLAŽBU	2	2	ŽÁROVÝ POZINK
Z/3	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES VE STAVEBNÍ ČÁSTI VÝKRES Č.14	–OCHRANNÁ MŘÍŽ "OKENICE" –RÁM Z JÁCKLŮ 70/70/5 –VÝPLŇ Z TAHOKOVU (TAHOKOV S CCA 33% VOLNÉ PLOCHY) –VČETNĚ POJEZDU, KOLEJNIC, KOTVÍCÍCH PRVKŮ VŠE, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO –ROZMĚR 1490x2515mm	1	1	
Z/4	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES VE STAVEBNÍ ČÁSTI VÝKRES Č.14	–OCHRANNÁ MŘÍŽ "OKENICE" –RÁM Z JÁCKLŮ 70/70/5 –VÝPLŇ Z TAHOKOVU (TAHOKOV S CCA 33% VOLNÉ PLOCHY) –VČETNĚ POJEZDU, KOLEJNIC, KOTVÍCÍCH PRVKŮ VŠE, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO –ROZMĚR 6430x2515mm	1	1	
Z/5	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES VE STAVEBNÍ ČÁSTI VÝKRES Č.14	–OCHRANNÁ MŘÍŽ "OKENICE" –RÁM Z JÁCKLŮ 70/70/5 –VÝPLŇ Z TAHOKOVU (TAHOKOV S CCA 33% VOLNÉ PLOCHY) –VČETNĚ POJEZDU, KOLEJNIC, KOTVÍCÍCH PRVKŮ VŠE, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO –ROZMĚR 3260x1645mm	1	1	




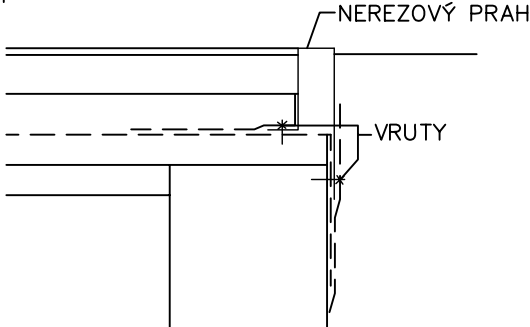
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

3/6

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		BARVA
			1.NP	CELKEM	
Z/6		<ul style="list-style-type: none"> –ŘETĚZ PRO STÉKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY –ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO –DÉLKA 3500mm 	1	1	
Z/7	<div>2000mm</div> 	<ul style="list-style-type: none"> –HLINÍKOVÝ RÁM PRO ČISTÍCÍ ZÓNU –VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ DO PODLAHY –ČISTÍCÍ ZÓNA ZAPUŠTĚNÁ –HRUBĚ TEXTILNÍ POVRCH –Z PROFILŮ 10x30x2mm 	1	1	
Z/8		NEOBSAZENO			RAL 9006
Z/8a		NEOBSAZENO			
Z/9		<ul style="list-style-type: none"> –OCELOVÁ KONZOLA PRO AT STANICI –KOTVENO POMOCÍ CHEM. HMOŽDINEK DO ZDIVA –PŮDORYSNÝ ROZMĚR cca 400x700mm –RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ JÄCKEL 60/60/5 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU URČENY PODLE DODANÉ AT STANICE 	1	1	RAL 7005



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

4/6

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			BARVA
			1.NP	STŘECHA	CELKEM	
Z/10		<ul style="list-style-type: none"> –TRVALE VYUŽITELNÝ KOTVÍCÍ BOD URČENÝ K PŘIPEVNĚNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ VÝSTROJE PROTI PÁDU –MATERIÁL – UŠLECHTILÁ OCEL –VČETNĚ UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU, VOLITELNÉHO IZOLAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A NEREZOVÝCH HMOŽDINEK –JE NUTNÉ DODRŽENÍ SMĚRNICE EU 89/686/EWG –NELZE POUŽÍT ZÁVĚSNÉ OKO PRO DOPRAVU OSOB A MATERIÁLU !!! –UKOTVENÝ BOD BUDE OPATŘEN HYDROIZOLACÍ A VODOTĚSNĚ UTĚSNĚN –KOTVÍCÍ BOD BUDE PŘESAHOVAT STŘEŠNÍ PLÁŠŤ O 200mm –CELKOVÁ VÝŠKA SAMOTNÉHO KOTVÍCÍHO BODU JE 950mm –ZAKOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU MIN. 160mm –MEZI KOTVÍCÍMI BODY MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 7,5m 		7	7	RAL 9006
Z/11	 1000x1000mm	<ul style="list-style-type: none"> –STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PRO MÍRNĚ SKLONITÉ STŘECHY –ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ, DEŠŤOVÝ SENZOR –KOPULE TVOŘENA AKRYLÁTOVÝM SKLEM, ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI MECH. POŠKOZENÍ. TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ SLOŽENÍ: 2x3mm PLAVENÉ SKLO S PVB FÓLIÍ, 14,5mm ARGON, 4mm TVRZENÉ SKLO SE SELEKTIVNĚ REFL. VRSTVOU –U_w=1,4W/m²K –ROZMĚRY 1000x1000mm 	5		5	BÍLÁ
Z/12		<ul style="list-style-type: none"> –NEREZOVÝ PRAH, PLECH TL. 5mm, DÉLKA 2000mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 990mm –VČETNĚ VRUTŮ A HMOŽDINEK –KOTVENO POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK Ø10mm PO cca 200mm 				
			1		1	PÍSKOVANÝ NEREZ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

5/6

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		BARVA
			1.NP	CELKEM	
Z/13	 600x600mm	–SERVISNÍ OTVOR ZE SDK SYSTÉMOVÝ –USAZEN DO RÁMU V PLNÉM SDK PODHLEDU –VČETNĚ KOVÁNÍ A PETLICE –ROZMĚR 600x600mm	3	3	BÍLÁ
Z/14		–NEREZOVÝ PRÁH, PLECH TL. 5mm, DÉLKA 2000mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 860mm –VČETNĚ VRUTŮ A HMOŽDINEK –KOTVENO POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK Ø10mm PO cca 200mm –VIZ VÝKRES Č.16	1	1	PÍSKOVANÝ NEREZ
Z/15		TATO POLOŽKA JE KOMPLET, KTERÝ ZAHRNULJE: –MONTÁŽNÍ LANO –CELOTĚLOVÝ POSTROJ –VÁZACÍ LANO S TLUMIČEM 9m	1	1	
Z/16		L=4500mm	2	2	POZINK
Z/17		L=1350+900mm	1	1	
Z/18		L=4000mm	1	1	
Z/18a		L=3500mm	2	2	
Z/19	2430mm 3755mm 	–HLINÍKOVÝ RÁM PRO ČISTÍCÍ ZÓNU –VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ DO PODLAHY –ČISTÍCÍ ZÓNA ZAPUŠTĚNÁ –HRUBĚ TEXTILNÍ POVRCH –Z PROFILŮ 10x30x2mm			

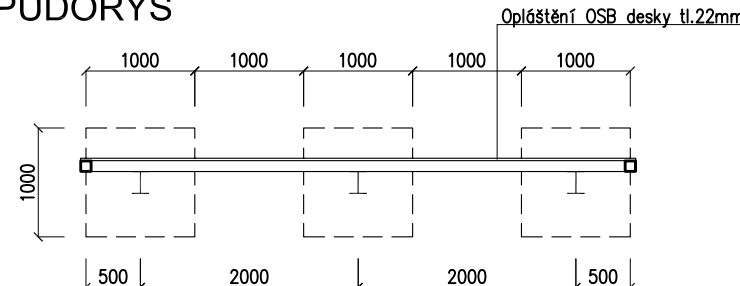
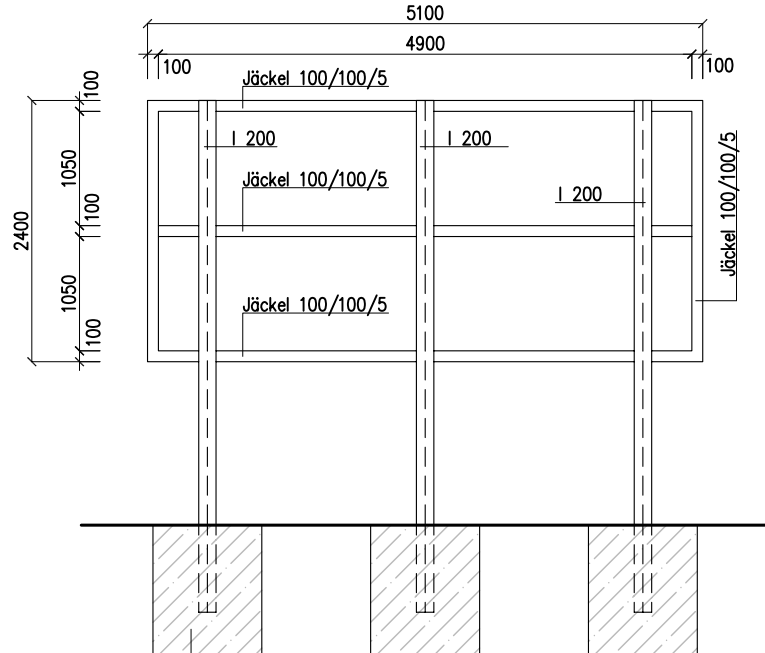
POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0mm

R.Š.=450mm

DETAIL VIZ. VÝKRES Č. 18

DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		BARVA
			EXTERIÉR	CELKEM	
Z/20	<div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>POHLED ZADNÍ</div><div></div></div></div>	<div><div>POZNÁMKA</div><div><ul style="list-style-type: none">- Reklamní poutač bude umístěn v místě stavby dle pokynů investora stavby- Ocelová konstrukce bude opatřena nátěrem proti korozi- Konstrukce bude z jedné strany (pod plachtovinou) opláštěna OSB deskami tl.22mm- Konstrukce bude obsahovat celobarevnou potištěnou plachtovinu včetně kotvicích prvků, a to s potiskem dle závazných pokynů příslušného dotačního titulu</div></div>	1	1	ŠEDÁ
Z/21	<div><div><div>- POZINKOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO BANERY</div><div>- DÉLKA 3m, SVĚTLÁ VZDÁLENOST 2.3m</div><div>DETAIL VIZ VÝKRES Č.18</div></div></div>		2	2	POZINK

ŘEZ

