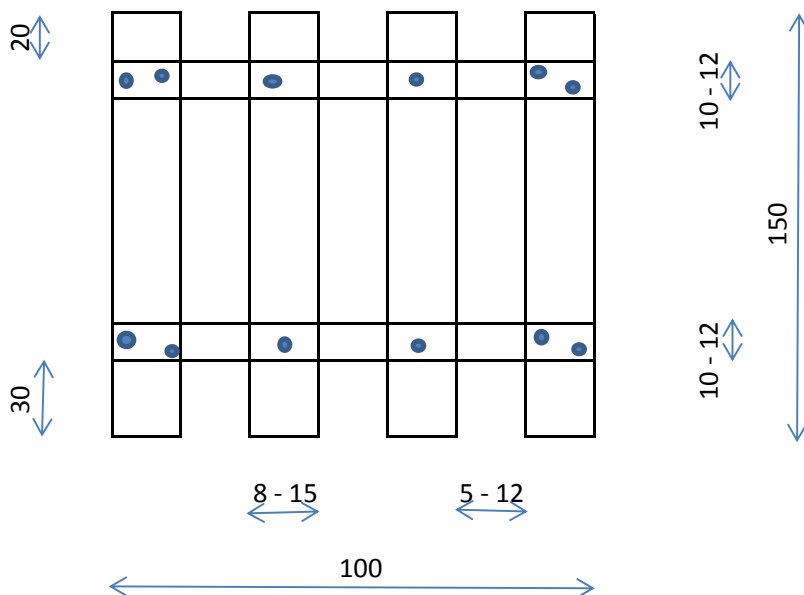


**VZ č. 25/2018 - technická specifikace - příloha č. 1****Dřevěné díly k individuálním ochranám:** 1140 ks

výška 150 cm, délka 100 cm, mezera mezi tyčemi max 12 cm, minimální tloušťka použitého materiálu 2,3 cm, spoj - hřebíky z druhé strany zahnuté, baleno do paketu po 30 kusech, svázané páskou, pro manipulaci s vysokozdvížným vozíkem podložené min. 10 cm , kvalita použitého materiálu - IMB (příloha 2), požadovaná dřevina smrk

**Dřevěné oplocenkové díly:**

400 ks

výška 150 cm, délka 250 cm, mezera mezi tyčemi max 12 cm, minimální tloušťka použitého materiálu 2,3 cm, spoj - hřebíky z druhé strany zahnuté, baleno do paketu po 30 kusech, svázané páskou, pro manipulaci s vysokozdvížným vozíkem podložené min. 10 cm , kvalita použitého materiálu - IMB (příloha 2), požadovaná dřevina smrk

