Koordinační situace:

měř.: 1 : 1000

OPRAVA POVRCHU:
viz příloha C.6. - Tab. 1

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ:
km 1,818 - 1,847 - čistit příkop vpravo (0,15 m3/m)
km 1,856 - 1,933 - čistit příkop vpravo (0,15 m3/m)
km 1,935 - 1,967 - čistit příkop vpravo (0,30 m3/m)

SVODNICE:
km 1,839 - stávající svodnice, 4,55 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 1,920 - stávající svodnice, 4,55 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 1,967 - stávající svodnice, 5,00 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 1,999 - stávající svodnice, 4,55 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,060 - stávající svodnice, 5,00 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu
km 2,105 - stávající svodnice, 4,55 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu

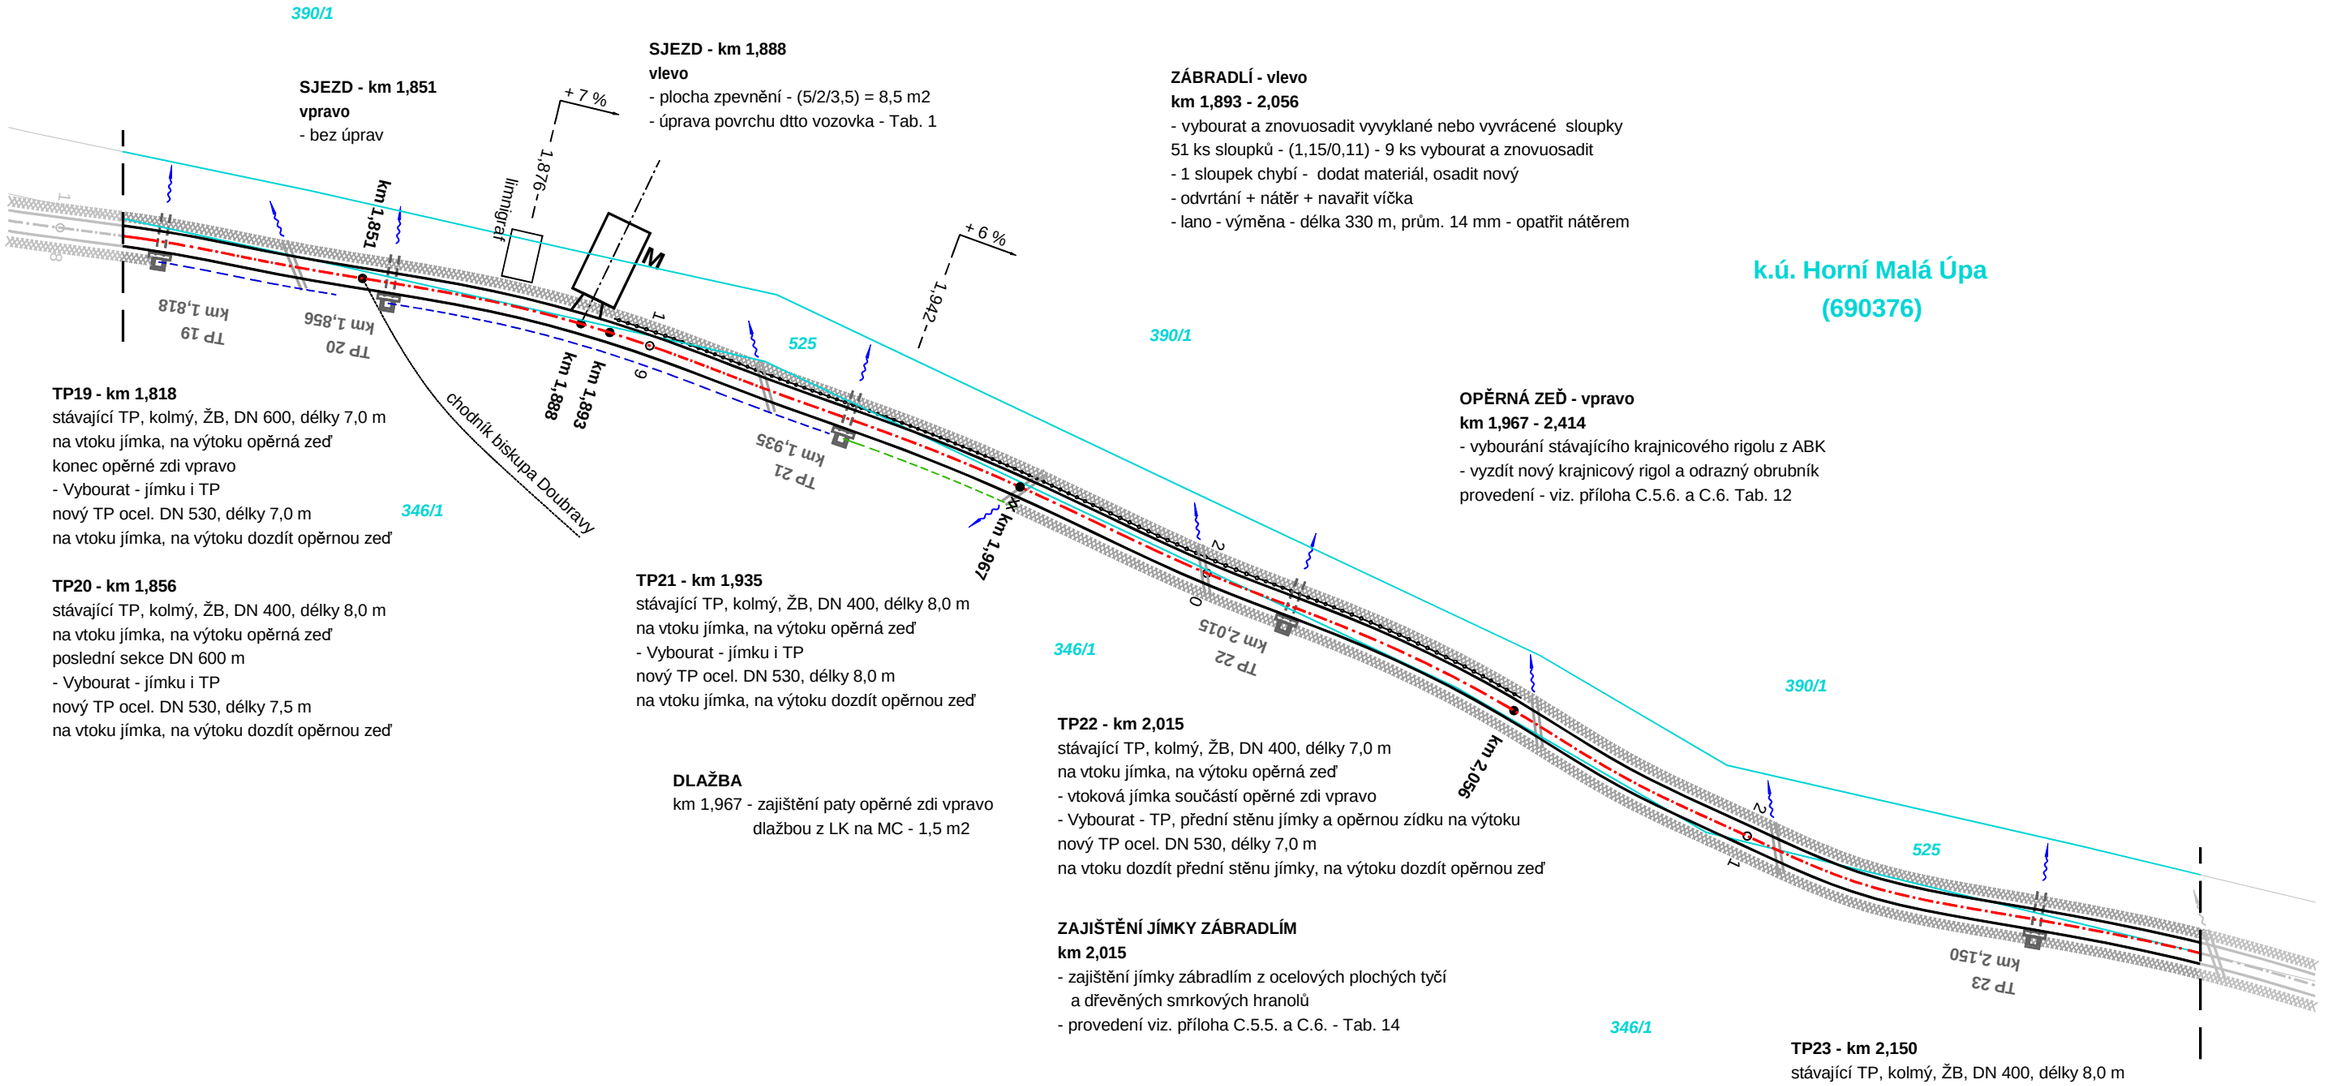

ZÁBRADLÍ - vlevo
km 1,893 - 2,056
- vybourat a znovuosadit vyvyklané nebo vyvrácené sloupky
51 ks sloupků - (1,15/0,11) - 9 ks vybourat a znovuosadit
- 1 sloupek chybí - dodat materiál, osadit nový
- odvrtání + nátěr + navařit víčka
- lano - výměna - délka 330 m, prům. 14 mm - opatřit nátěrem

k.ú. Horní Malá Úpa
(690376)

TP19 - km 1,818
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 600, délky 7,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
konec opěrné zdi vpravo
- Vybourat - jímku i TP
nový TP ocel. DN 530, délky 7,0 m
na vtoku jímka, na výtoku dozdít opěrnou zeď

TP20 - km 1,856
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 400, délky 8,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
poslední sekce DN 600 m
- Vybourat - jímku i TP
nový TP ocel. DN 530, délky 7,5 m
na vtoku jímka, na výtoku dozdít opěrnou zeď

TP21 - km 1,935
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 400, délky 8,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
- Vybourat - jímku i TP
nový TP ocel. DN 530, délky 8,0 m
na vtoku jímka, na výtoku dozdít opěrnou zeď

DLAŽBA
km 1,967 - zajištění paty opěrné zdi vpravo
dlažbou z LK na MC - 1,5 m2

TP22 - km 2,015
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 400, délky 7,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
- vtoková jímka součástí opěrné zdi vpravo
- Vybourat - TP, přední stěnu jímky a opěrnou zídku na výtoku
nový TP ocel. DN 530, délky 7,0 m
na vtoku dozdít přední stěnu jímky, na výtoku dozdít opěrnou zeď

ZAJIŠTĚNÍ JÍMKY ZÁBRADLÍM
km 2,015
- zajištění jímky zábradlím z ocelových plochých tyčí
a dřevěných smrkových hranolů
- provedení viz. příloha C.5.5. a C.6. - Tab. 14

OPĚRNÁ ZEĎ - vpravo
km 1,967 - 2,414
- vybourání stávajícího krajnicového rigolu z ABK
- vyzdít nový krajnicový rigol a odrazný obrubník
provedení - viz. příloha C.5.6. a C.6. Tab. 12

TP23 - km 2,150
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 400, délky 8,0 m
na vtoku jímka, na výtoku opěrná zeď
vtoková jímka součástí opěrné zdi vpravo
- vtoková jímka součástí opěrné zdi vpravo
- Vybourat - TP, přední stěnu jímky a opěrnou zeď na výtoku
nový TP ocel. DN 530, délky 8,0 m
na vtoku dozdít přední stěnu jímky, na výtoku dozdít opěrnou zeď

ZAJIŠTĚNÍ JÍMKY ZÁBRADLÍM
km 2,150
- zajištění jímky zábradlím z ocelových plochých tyčí
a dřevěných smrkových hranolů
- provedení viz. příloha C.5.5. a C.6. - Tab. 14