


### 3 SPODNÍ ROŠT

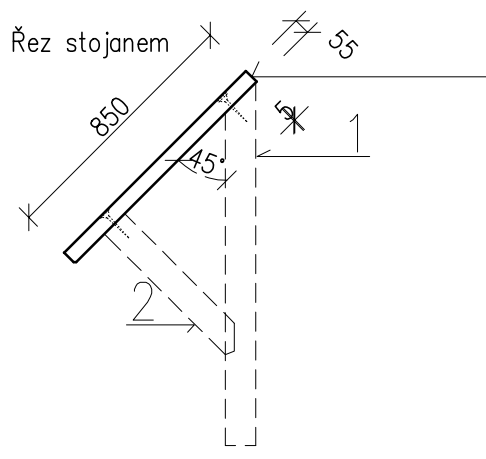


### 3 Spodní rošt z opracované fošny $\varnothing$ 95X55–850 MM

KOTEVNÍ MATERIÁL:

–spoj prvků č.3,1 a 3,2 samozávrtnými vruty 5x80 ,ks 2/1 fošna

2

### 4 HORNÍ ROŠT

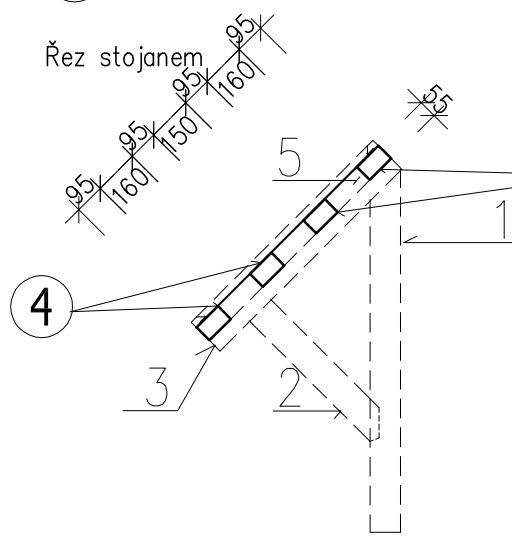


### 4 Horní rošt z opracované fošny $\varnothing$ 95X55–1250 MM

KOTEVNÍ MATERIÁL:

–spoj prvků č.4,3 samozávrtnými vruty 5x90 ,ks 4/1 fošna

4

### 5 VLOŽKY DO HORNÍHO ROŠTU

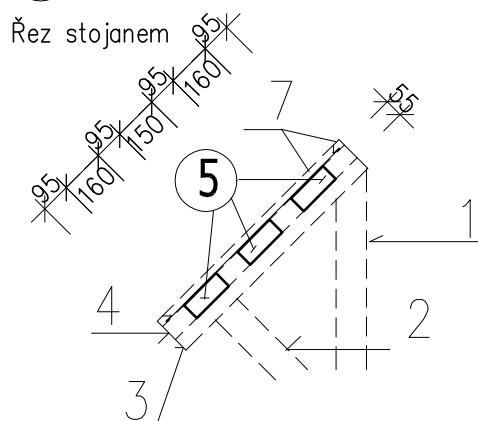

### 5 Doplnění horního roštu do roviny vložkami z opracované fošny $\varnothing$ 95X55–160 MM z opracované fošny $\varnothing$ 95X55–150 MM

KOTEVNÍ MATERIÁL:

–spoj prvků č.5,3 samozávrtnými vruty 5x90 ,ks 2/1 vložka

4  
2