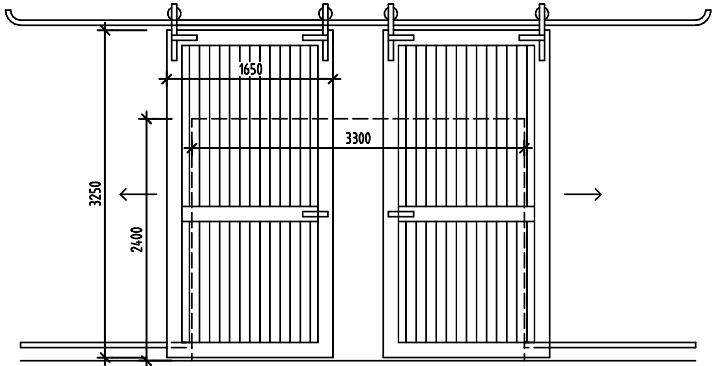
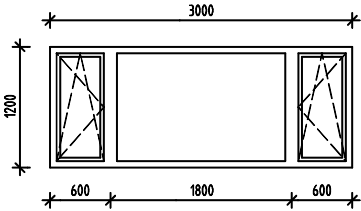





VÝPLNĚ OTVORŮ - venkovní (schema kresleno ze strany závěsů)

Č.V.	ROZMĚR v mm, SCHEMA	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	celkem
V01	<div>3300/3250 mm (bude ponechána původní velikost (větší než otvor) - replika stávajících)</div> <div></div> <div>----- velikost otvoru - 3300/2400 mm</div>	<div>- dřevěná vrata dvoukřídlá, posuvná - replika stávajících</div> <div>- horní i spodní kolejnice</div> <div>- kování - replika stávajícího</div> <div>- odstín - tm. hnědá</div>	1	-	1
V02	<div>3000/1200 mm (velikost otvoru)</div> <div></div>	<div>- dřevěné okno, 2 segmenty otevíravé, sklápěcí</div> <div>- zasklení tepelně izolačním sklem, celkové Uw = max. 1,2 W/m2K</div> <div>- zasklení bude provedeno průsvitným, neprůhledným sklem</div> <div>- celobvodové, čtyřpolohové kování</div> <div>- odstín bílá</div>	1	-	1

!!! před objednáním výplní dodavatel provede přeměření skutečných velikostí otvorů !!!  
!!! připojovací spára oken / dveří bude z venkovní strany zakryta speciální páskou, která plní funkci hydroizolace a z vnitřní strany páskou, která plní funkci parozábrany !!!

## VÝPLNĚ OTVORŮ - venkovní (schema kresleno ze strany závěsů)

STRANA 2




Č.V.	ROZMĚR v mm, SCHEMA	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	celkem
V03	1100/2200 mm (stavební otvor) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěné dveře, jednokřídlé, otevíravé</li> <li>- horní část s prosklením - zasklení tepelně izolačním bezpečnostním sklem, celkové <math>U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- kování dle výběru investora</li> <li>- odstín - tm. hnědá</li> <li>- profilování dveří - shodné s profilováním hlavních vchodových dveří SCHKO</li> </ul>	1	-	1
V04a	600/1130 mm (stavební otvor) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěné okno, otevíravé, sklápěcí</li> <li>- zasklení tepelně izolačním sklem, celkové <math>U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- celoobvodové, čtyřpolohové kování</li> <li>- odstín bílá</li> </ul>	-	1	1
V04b	600/1130 mm (stavební otvor) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěné okno, otevíravé, sklápěcí</li> <li>- zasklení tepelně izolačním sklem, celkové <math>U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- celoobvodové, čtyřpolohové kování</li> <li>- odstín bílá</li> </ul>	-	1	1

!!! před objednáním výplní dodavatel provede přeměření skutečných velikostí otvorů !!!

!!! přípojovací spára oken / dveří bude z venkovní strany zakryta speciální páskou, která plní funkci hydroizolace a z vnitřní strany páskou, která plní funkci parozábrany !!!

## VÝPLNĚ OTVORŮ - venkovní (schema kresleno ze strany závěsů)

STRANA 3




Č.V.	ROZMĚR v mm, SCHEMA	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	celkem
V05	1000/1670 mm (stavební otvor) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěné okno, otevíravé, sklápěcí</li> <li>- zasklení tepelně izolačním sklem, celkové <math>U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- celobvodové, čtyřpolohové kování</li> <li>- odstín bílá</li> </ul>	-	1	1
V06	900/600 mm (stavební otvor) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěné okno, sklápěcí</li> <li>- zasklení tepelně izolačním sklem, celkové <math>U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- odstín bílá</li> </ul>	-	1	1
V07	780/980 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- střešní okno</li> <li>- <math>U_{\text{okna}} = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>, <math>U_{\text{skla}} = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>, <math>g = 0,29\%</math>, se samočistící vrstvou</li> </ul>	-	3	3

!!! před objednáním výplní dodavatel provede přeměření skutečných velikostí otvorů !!!

!!! připojovací spára oken / dveří bude z venkovní strany zakryta speciální páskou, která plní funkci hydroizolace a z vnitřní strany páskou, která plní funkci parozábrany !!!

## VÝPLNĚ OTVORŮ - venkovní (schema kresleno ze strany závěsů)

STRANA 4




Č.V.	ROZMĚR v mm, SCHEMA	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	celkem
V08	550/980 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- střešní okno</li> <li>- U okna = 1,3 W/ (m2.K), U skla = 1,0 W/ (m2.K), g = 0,29%, se samočistící vrstvou</li> </ul>	-	2	2
V09	800/1850 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, otevíravé</li> <li>- dřevěná obložková zárubeň</li> <li>- profilování dveří a zárubeň shodné se stávajícími vnitřními dveřmi v objektu SCHKO</li> <li>- odstín - shodný s odstínem dveří objektu SCHKO - "modrozelená"</li> <li>- dveře s požární odolností EW 15 DP3-C</li> </ul>	-/1P	-/-	-/1P
V10	800/1970 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dveře dřevěné typové - dýhované, jednokřídlé, otevíravé</li> <li>- dřevěná obložková zárubeň</li> <li>- profilování dveří bude vzhledově obdobné se stávajícími vnitřními dveřmi v objektu SCHKO</li> <li>- dveře s požární odolností EW 15 DP3 - C</li> </ul>	1L/1P	-/-	1L/1P

!!! před objednáním výplní dodavatel provede přeměření skutečných velikostí otvorů !!!

!!! přípojovací spára oken / dveří bude z venkovní strany zakryta speciální páskou, která plní funkci hydroizolace a z vnitřní strany páskou, která plní funkci parozábrany !!!

## VÝPLNĚ OTVORŮ - venkovní (schema kresleno ze strany závěsů)

STRANA 5

Č.V.	ROZMĚR v mm, SCHEMA	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	celkem
V11	800/1970 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dveře dřevěné typové - dýhované, jednokřídlé, otevíravé</li> <li>- dřevěná obložková zárubeň</li> <li>- profilování dveří bude vzhledově obdobné se stávajícími vnitřními dveřmi v objektu SCHKO</li> </ul>	-/-	3L/-	3L/-
V12	600/1970 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dveře dřevěné typové - dýhované, jednokřídlé, otevíravé</li> <li>- dřevěná obložková zárubeň</li> <li>- profilování dveří bude vzhledově obdobné se stávajícími vnitřními dveřmi v objektu SCHKO</li> <li>- větrací mřížka</li> </ul>	-/-	2L/3P	2L/3P
V13	800/800 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výlez do mezistřešního prostoru - revizní dvířka 800/800 mm</li> <li>- zateplená</li> <li>- požární odolnost EW 15 DP3</li> </ul>	-	1	1

!!! před objednáním výplní dodavatel provede přeměření skutečných velikostí otvorů !!!

!!! připojovací spára oken / dveří bude z venkovní strany zakryta speciální páskou, která plní funkci hydroizolace a z vnitřní strany páskou, která plní funkci parozábrany !!!