


užitková plocha bytu obytná: 74.69m2
vedlejší plocha včetně přístusenství: 18.49m2
společné prostory příslušenství: 27.88m2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m 2	SV. VÝŠKA m	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	Předsíň	4.88	2.94	P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	T2 SDK-I
1.02	Koupelna	4.03	2.94	P4 ker. dlažba	S1 štuk. omítka S2 keram.obklad	T2 SDK-I
1.03	WC	1.58	2.94	P2 ker. dlažba	S1 štuk. omítka S2 keram.obklad	T2 SDK-I
1.04	Kuchyně	11.44	2.94	P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka S2 keram.obklad	T1 štuk. omítka
1.05	Jídelna	15.76	2.94	P3 laminátová	S1 štuk. omítka	T1 štuk. omítka
1.06	Ložnice	17.02	2.94	P5 laminátová	S1 štuk. omítka	T1 štuk. omítka
1.07	Obývací pokoj	26.02	2.94	P5 laminátová	S1 štuk. omítka	T1 štuk. omítka
1.08	Dětský pokoj, pracovna	12.45	2.94	P5 laminátová	S1 štuk. omítka	T1 štuk. omítka
1.09	Schodišťová hala	11.22		stáv.bez změn	stáv.bez změn	stáv.bez změn
1.10	Chodba	5.14	3.30	stáv.bez změn	stáv.bez změn	stáv.bez změn
1.11	Zádveří	5.76	2.40	stáv.bez změn	stáv.bez změn	stáv.bez změn
1.12	Sklad	5.76	2.40	stáv.bez změn	stáv.bez změn	stáv.bez změn

- z1 demontáž ocelových mříží, zednické začistění kotevních otvorů ve zdivu a omítce
počet ks:9p
- t1 truhlářská oprava dřevěných žaluzií, obnova nátěru: email bílá lomená – viz výpis truhlářských výrobků
+ obnova nátěru kovových klíček – venkovní syntetický nátěr bílá lomená vč. očištění stáv. nátěru
- t2 náhrada dřevěných nádob pro truhlíky, vyrobit dle původních , viz výpis truhlářských výrobků
+ obnova nátěru kovových podpěr – venkovní syntetický nátěr bílá lomená vč. očištění stáv. nátěru
- t4 náhrada vnitřních parapetů: dřevo masiv, viz výpis truhlářských výrobků
povrchová úprava: syntetický nátěr – email slonová kost
- t5 kuchyňská linka – atyp. úprava v místě radiátoru – viz výpis truhlářských výrobků
- k1 náhrada oplechování parapetů, plech měděný tl.0.6mm
r.š.260mm – 1ks, dl. celkem:13.2m, r.š. 400mm (sružený parapet) dl. celkem 3.3m
- pr1 překlad nosný porobetonový 1000x250x100mm – 1ks
- pr2 překlad nosný porobetonový 1200x250x100mm – 1ks
- O1x náhrada oken, balkonových dveří – viz výpis truhlářských výrobků
- xL náhrada dveřních křídel vč. obložkových zárubní – viz výpis truhlářských výrobků
- S výplně otvorů stávající – bez změn
- vz1 odvětrání VZD – diagon. potrubní ventilátor, mřížka plast. v barvě mědi 220x220mm – 1x, viz příloha VZD
odvětrání digestoře, mřížka plast. v barvě mědi 220x220mm – 1x
- vz2 přívod vzduchu ke kotli UT –, mřížka plast. v barvě mědi 220x220mm – 1x, viz příloha UT
- T2 podhledSDK,Knauf D113,WHITE 12.5mm(GKB-I)s protiplišňovou úpravou, parotěsní folie vč. těsnících pásků
+50mm minerální vaty,spodní líc SDK podhledu osadit 350mm pod stropem–2cm nad horní ostění okna
podhled včetně revizních otvorů v místě potrubí VZT – 3ks
- T1 zednické začistění štukových omítek v místě bourání alt. nových příček
nová výmalba celé plochy bytu, barvy dle upřesnění zadavatele
- omi náhrada vlhké omítky sanačním systémem omítek do v. 0,8m – 10m2

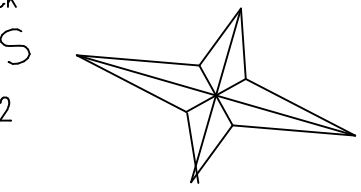

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURÁNÍ
- DOZDÍVKY , CP na M5, omítka jádrová VPC + štuková stěrka,
spáry styku s původní omítkou vyztužit omítkovou sítí
- NOVÉ PŘÍČKY, POROBETONOVÉ TVÁRNICE tl.100mm
lepít na tmel, založit do kapsy ve stávajícím zdivu

- S1 zednické začistění štukových omítek v místě bourání alt. nových příček
výmalba plochy bytu
- S2 obklad stěn keramickými obklady, včetně listel, dezen bude upřesněn zadavatelem
ketramický obklad za kuchyňskou linkou lze nahradit laminátovými deskami
- t3 šatní skříně – viz výpis truhlářských výrobků