



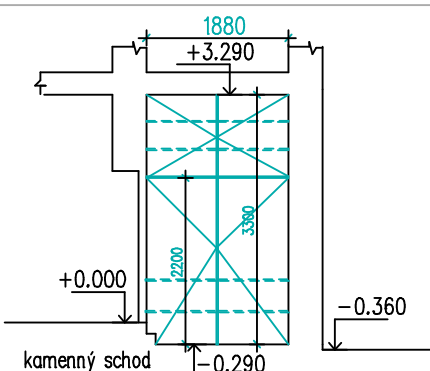


Č. POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ
08	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, špaletové – zděná špaleta, otevíravé, 2 křídla vnější křídlo se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a klíčky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovou okapničkou, křídla otevíravá dovnitř včetně zajištění vnějšího křídla proti průvanu uvnitř špalety 750/750mm – 860/860mm – 1ks (podkroví dílna)</p>	1
09	 <p>náhrada okna do upraveného otvoru: okno dřevěné masiv, špaletové, otevíravé 8 křidel. vnější křídla se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a klíčky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovými okapničkami, křídla otevíravá dovnitř včetně zajištění vnějších křidel proti průvanu uvnitř špalety cca 1280/1720mm – 1120/1620mm – 1ks –(kuchyně 1.np)</p>	1
t1	 <p>truhlářská oprava stávajících dřevěných žaluzií, odstranění starých nátěrů, provedení nového venkovního syntetického nátěru(2x) v odstínu lomené bílé nátěr obnovit i na kovových klíčkách (cca 16ks) ks: 2x 600/2600mm, 12x600/1900mm</p>	Před započítáním nátěračských prací budou vyneseny vzorky odsouhlaseny investorem!
t2	 <p>náhrada původních dřevěných truhlíků replikou při dodržení tvaru a nátěrů (syntetický venkovní bílá lomená), stávající kovové podpěry truhlíků budou očištěny od původních nátěrů a nově opatřeny syntetickým nátěrem (2x), při nestabilitě podpěr dojde k obnově původního uchycení do fasády počet truhlíků :8ks, rozměry dle původních cca 180x180x2000mm</p>	
t4	<p>náhrada vnitřních parapetů(demontáž původních)– dřevo masiv, povrchová úprava syntetický nátěr – slonová kost, nutno dodržet původní tvar zejména ve zdivu oblouku 14 kusů – cca 4m2 plochy parapetů s napojením na dřevěný rám okna + parapet v nise ve stěně 4ks, cca 1m2 plochy</p>	
t6	<p>odstranění dožilých nátěrů stávajícího dřevěného podbití okapních říms, podhledů okapů, a dřevěných obkladů stěn vikýřů a obkladů na východní štitové stěně 2.np. Destruované části dřeva budou nahrazeny – předpoklad 5% – a vše nově opatřeno venkovním nátěrem v původních odstínech, nátěr syntetický min. 2 vrstvy – plocha: cca 120m2</p>	
t3	 <p>vestavěná skříň 2x940/3300mm, uzamykatelná dvířka skříň policová + prostor šatní(věšáková) materiál lamino tl. 18mm, ABS lepené hrany, dvířka otevíravá vč. závěsů a kování. Hloubka 600mm.</p>	

POZNÁMKA:

- před započítáním výroby budou jednotlivá ostění oken oměřena na stavbě a rozměry budou přizpůsobeny skutečnosti na stavbě !!
- zobrazení na výpisu je pouze schematické !! pohled zvenčí)
- u venkovních křidel – zasklení izolačním dvojsklem U_{max}. 1.1W/m²K, členění křidel bude nalepeno zvenčí i zevnitř na skle
nutno dodržet stávající velikosti rámu oken – subtilní profilace !