


NÁHRADA DESTROOVANÉ ČÁSTI ROVNÝM PLÁTEM SEŘÍZNUTÝM NAOSTRO (PLÁT S OSTRÝMI ČELY)

SPOJ LEPENÝ, ZAJIŠTĚNÝ MIN. DVĚMA DŘEVĚNÝMI HŘEBY (SLOUPKY)
ČTYŘMI (VZPĚRY)

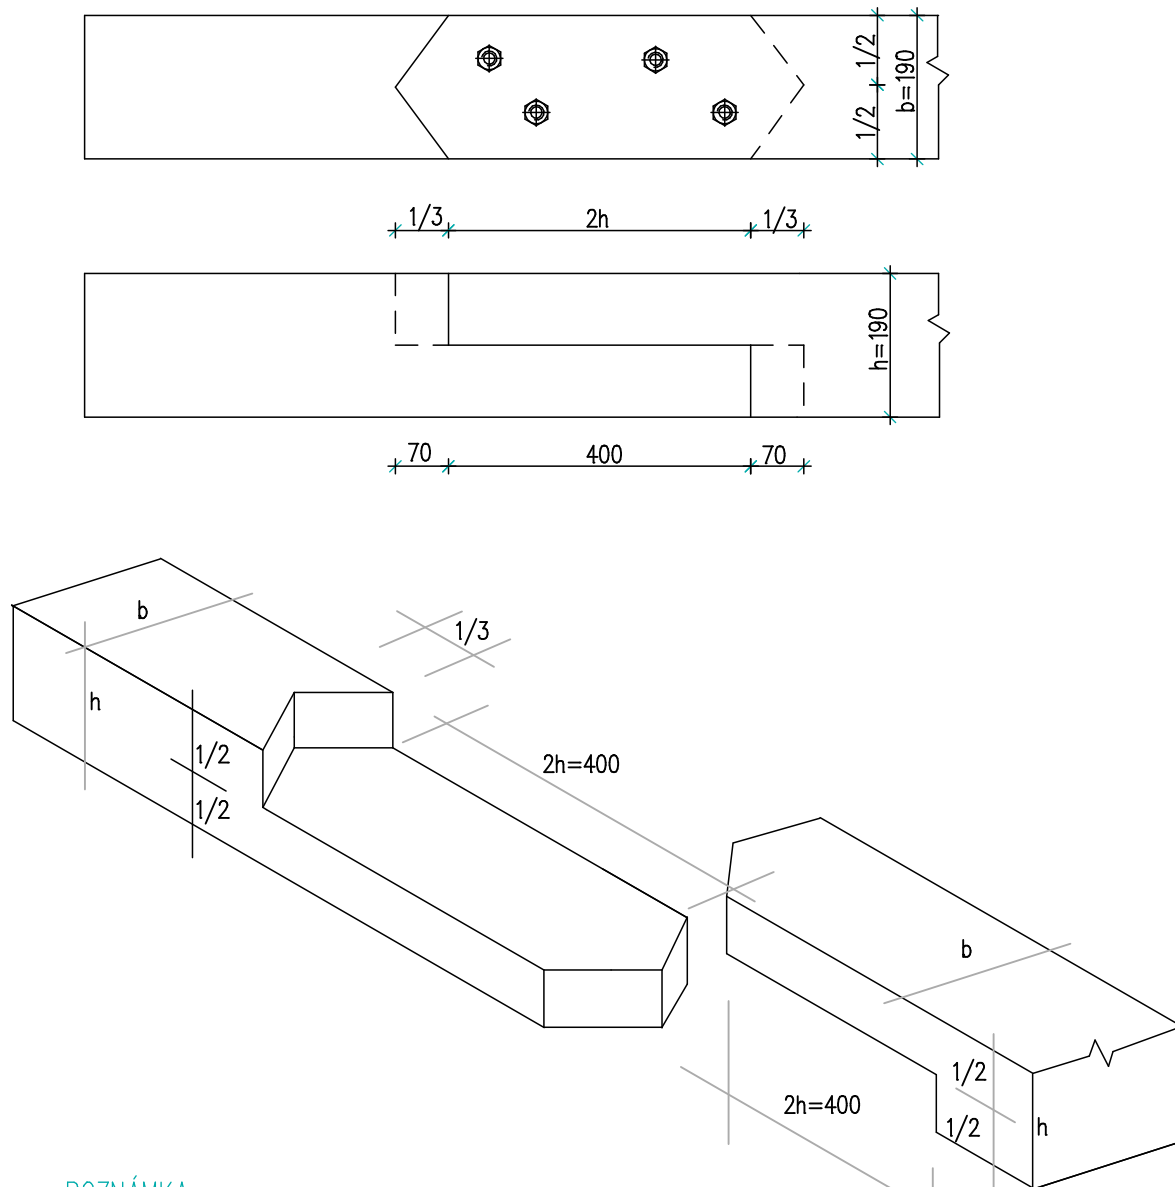

POZNÁMKA

k lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva
ve smyku a v příčném tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti
do 15%, při teplotě nad 16st.C.. Spára musí být kontaktní.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	1 A4
AKCE: Vrchlabí, zámecký park Rekonstrukce dřevěné lávky Projekt pro ohlášení udržovacích prací			DATUM	08/2016
			ÚČEL	Projekt
			ČÍSLO ZAK.	4831/16
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Schema sanace sloupků a vzpěr			1: 10	B.10.