



Situace propustku

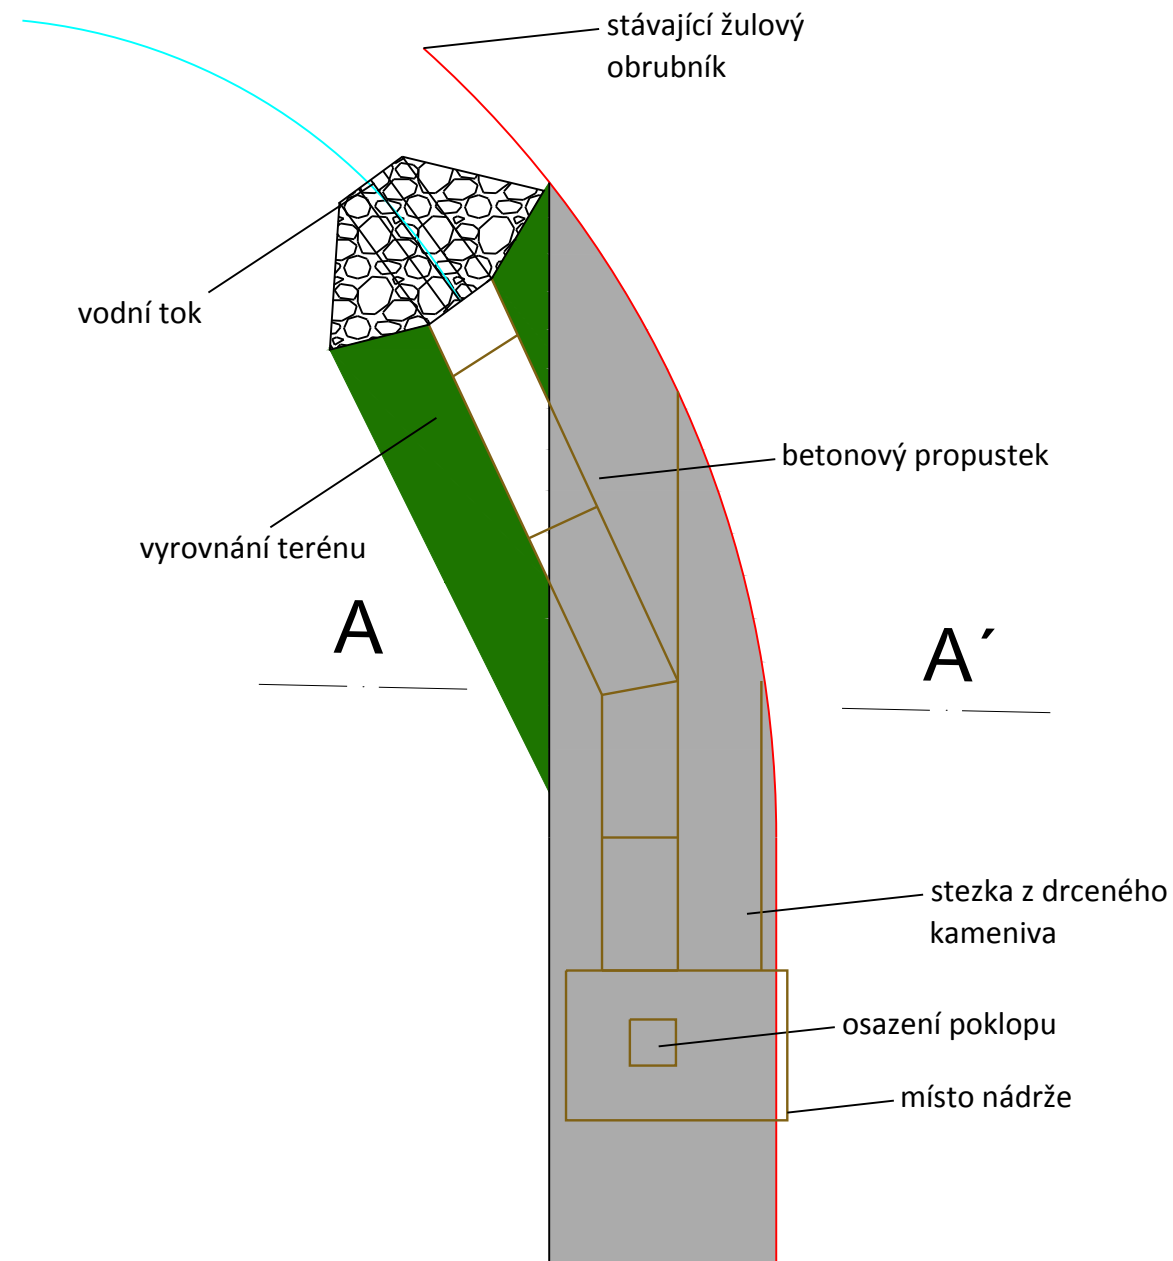

Vzorový řez A - A'

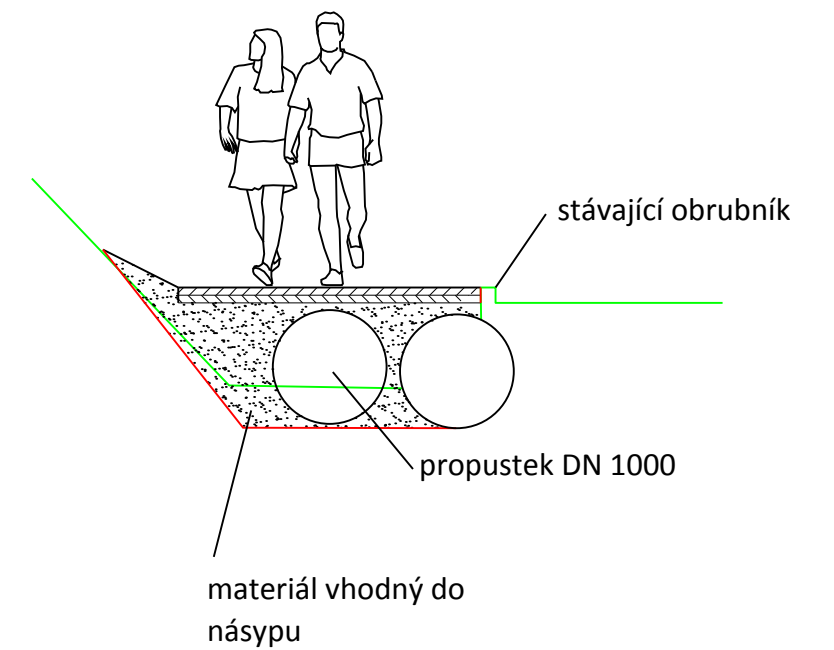

Z důvodu rozšíření stezky bude koryto toku zatrubněno betonovým propustkem DN 1000, který bude napojen na betonovou šachtu o průměru vtoku DN 800. Dále bude osazen odcizený poklop.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL			
Ing. Bc. Jiří Nedvěd	Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd			
REVIZE				NE2D Projekt s.r.o. tel: 732207900 email: doprava@ne2dprojekt.cz web: www.ne2dprojekt.cz	
AKCE	PD turistická stezka Hřensko - Pravčická brána				
INVESTOR	Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 46				
OBSAH	SO5 Propustek			DATUM	01/2015
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	438
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU B.4