


## Vzorový příčný řez

(měř.: 1 : 50)

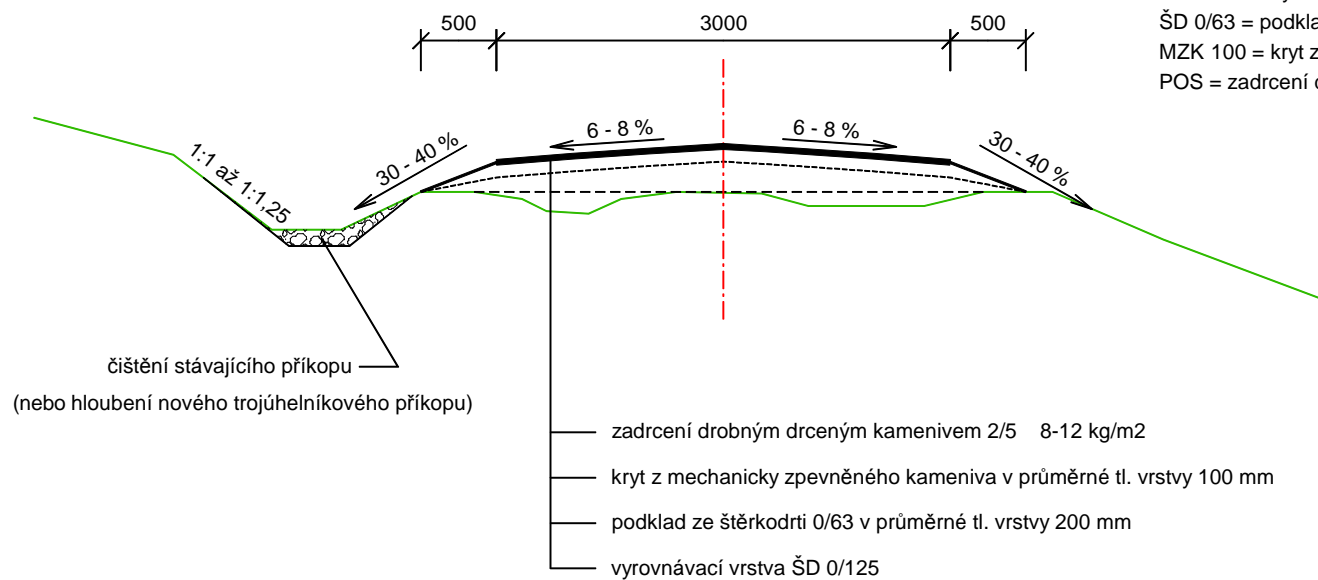

ODK = Odkopávky (m<sup>2</sup>)

OdH = Odhumusování (m<sup>2</sup>)

Sn = Svahování násypů (m)

Sz = Svahování zářezů (m)

Úph = Úprava pláně hutněná (m)

Úpn = Úprava pláně nehutněná (m)

ŠD 0/125 = vyrovnávací vrstva štěrkodrti 0/125 (m<sup>2</sup>)

ŠD 0/63 = podklad ze štěrkodrti 0/63 v prům. tl. vrstvy 200 mm (m)

MZK 100 = kryt z mechanicky zpevněného kameniva v prům. tl. vrstvy 100 mm (m)

POS = zadrčení drobným drceným kamenivem 2/5 v množství 8-12 kg/m<sup>2</sup> (m)